



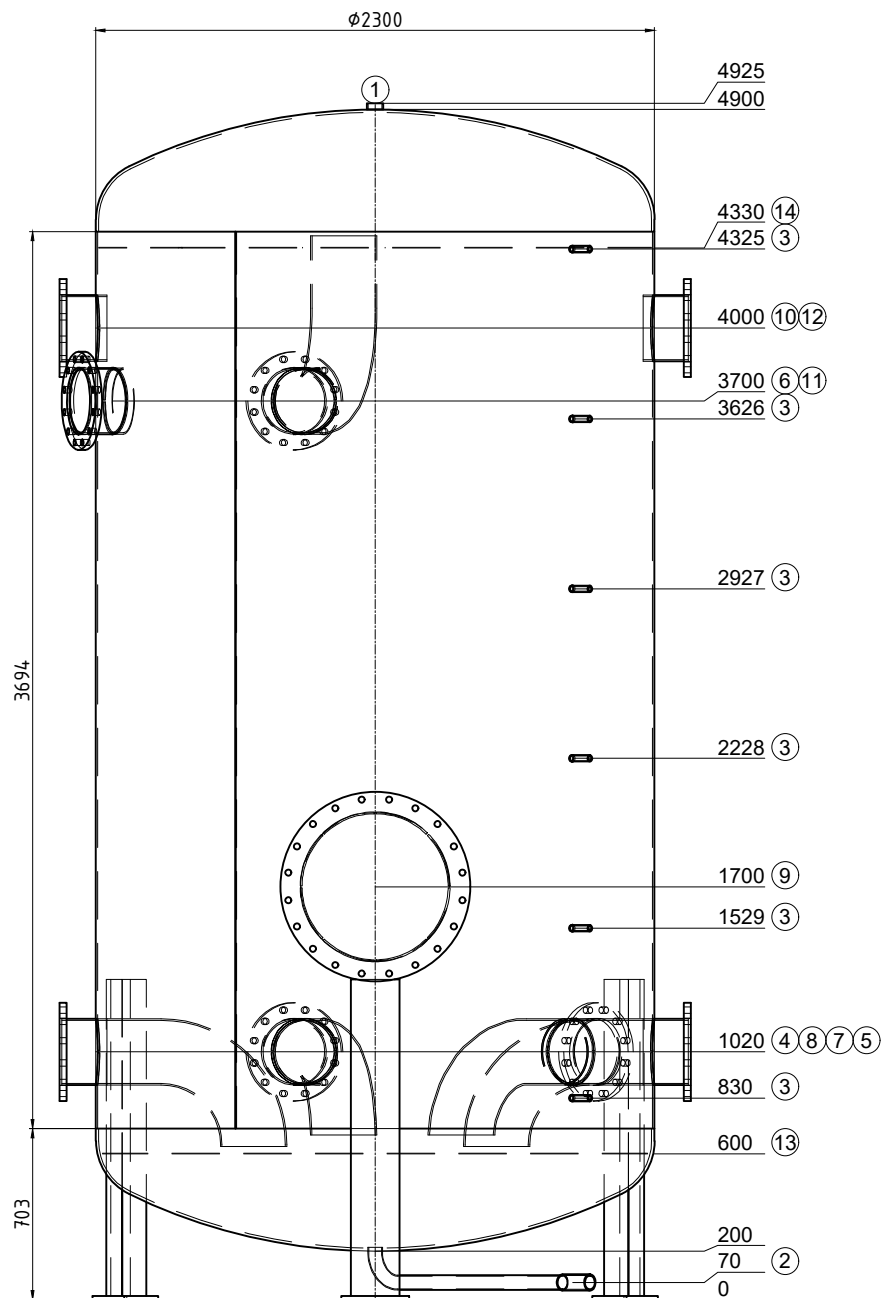

APPROUVÉ
Par alexis.dambo , 10:08, 16/01/2026

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	100	45	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	6	100	45	raccord 1/2" Fühler
4	1	120	270	Flasque Typ01 DN250 PN16 avec tube coudé
5	1	120	90	Flasque Typ01 DN250 PN16 avec tube coudé
6	1	120	290	Flasque Typ01 DN250 PN16
7	1	120	135	Flasque Typ01 DN250 PN16 avec tube coudé
8	1	120	195	Flasque Typ01 DN250 PN16 avec tube coudé
9	1	120	0	Trou d'homme NW600 PN10
10	1	120	270	Flasque Typ01 DN250 PN16
11	1	120	195	Flasque Typ01 DN250 PN16 avec tube coudé
12	1	120	90	Flasque Typ01 DN250 PN16
13	1	0	-	tôle perforée
14	1	0	-	tôle perforée

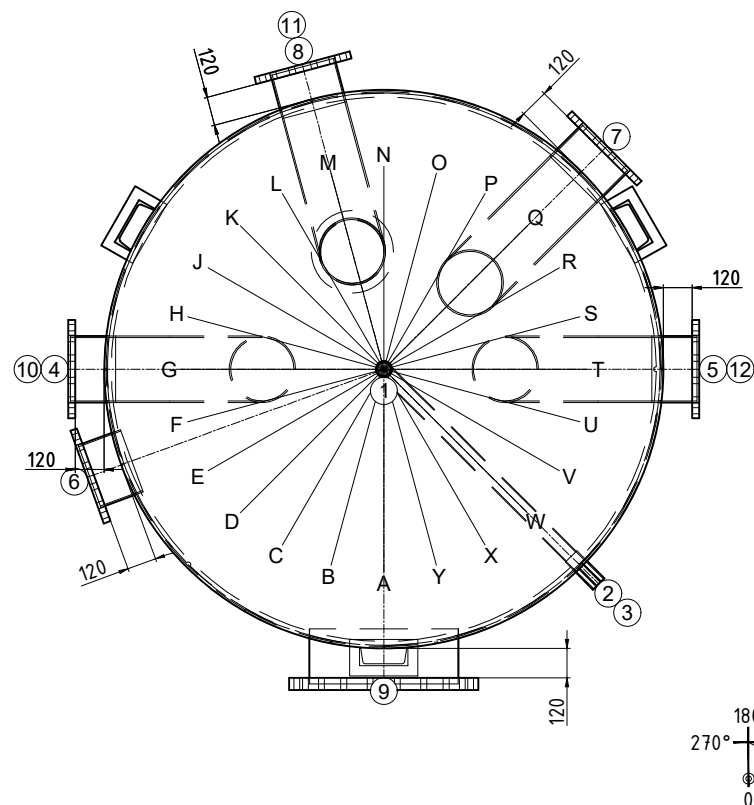

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51801/7

Com.: KST300 123434 Bulle

N° d'ordre: 51801

Qtte: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 17910 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 3330 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.8 / 1.2 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 12/8

Hauteur de basculement: 5007 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

créateur/date: Egl / 15.01.2026