

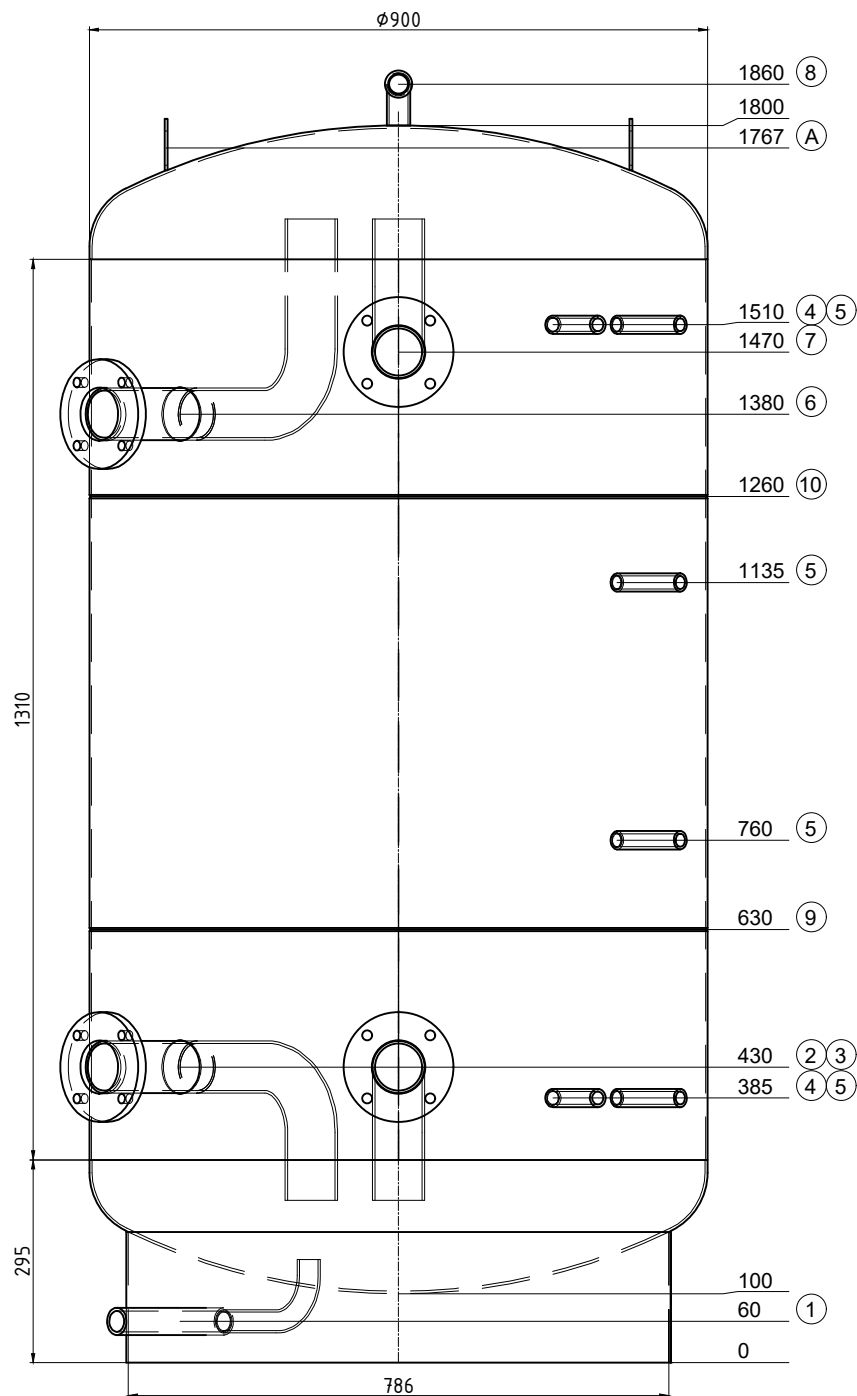




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	130	315	raccord 1" avec tube coudé
2	1	150	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
3	1	150	0	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
4	2	130	30	raccord 1/2" Thermometer
5	4	130	45	raccord 1/2" Fühler
6	1	150	315	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
7	1	150	0	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
8	1	130	0	raccord 1" avec tube coudé Entlüftung
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

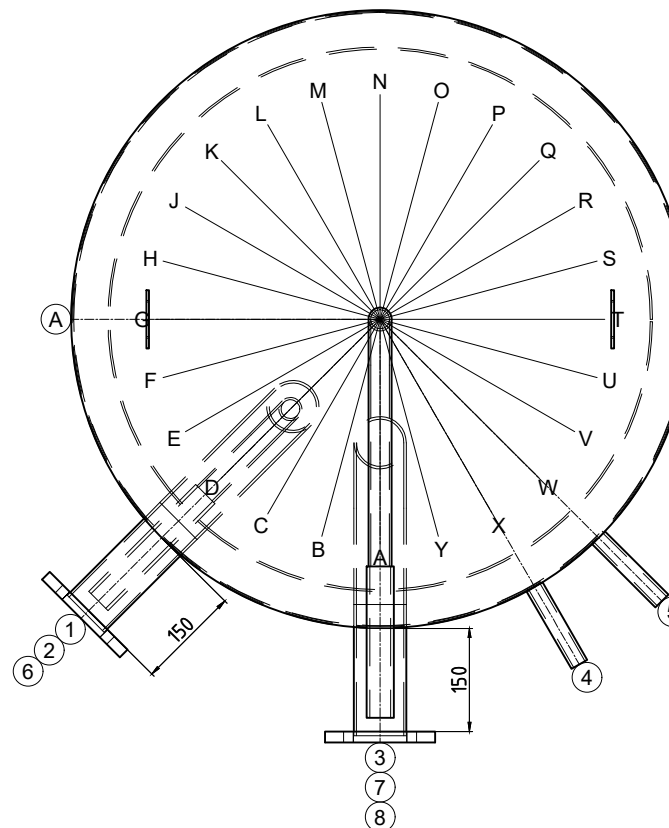

soudure sur place; .

ok for production
08.04.2026
Date: 
Signature: 
www.fm-chauffage.ch



N° dessin: 52465/2

Com.:
Lausanne Rue du Terreaux 18

N° d'ordre: KST300 125553

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 985 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 182 kg
Température de service:
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur:
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 1884 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

créateur/date: Egl / 30.03.2026