

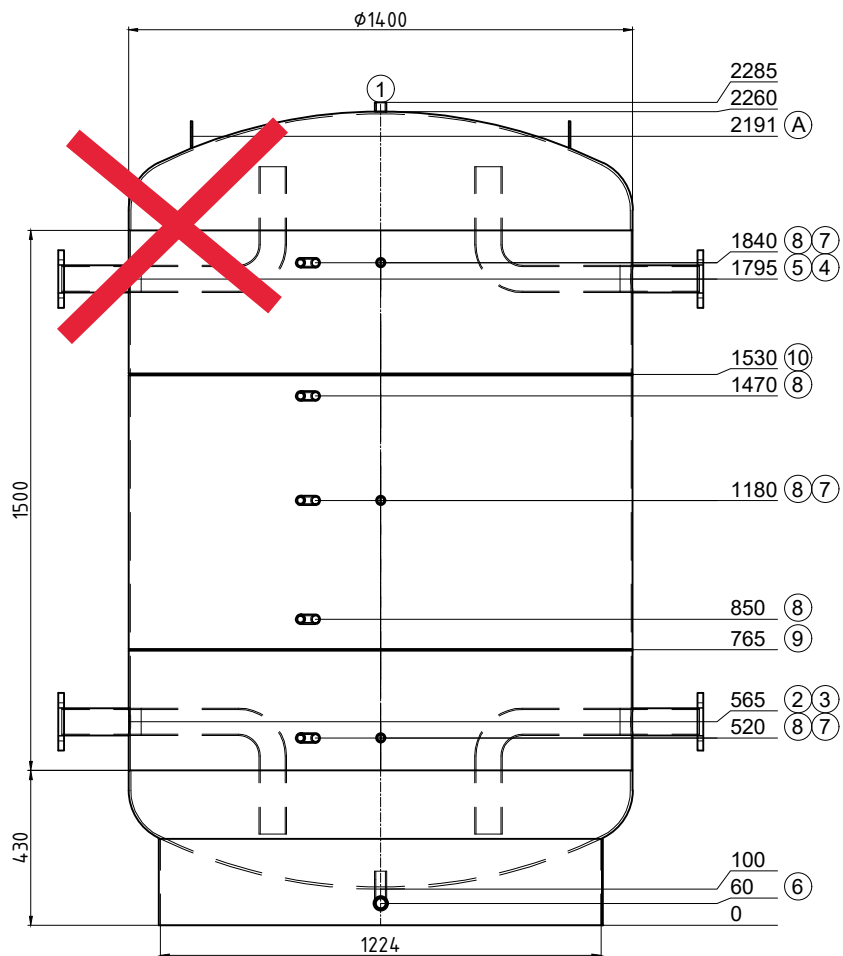




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	180	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
3	1	180	90	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
4	1	180	90	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	180	270	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	1	160	0	raccord 1" avec tube coudé Entleerung
7	3	160	0	raccord 1/2" Thermometer
8	5	160	345	raccord 1/2" Fühler
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

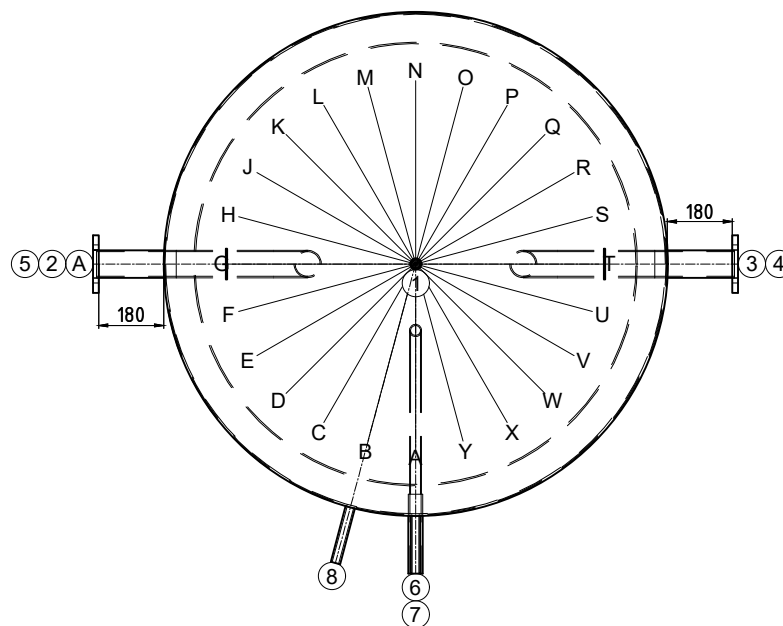

soudure sur place; .

ok for produ

16.04.2026

Date

Signature



N° dessin: 52579/1

Com.:
La Neuveville

N° d'ordre: KST300 125741

Qtte: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 2982 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 477 kg
Température de service:
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieure:
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 6/4
Hauteur de basculement: 2451 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

créateur/date: Egl / 16.04.2026