

Energie Concept SA
 Florian Beaud
 Rue de la Condémine 60
 1630 Bulle

Offre

No. offre: OF26-11453
 Date offre: 24.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Florian Beaud

22024 RENENS - Silo

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
ECS 1					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Chauffe-eau 2500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 670 mm Côte de basculement : 2 737 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 10,00 bar Température : 65 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Alimentation - Eau froide 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour Sortie - Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour Aller (CAD) 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour Retour (CAD) 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube diffuseur pour Aller (récup) 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour Retour (récup) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 pour Thermomètre 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde enclenchement 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde déclenchement	Pce	1,00	15 474,00	15 474,00

1 x raccord fileté Rp1/2" pour sonde(s) sans ces dernière(s)
avec doigt(s) de gant pour Sonde informative
Disposition des raccords librement configurable

Ø180-6kW	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW	Pce	1,00	1 055,00	1 055,00
----------	--	-----	------	----------	----------

Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.

ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 2500L (hauteur au dessus 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	4 097,00	4 097,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total ECS 1

20 626,00

ECS 2

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Chauffe-eau 750 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 750 mm Hauteur totale : 1 860 mm Côte de basculement : 1 897 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 5,00 bar Pression d'essais : 10,00 bar Température : 65 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp1 1/4" avec tube plongeant pour Alimentation - Eau froide 1 x raccord fileté Rp1 1/4" avec tube plongeant pour Sortie - Eau chaude 1 x raccord fileté Rp1 1/4" avec tube diffuseur pour Aller (récup) 1 x raccord fileté Rp1 1/4" avec tube plongeant pour Retour (récup) 1 x raccord fileté Rp1 1/4" avec tube diffuseur pour Aller (CAD) 1 x raccord fileté Rp1 1/4" avec tube plongeant pour Retour (CAD) 1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour Circulation 1 x raccord fileté Rp1/2" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 pour Thermomètre 1 x raccord fileté Rp1/2" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde enclenchement 1 x raccord fileté Rp1/2" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde déclenchement 1 x raccord fileté Rp1/2" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant pour Sonde informative Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 280,00	7 280,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Ø180-6kW	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/6kW	Pce	1,00	955,00	955,00
----------	--	-----	------	--------	--------

Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Élément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 160mm Laine de roche pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 341,00	2 341,00
Total ECS 2					10 576,00
Total brut					31 202,00
	Rabais	%		31 202,00	
Total net HT					31 202,00
	RPLP	%	2,10	31 202,00	655,25
Total TVA non comprise					31 857,25
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	31 857,25	2 580,45
Total TVA comprise					34 437,70

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 23.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

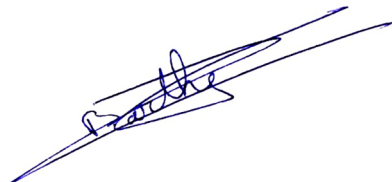

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :