

Weinmann Energies
 Albérico Rocha
 Chemin de Blandonnet 2
 1214 Vernier
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-11485
 Date offre: 27.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Albérico Rocha

Vesenaz - Chemin de Botterel 7 - Villa S

Bonjour Monsieur Rocha

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur chauffage ECS					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 040 mm Côte de basculement : 2 126 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 1 x raccord fileté Rp2" pour corps de chauffe 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour Charge retour 1 x raccord fileté Rp2" avec tube diffuseur pour Charge aller 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	13 484,00	13 484,00

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 200mm Laine de roche pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 511,00	3 511,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur chauffage ECS**16 995,00****Echangeur 10kW**

EPT	Puissance : 10.0 kW Primaire : 14.0/17.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Secondaire : 18.0/15.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Données techniques selon fiches techniques jointes.	Pce	1,00	1 633,00	1 633,00
-----	--	-----	------	----------	----------

EPT	Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	227,00	227,00
-----	---	-----	------	--------	--------

Total Echangeur 10kW**1 860,00****Echangeur 80kW**

EPT	Puissance : 80.0 kW Primaire : 65.0/60.0 °C Fluide : Mono-Propylene-Glycol 30% ΔP : 20.0 kPa Secondaire : 40.0/60.0 °C Fluide : Eau ΔP : 20.0 kPa Données techniques selon fiches techniques jointes.	Pce	1,00	2 461,00	2 461,00
-----	--	-----	------	----------	----------

EPT	Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	227,00	227,00
-----	---	-----	------	--------	--------

Total Echangeur 80kW**2 688,00****Total brut****21 543,00**

Rabais

%	-42,00	21 543,00	-9 048,05
---	--------	-----------	-----------

Total net HT**12 494,95**

RPLP

%	2,10	12 494,95	262,40
---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise**12 757,35**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	12 757,35	1 033,35
---	------	-----------	----------

Total TVA comprise**13 790,70**

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 26.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

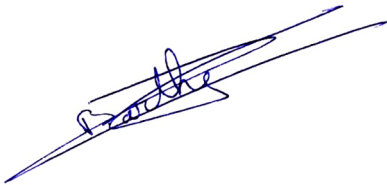

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :