

p10 - Accumulateur d'énergie (Variante)

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2200 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 180 mm Côte de basculement : 2 261 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Echangeur tubulaire 1 : 2.8m ² Echangeur tubulaire 2 : 2.8m ² Raccords : 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable Isolation 130mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	5 167,00	(5 167,00)
SSP	Soudure sur site Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 4 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	12 697,00	(12 697,00)
	Total brut				5 167,00
	Rabais	%	-42,00	5 167,00	-2 170,15
	Total net HT				2 996,85
	RPLP	%	2,10	2 996,85	62,95
	Total TVA non comprise				3 059,80
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	3 059,80	247,85
	Total TVA comprise				3 307,65

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 28.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

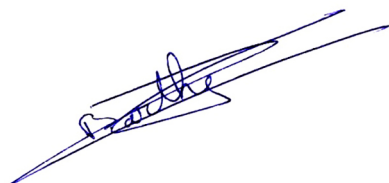

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :