



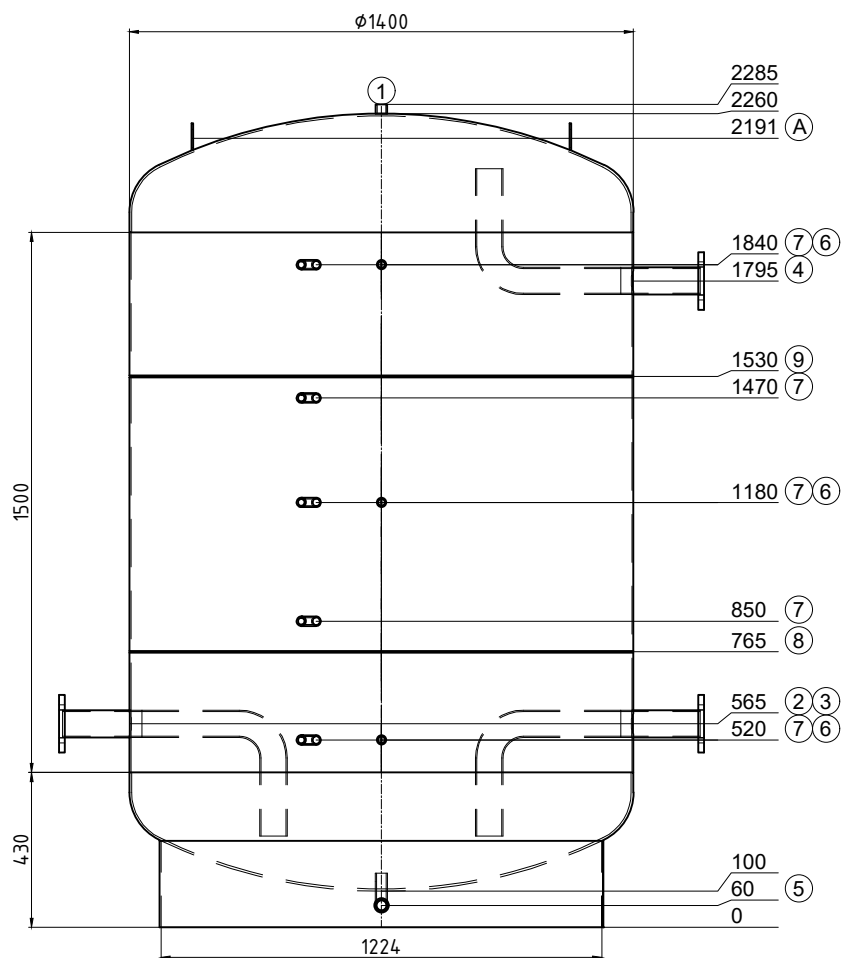

#### Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                            |
|------|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                |
| 2    | 1   | 180 | 270 | Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé |
| 3    | 1   | 180 | 90  | Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé |
| 4    | 1   | 180 | 90  | Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé |
| 5    | 1   | 160 | 0   | raccord 1" avec tube coudé Entleerung  |
| 6    | 3   | 160 | 0   | raccord 1/2" Thermometer               |
| 7    | 5   | 160 | 345 | raccord 1/2" Fühler                    |
| 8    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                     |
| 9    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                     |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut               |

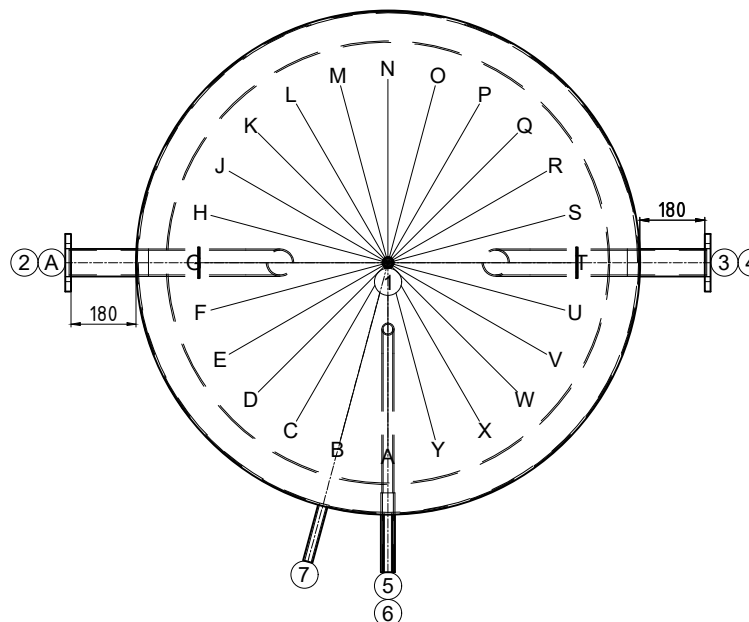

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52579/2

Com.:

La Neuveville

N° d'ordre: KST300 125741

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 2982 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 470 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Hauteur de basculement: 2451 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

soudure sur place; .

créateur/date: Egl / 20.04.2026

Validated by : Frédéric Challande on : 21/04/2026