



## p5.23 - Chauffe-eau

ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 800 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 600 mm Hauteur totale : 1 980 mm Côte de basculement : 2 003 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur découpés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 1.37m <sup>2</sup> Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour eau chaude brassage 1 x raccord fileté Rp1" pour eau chaude circulation 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	8 013,00	8 013,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 107,00	2 107,00
				<b>Total p5.23 - Chauffe-eau</b>	<b>10 120,00</b>

## p5.44 - Chauffe-eau solaire

ASP	<b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> Accumulateur sanitaire 600 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 650 mm Hauteur totale : 2 260 mm Côte de basculement : 2 283 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur et extérieur découpés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 0.55m <sup>2</sup> Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x raccord fileté Rp1" avec tube diffuseur 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp1" pour eau chaude brassage 1 x raccord fileté Rp1" pour eau chaude circulation 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 3 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 720,00	6 720,00
ISOL	<b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> Isolation 130mm Laine de roche pour cuve de 800L (hauteur sous 2500mm) avec manteau Aluman Délai d'installation : sur demande	Pce	1,00	1 873,00	1 873,00

Préavis de 2 à 3 semaines sur appel  
Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.  
Plus-value si déjà raccordé: +10%

<b>Total p5.44 - Chauffe-eau solaire</b>				<b>8 593,00</b>
<b>Total brut</b>				<b>24 150,00</b>
Rabais	%	-42,00	24 150,00	-10 143,00
<b>Total net HT</b>				<b>14 007,00</b>
RPLP	%	2,10	14 007,00	294,15
<b>Total TVA non comprise</b>				<b>14 301,15</b>
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	14 301,15	1 158,40
<b>Total TVA comprise</b>				<b>15 459,55</b>

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 18.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

**ISPAG**

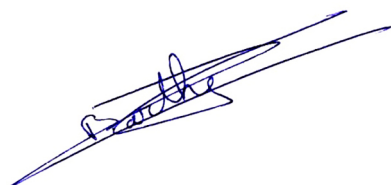

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....