

Accumulateur

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2455 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 240 mm Côte de basculement : 2 326 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 pour Für Elektroinsatz 2 x bride DN100 10 x raccord fileté Rp2" (Max 2") Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC	Pce	1,00	6 965,00	6 965,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total brut				25 106,00
Rabais	%	-42,00	25 106,00	-10 544,50
Total net HT				14 561,50
RPLP	%	2,10	14 561,50	305,80
Total TVA non comprise				14 867,30
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	14 867,30	1 204,25
Total TVA comprise				16 071,55

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 20.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

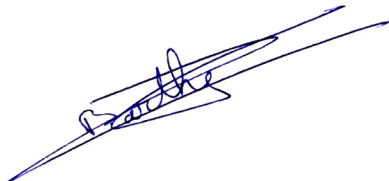

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :