

BESM SA
 Benjamin Maillard
 Rte des Moulins 40
 Case postale 48
 1523 Granges-Marnand

Offre

No. offre: OF26-11859
 Date offre: 22.05.2026

Notre référence: Cyril Barthel Votre référence: Benjamin Maillard

Comparatif prix

Bonjour Monsieur Maillard

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie 24266 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 2 200 mm Hauteur totale : 6 740 mm Côte de basculement : 6 829 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 4,00 bar Pression d'essais : 6,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN150 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour viddange 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	41 156,00	41 156,00

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 15000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 5 610 mm Côte de basculement : 5 690 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 4,00 bar Pression d'essais : 6,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN150 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour viddange 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	29 563,00	29 563,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 10000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 900 mm Hauteur totale : 3 850 mm Côte de basculement : 3 965 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 4,00 bar Pression d'essais : 6,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 1 x bride de révision Ø500/580 4 x bride DN150 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp2" pour purge 1 x raccord fileté Rp2" pour viddange 5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant 5 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	26 765,00	26 765,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total brut

				97 484,00
--	--	--	--	------------------

Rabais

%

97 484,00

Total net HT

				97 484,00
--	--	--	--	------------------

RPLP

%

2,10

97 484,00

2 047,15

Total TVA non comprise

				99 531,15
--	--	--	--	------------------

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

99 531,15

8 062,00

Total TVA comprise**107 593,15**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 21.07.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

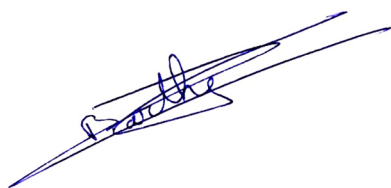

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :