



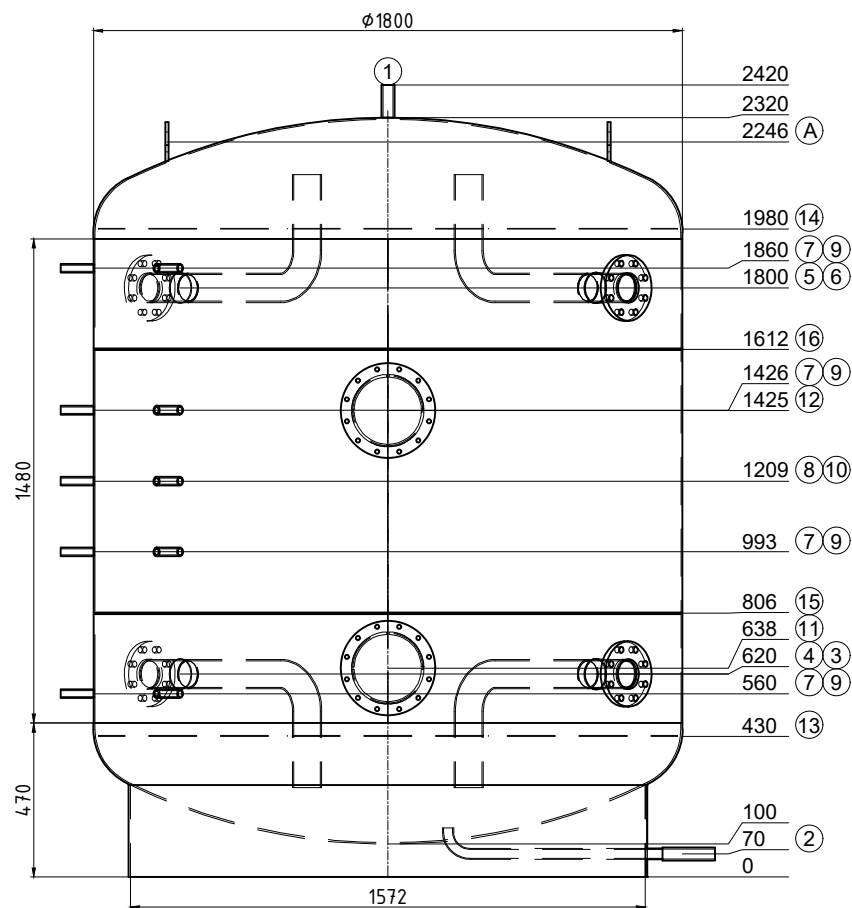

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	100	90	raccord 1" avec tube coudé Entleerung
3	1	120	45	Flasque Typ01 DN80 PN16 avec tube coudé DN100
4	1	120	225	Flasque Typ01 DN80 PN16 avec tube coudé
5	1	120	225	Flasque Typ01 DN80 PN16 avec tube coudé
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN80 PN16 avec tube coudé DN100
7	4	100	270	raccord 1/2"
8	1	100	270	raccord 1/2"
9	4	100	315	raccord 1/2"
10	1	100	315	raccord 1/2"
11	1	99	0	trou de main NW220/290 PN6 TK245 f. Askoma!
12	1	99	0	trou de main NW220/290 PN6 TK245 f. Askoma!
13	1	0	-	tôle perforée
14	1	0	-	tôle perforée
15	1	0	-	joint d'assemblage
16	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

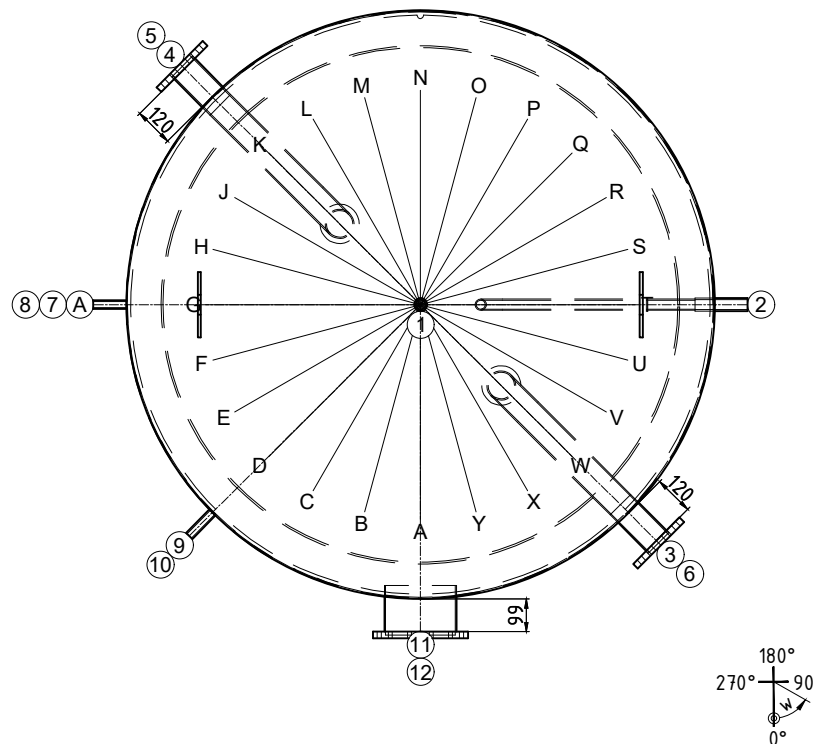

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52942/1

Com.:

Granges 16

N° d'ordre: 52942 KST300 13254

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 4964 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 739 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/4

Hauteur de basculement: 2664 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

soudure sur place; .

créateur/date: Egl / 16.06.2026