

LIDL SIERRE

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 52833/3

Kom.:

Sierre Lidl

Auftragsnr.: KST300 126537-01

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 992 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 160 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Kippmaß: 2527 mm


In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Préchauffage ECS

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	150	270	Flansch Typ01 DN40 PN6 ✓
2	1	25	0	Muffe 3/4" ✓
3	4	130	45	Muffe 1/2" ✓
4	2	150	90	Flansch Typ01 DN40 PN6 ✓
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	75	0	Hebeöse seitlich
5	1		45	Nippel 1" mit Bogenrohr Entleerung

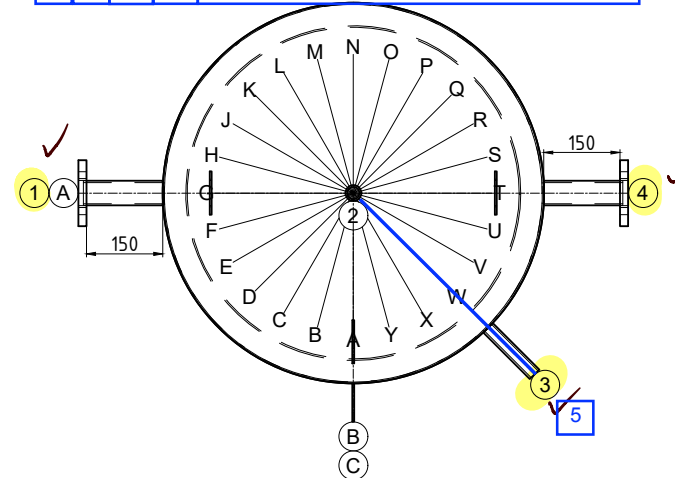

Approbation

bon pour commande



VRD - R.Varela

Le 19.06.2026

VRD ingénieurs-conseils SA

Chemin du Chablais 46

CH - 1786 Sugiez

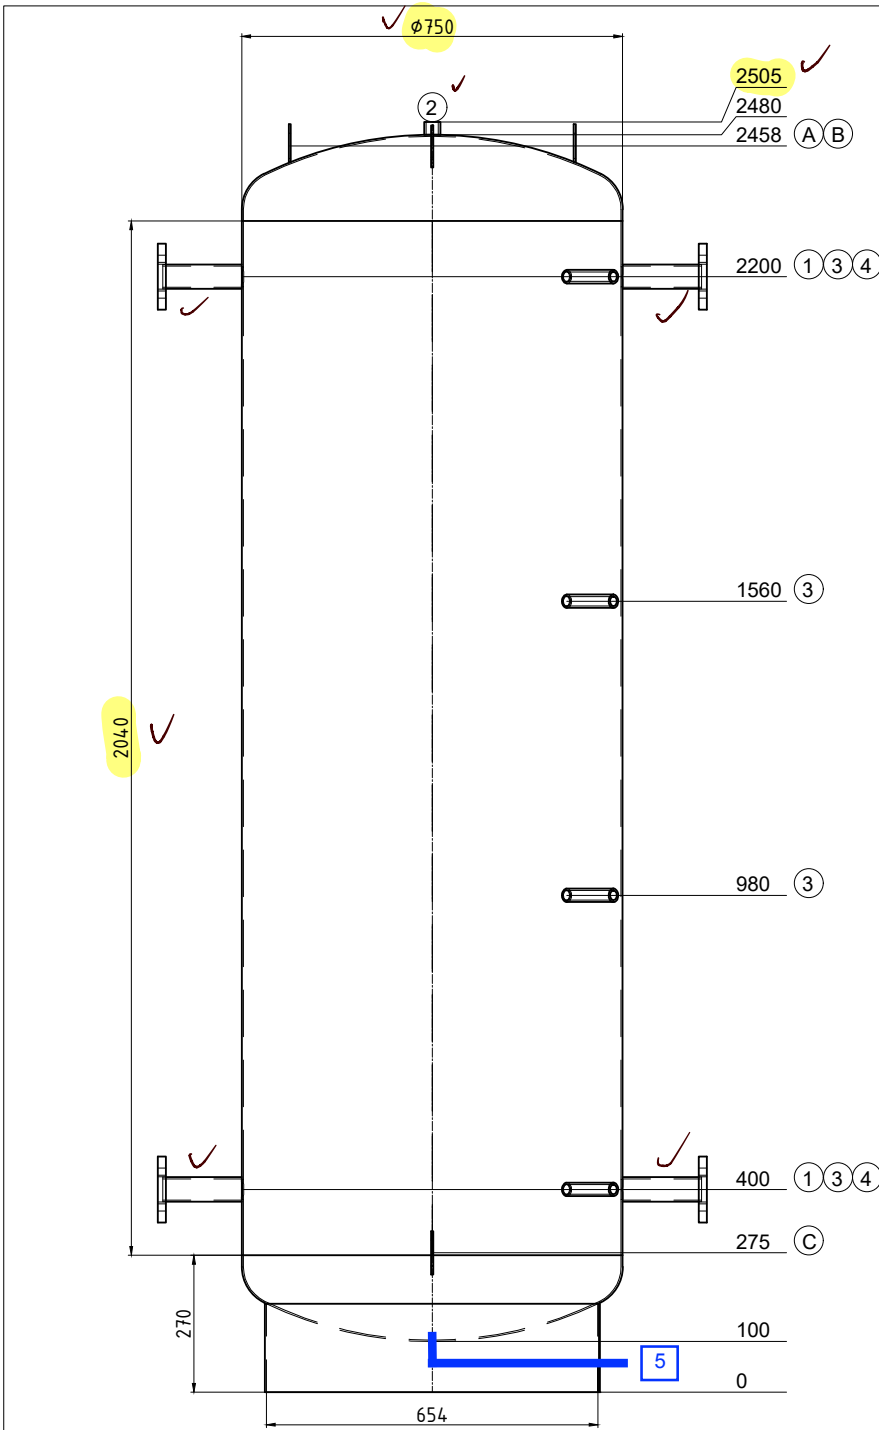

Mineralwolle/Aluman: 130mm bauseits

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026

LIDL SIERRE

Gut zur Fertigung

Datum _____ Unterschrift _____



Z.-Nr.: 52834/3

Kom.:
Sierra Lidl

Auftragsnr.: KST300 126537-02

Stückzahl: 1


Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 791 Liter ✓
Material: S235JR
Gewicht: 161 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2335 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.


Isolierung:
bauseits

Accumulateur
Chauffage PAC

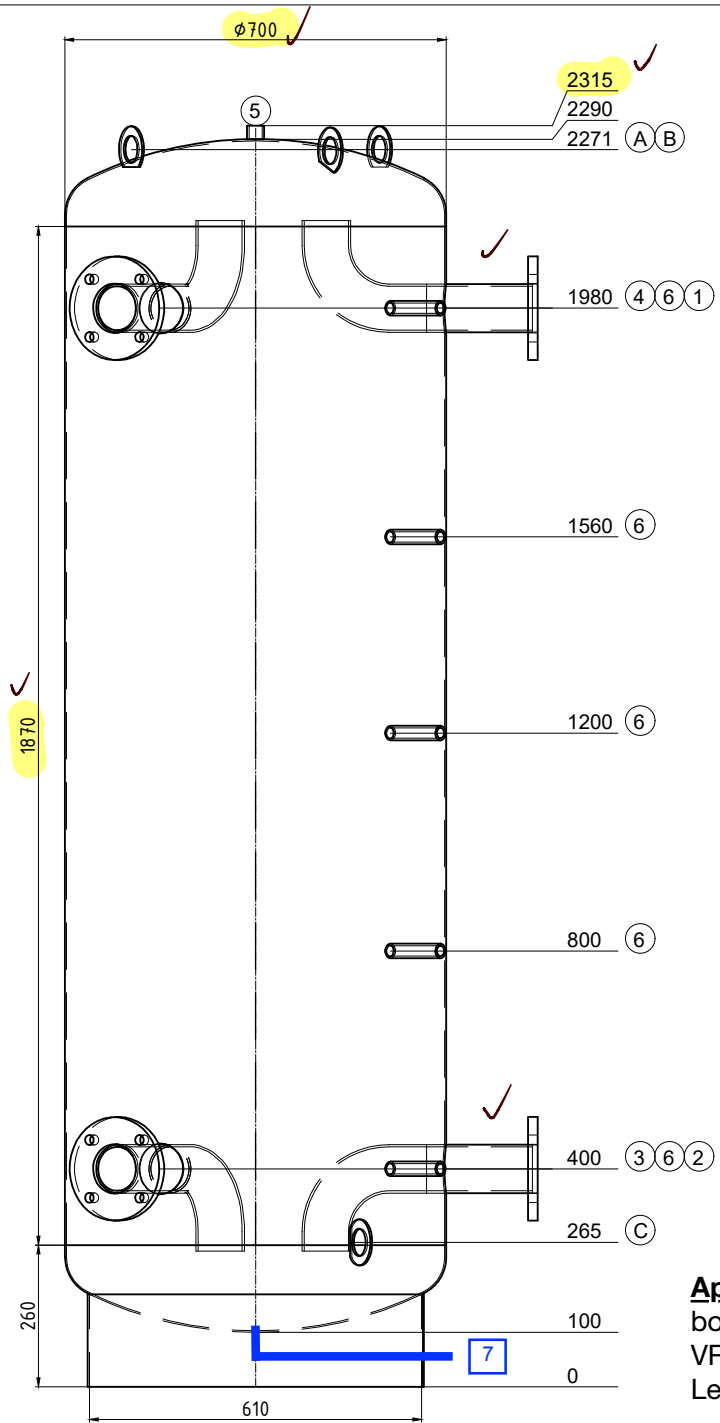


Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	150	90	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
2	1	150	90	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
3	1	150	330	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
4	1	150	330	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
5	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
6	5	130	45	Muffe 1/2" ✓
A	2	--	300	Hebeöse oben
B	1	--	30	Hebeöse oben
C	1	75	30	Hebeöse seitlich
7	1		45	Nippel 1" mit Bogenrohr Entleerung

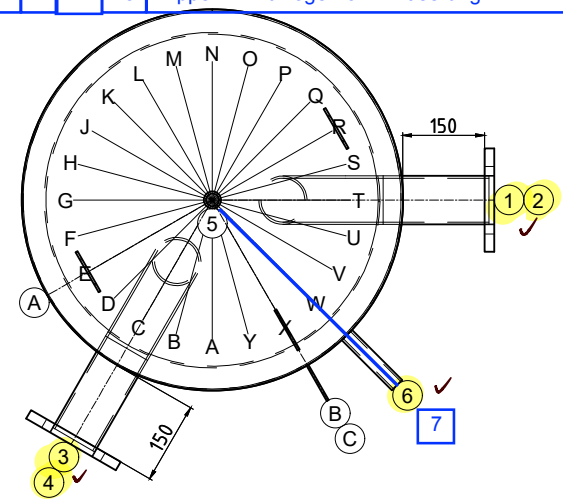

Approbation
bon pour commande
VRD - R.Varela
Le 19.06.2026

VRD ingénieurs-conseils SA
Chemin du Châtray 46
CH - 1786 Sugiez



Mineralwolle/Aluman: 130mm bauseits

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026

LIDL SIERRE

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 52835/3

Kom.:
Sierra Lidl

Auftragsnr.: KST300 126537-03

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1946 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 254 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Kippmaß: 2810 mm


In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Récupération.
chaleur sur FC



Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	90	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	90	Flansch Typ01 DN65 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Sprührohr
5	1	25	0	Muffe 3/4"
6	5	160	0	Muffe 1/2"
A	2	--	225	Hebeöse oben
B	1	--	315	Hebeöse oben
C	1	75	315	Hebeöse seitlich
7	1		0	Nippel 1" mit Bogenrohr Entleerung

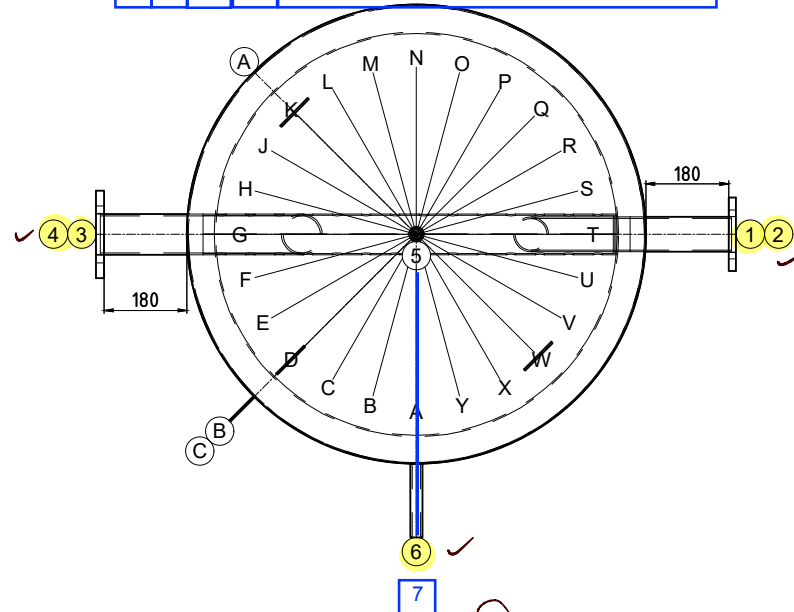

Approbation
bon pour commande
VRD - R.Varela
Le 19.06.2026

VRD ingénieurs-conseils SA
Chemin du Chablais 46
CH - 1786 Sugiez

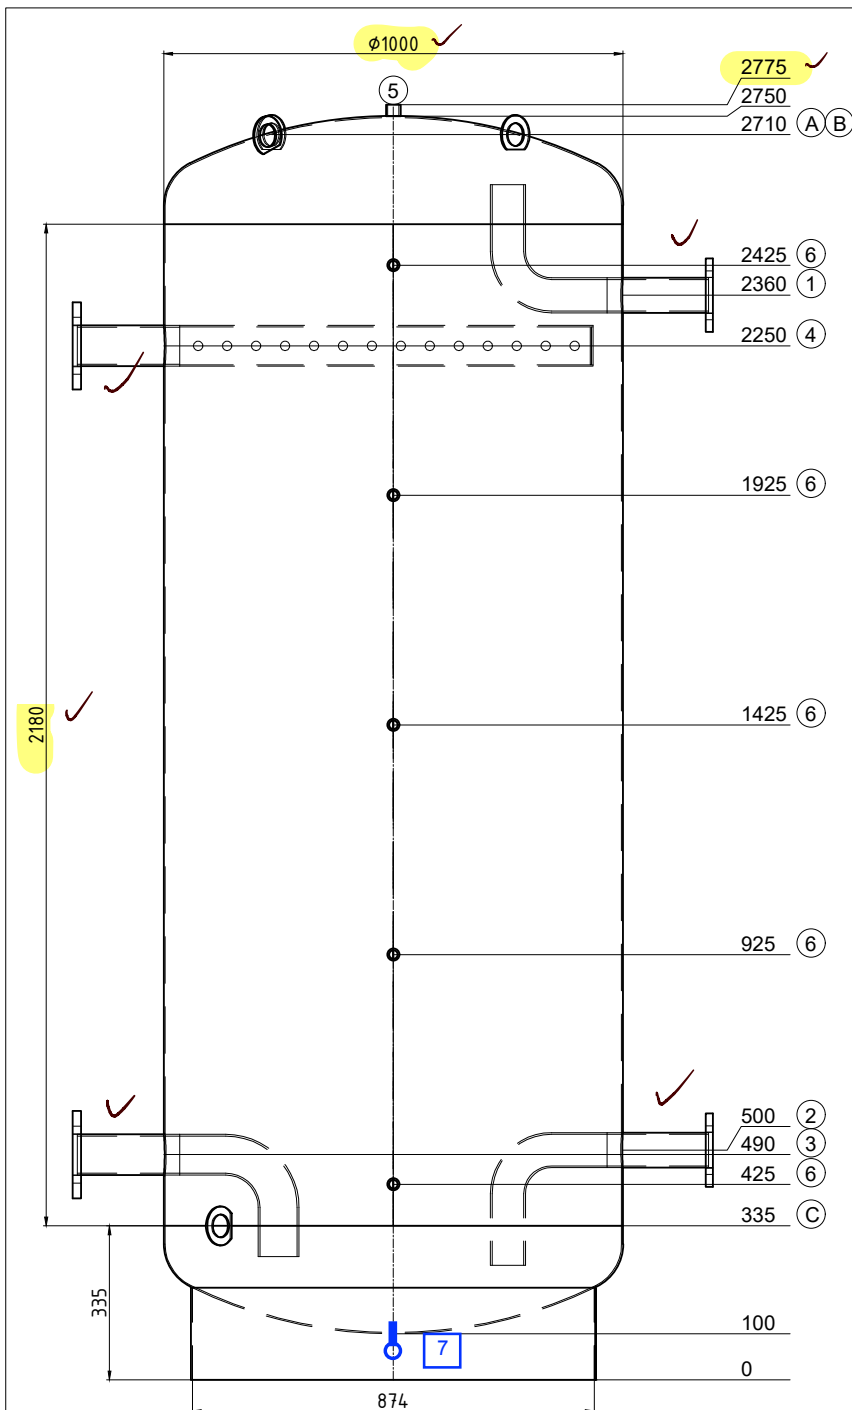

Mineralwolle/Aluman: 160mm bauseits

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026

LIDL SIÈRNE

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.:	52836/2
---------	---------

Kom.:

Sierre Lidl

Auftragsnr.:	KST300 126537-04
--------------	------------------

Stückzahl:	1
------------	---

Bezeichn:	Kältespeicher
-----------	---------------

Genauer:	--
----------	----

Inhalt: 791 Liter ✓

Material: S235JR

Gewicht: 137 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelplatte: 2/2

Kinnmaß: 2321 mm

In Konformität mit DGBL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3


1. "The

Isolierung:

bauserts


Accumulateur

Eau glacée

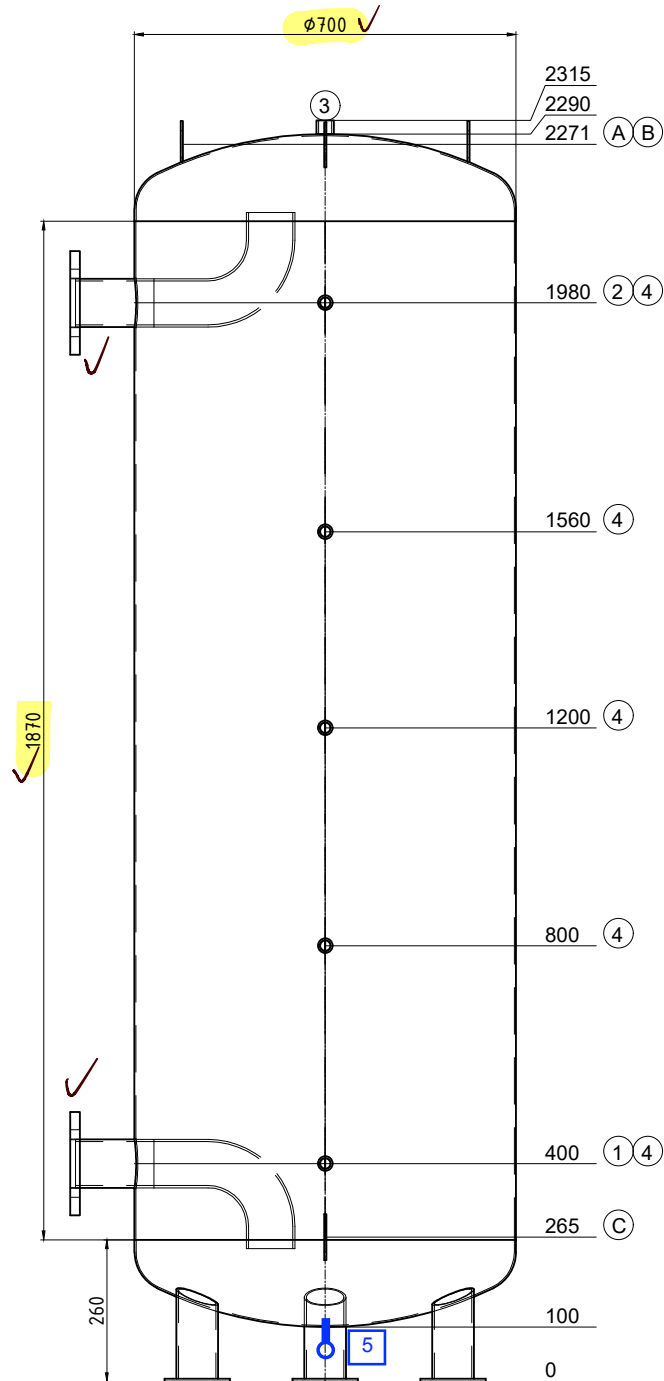

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
2	1	100	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr ✓
3	1 ✓	25	0	Muffe 3/4" ✓
4	5 ✓	50	0	Muffe 1/2" ✓
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	75	0	Hebeöse seitlich
5	1		0	Nippel 1" mit Bogenrohr Entleerung

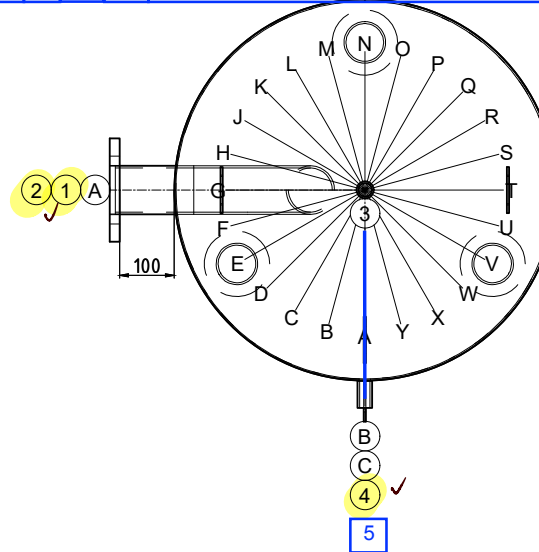

Approbation

bon pour commande

VRD - R.Varela

Le 19.06.2026

VRD ingénieurs-conseils SA

Chemin du Chablais 46

CH - 1786 Sugiez



Isolation mit Armaflex/Aluman 50mm ist bauseits

Ersteller/Datum: Egl / 09.06.2026
