

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 53139/1

Com.:

Genève

N° d'ordre: 53139 KST300 127642

Qté: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 1511 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 192 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1733 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³



PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1519.4 mm

Poids Isolation: 20.6 kg

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	160	315	mamelon 2" avec tube coudé
2	1	160	45	mamelon 2" avec tube coudé
3	1	160	315	mamelon 2" avec tube coudé
4	1	160	45	mamelon 2" avec tube coudé
5	1	130	315	raccord 3/4" Entlüftung
6	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
7	3	130	0	raccord 1/2" Fühler
8	1	130	0	raccord 1/2" Thermometer
9	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	-	270	(EN) Lifting lug en haut

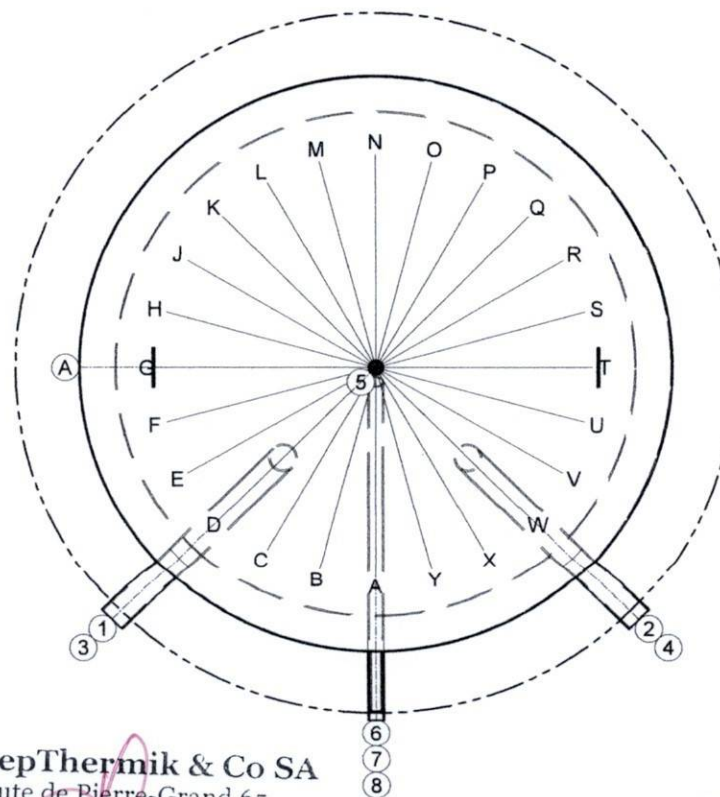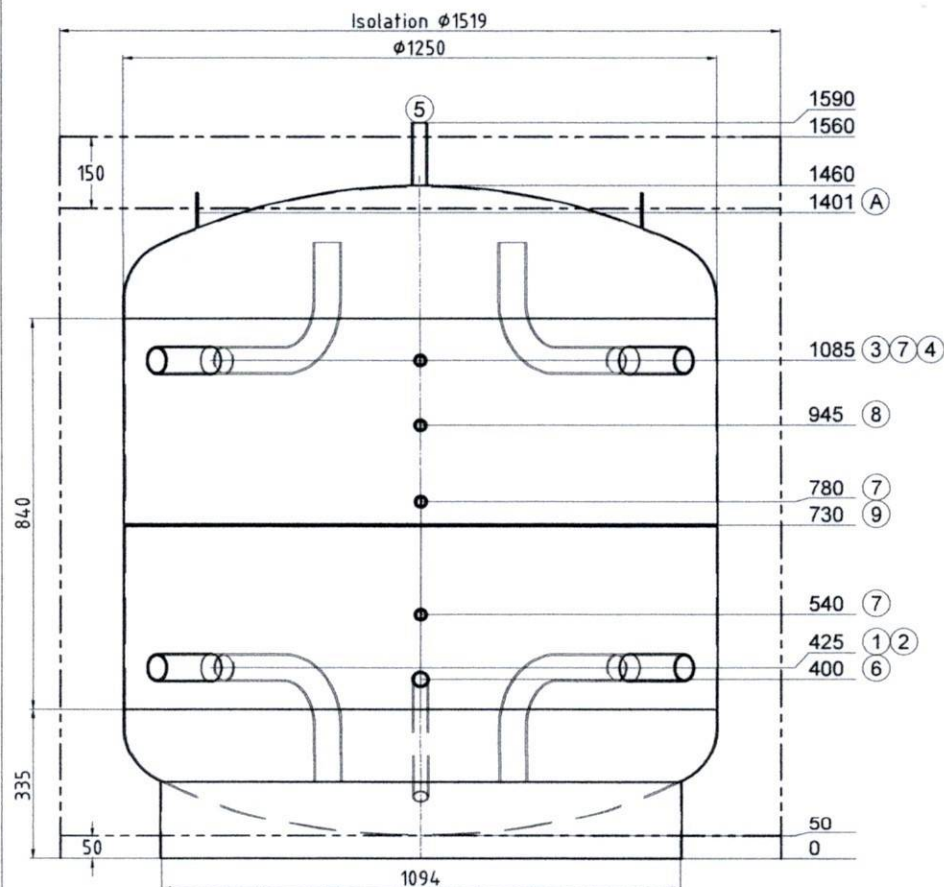

17.07.2026

Bon pour fabrication

ConcepThermik & Co SA

Route de Pierre-Grand 65

1256 Troinex

www.conceptco.ch

soudure sur place; .

créateur/date: Egl / 17.07.2026