

Hälg & Cie. SA  
 Loïc Röthlisberger  
 Rue Pierre-Yerly 4-8  
 1762 Givisiez

## Offre

No. offre: OF25-13671.2  
 Date offre: 22.07.2026

No. offre: OF25-13671.1  
 Date offre: 13.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Loïc Röthlisberger

## Lully - Restoroute Rose de la Broye

### Informations sur les prix au 1<sup>er</sup> mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1<sup>er</sup> mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Röthlisberger

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position                                            | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UQ  | Quantité | Prix     | Montant  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>Accumulateur froid</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |          |
| <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |          |
| ASP                                                 | Réservoir d'eau froide 2430 litres sur pieds, en Acier S235JR<br>Ø non isolé : 1 250 mm<br>Hauteur totale : 2 220 mm<br>Côte de basculement : 2 306 mm<br>Garde au sol : 50 mm<br>Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc<br>Pression de service : 3,00 bar<br>Pression d'essais : 4,50 bar<br>Température : 109 °C<br>Raccords :<br>4 x raccord fileté Rp2" pour charge<br>4 x raccord fileté Rp2" pour réserve<br>1 x raccord fileté Rp1" pour vidange<br>1 x raccord fileté Rp1" pour purge<br>5 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable | Pce | 1,00     | 5 340,00 | 5 340,00 |
| <b>Fourniture et pose d'une isolation sur place</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |          |
| ISOL                                                | Isolation 19mm Armaflex pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pce | 1,00     | 3 089,00 | 3 089,00 |

sans manteau  
Délai d'installation : sur demande  
Préavis de 2 à 3 semaines sur appel  
Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.  
Plus-value si déjà raccordé: +10%

|                               |   |        |          |                 |
|-------------------------------|---|--------|----------|-----------------|
| <b>Total brut</b>             |   |        |          | <b>8 429,00</b> |
| Rabais                        | % | -48,00 | 8 429,00 | -4 045,90       |
| <b>Total net HT</b>           |   |        |          | <b>4 383,10</b> |
| RPLP                          | % | 2,10   | 4 383,10 | 92,05           |
| <b>Total TVA non comprise</b> |   |        |          | <b>4 475,15</b> |
| Taxe sur la valeur ajoutée    | % | 8,10   | 4 475,15 | 362,50          |
| <b>Total TVA comprise</b>     |   |        |          | <b>4 837,65</b> |

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**

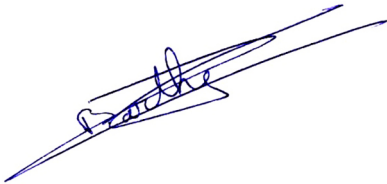

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....