

Thermex SA
Succursale de Grand-Lancy
David Dussex
Route des Jeunes 59
1212 Grand-Lancy
suisse

Offre

No. offre: OF26-12551
Date offre: 21.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: David Dussex

Genève - Route d'Annecy 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F - Les Jardins d'Augusta

Bonjour Monsieur Dussex

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p009 - Ballon tampon anti court-cycle					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 1500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 170 mm Côte de basculement : 2 227 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 8 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge Disposition des raccords librement configurable Isolation 100mm laine minérale sous manteau PVC (à assembler après l'insertion et avant les raccords, par l'installateur)	Pce	1,00	5 392,00	5 392,00

p016 - Accumulateur solaire Bâtiment A

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Echangeur tubulaire 1 : 4.0m ² Echangeur tubulaire 2 : 3.8m ² Raccords : 1 x raccord fileté Rp2" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 838,00	9 838,00
-----	--	-----	------	----------	----------

p017 - Echangeur à plaques ECS Solaire Bâtiment A

ECH	Type : brasé Puissance : 70.0 kW Primaire : 65.0/55.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa Secondaire : 42.0/62.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa	Pce	1,00	1 592,00	1 592,00
ISO	Données selon fiches techniques annexées Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	253,00	253,00

p025 - Accumulateur solaire Bâtiment B

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 370 mm Côte de basculement : 2 433 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x raccord fileté Rp2" Disposition des raccords librement configurable Isolation 160mm laine minérale sous manteau PVC (à assembler après l'insertion et avant les raccords, par l'installateur)	Pce	1,00	7 321,00	7 321,00
-----	---	-----	------	----------	----------

p026 - Echangeur à plaques ECS Solaire Bâtiment B

ECH	Type : brasé Puissance : 70.0 kW Primaire : 65.0/55.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa Secondaire : 42.0/62.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa	Pce	1,00	1 592,00	1 592,00
ISO	Données selon fiches techniques annexées Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	253,00	253,00

p033 - Echangeur à plaques ECS Bâtiment A

ECH	Type : brasé Puissance : 70.0 kW Primaire : 65.0/55.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa Secondaire : 42.0/62.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa	Pce	1,00	1 592,00	1 592,00
ISO	Données selon fiches techniques annexées Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	253,00	253,00

p033 - Réservoir d'eau chaude sanitaire Bâtiment A

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 790 mm Côte de basculement : 2 834 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)	Pce	1,00	15 400,00	15 400,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

p046 - Echangeur à plaques ECS Bâtiment B

ECH	Type : brasé Puissance : 70.0 kW Primaire : 65.0/55.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa Secondaire : 42.0/62.0 °C Fluide : Eau ΔP : 15.0 kPa	Pce	1,00	1 592,00	1 592,00
ISO	Données selon fiches techniques annexées Isolation FL - mousse de polyoléfine (-10°C / +110°C)	Pce	1,00	253,00	253,00

p046 - Réservoir d'eau chaude sanitaire Bâtiment B

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 790 mm Côte de basculement : 2 834 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)	Pce	1,00	15 400,00	15 400,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total brut				60 731,00
Rabais	%	-42,00	60 731,00	-25 507,00
Total net HT				35 224,00
RPLP	%	2,10	35 224,00	739,70
Total TVA non comprise				35 963,70
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	35 963,70	2 913,05
Total TVA comprise				38 876,75

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 19.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

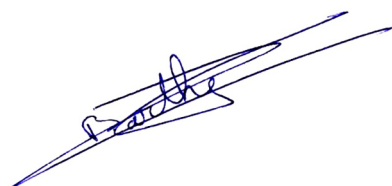

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :