

ALPTEQ Swiss SA  
 Route de Saint Julien 275  
 1258 Perly-Certoux

## Offre

|             |              |             |            |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| No. offre:  | OF26-12556.1 | No. offre:  | OF26-12556 |
| Date offre: | 22.07.2026   | Date offre: | 21.07.2026 |

Notre référence: Cyril Barthel

## Debridee 1-5

### Informations sur les prix au 1<sup>er</sup> mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1<sup>er</sup> mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Mesdames et Messieurs

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

| Position                                    | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UQ  | Quantité | Prix      | Montant   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| <b>p51/67 - Accumulateur ECS - 2000L</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |
| <b>Fourniture d'un réservoir sur mesure</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |           |
| ASP                                         | Accumulateur sanitaire 2000 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 1 100 mm<br>Hauteur totale : 2 370 mm<br>Côte de basculement : 2 433 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 6,00 bar<br>Pression d'essais : 12,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 3 tronçons.<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480<br>2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide<br>1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour charge aller<br>1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour<br>1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation<br>1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s)<br>2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) | Pce | 2,00     | 17 537,00 | 35 074,00 |

Disposition des raccords librement configurable  
Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)

### Soudure sur site

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1100mm livré en 3 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 2,00 | 8 483,00 | 16 966,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|

**Total p51/67 - Accumulateur ECS**

**52 040,00**

## p59/63 - Accumulateur ECS

### Fourniture d'un réservoir sur mesure

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| ASP | Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L)<br>Ø non isolé : 1 000 mm<br>Hauteur totale : 2 160 mm<br>Côte de basculement : 2 217 mm<br>Garde au sol : 100 mm<br>Intérieur et extérieur décapés et passivés<br>Pression de service : 6,00 bar<br>Pression d'essais : 12,00 bar<br>Température : 109 °C<br>Réservoir livré en 3 tronçons.<br>Raccords :<br>1 x bride de révision Ø400/480<br>2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide<br>1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour charge aller<br>1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour<br>1 x raccord fileté Rp1" avec tôle de déflexion pour circulation<br>1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s)<br>2 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s)<br>Disposition des raccords librement configurable<br>Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur)<br>Isolation 120mm NEODUL (à assembler après l'insertion et avant les raccordements, par l'installateur) | Pce | 2,00 | 14 737,00 | 29 474,00 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|

### Soudure sur site

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| SSP | Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1000mm livré en 3 tronçons<br>Mise en place du chantier.<br>Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.<br>Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.<br>Réalisation des soudures.<br>Contrôle de la soudure par ressuage.<br>Nettoyage et repli du chantier. | Pce | 2,00 | 7 969,00 | 15 938,00 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|

**Total p59/63 - Accumulateur ECS**

**45 412,00**

### Total brut

|        |   |        |           |            |
|--------|---|--------|-----------|------------|
| Rabais | % | -42,00 | 97 452,00 | -40 929,85 |
|--------|---|--------|-----------|------------|

### Total net HT

|      |   |      |           |          |
|------|---|------|-----------|----------|
| RPLP | % | 2,10 | 56 522,15 | 1 186,95 |
|------|---|------|-----------|----------|

### Total TVA non comprise

|                            |   |      |           |          |
|----------------------------|---|------|-----------|----------|
| Taxe sur la valeur ajoutée | % | 8,10 | 57 709,10 | 4 674,45 |
|----------------------------|---|------|-----------|----------|

### Total TVA comprise

**62 383,55**

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

**ISSA SA**

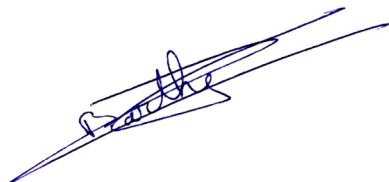

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : ..... Signature : .....