

Thermex SA
 Younes Dbara
 Ch. de la Longeraie 6
 1312 Eclépens
 Suisse

Offre

No. offre:	OF26-10080.3	No. offre:	OF26-10080.2
Date offre:	09.08.2026	Date offre:	05.08.2026

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Younes Dbara
------------------	---------------	------------------	--------------

Meyrin - Campus Santé - Bâtiment B3

Informations sur les prix au 1^{er} mai 2026

En raison de l'évolution actuelle du marché et de l'approvisionnement, **un ajustement général des prix de 3,5% sera effectué au 1^{er} mai 2026**. L'augmentation de prix est indiquée de manière transparente sur les offres et les factures en tant que poste séparé, afin que l'adaptation reste compréhensible à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre officielle des clients du GROUPE ROTH sur notre site web. Nous vous remercions de votre compréhension.

Bonjour Monsieur Dbara

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p003 - Accumulateur de froid					
Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Réservoir d'eau froide 2500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 400 mm Hauteur totale : 1 950 mm Côte de basculement : 2 072 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 2 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	4 263,00	4 263,00
Total p003 - Accumulateur de froid					4 263,00

p003- Accumulateur de chaud

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie 4500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 701 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" pour vidange 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 379,00	5 379,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total p003- Accumulateur de chaud

5 379,00

p136 - Chauffe-eau ECS

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 3000 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 2 550 mm Côte de basculement : 2 632 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 6 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 4 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	7 679,00	15 358,00
-----	---	-----	------	----------	-----------

Total p136 - Chauffe-eau ECS

15 358,00

p159 - Accumulateur chaud

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie horizontal 300 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 500 mm Hauteur totale : 1 710 mm Côte de basculement : 1 728 mm Garde au sol : 100 mm Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	976,00	976,00
-----	---	-----	------	--------	--------

Total p159 - Accumulateur chaud

976,00

p173 - Accumulateur de froid

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 4500 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 600 mm Hauteur totale : 2 580 mm Côte de basculement : 2 701 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 4 x raccord fileté Rp2" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 676,00	5 676,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total p173 - Accumulateur de froid **5 676,00**

Total net HT				31 652,00
RPLP	%	2,10	31 652,00	664,70
Total TVA non comprise				32 316,70
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	32 316,70	2 617,65
Total TVA comprise				34 934,35

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon métré contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

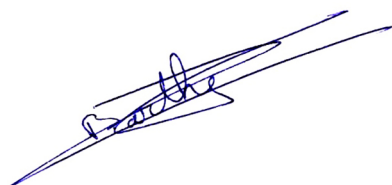

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :