

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49828/3

Kom.:
KST300 117350 WTC

Auftragsnr.: 49828

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher




Genauer: --

Inhalt: 3007 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 430 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 4/3
Kippmaß: 2118 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	160	135	Muffe 2" Entleerung
3	1	180	315	Flansch Typ01 DN200 PN6
4	1	180	45	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	45	Flansch Typ01 DN200 PN6
6	1	180	315	Flansch Typ01 DN200 PN6 mit Bogenrohr
7	3	160	135	Muffe 1/2" Thermometer
8	3	160	120	Muffe 1/2" Fühler
9	1	0	-	Lochblech
10	1	0	-	Lochblech
A	2	--	270	Hebeöse oben

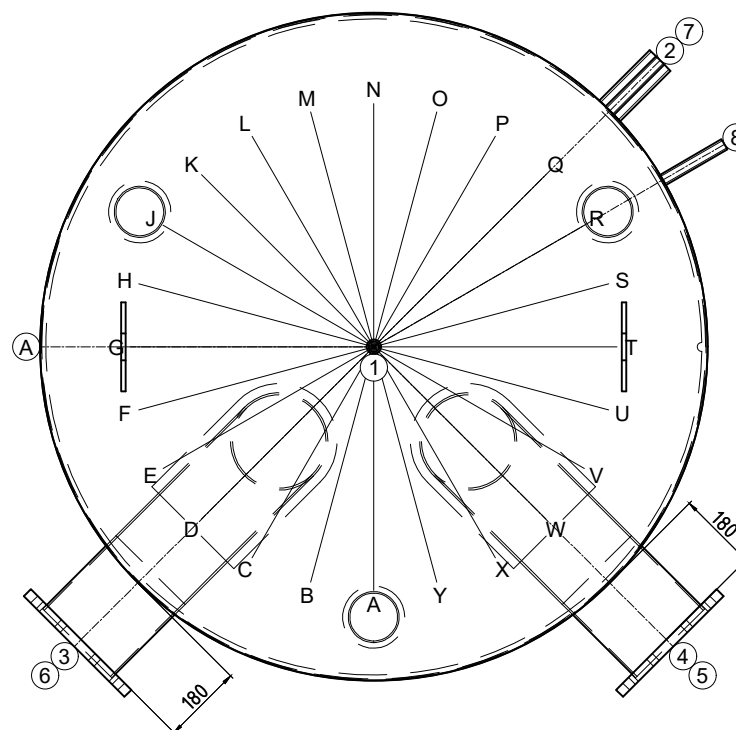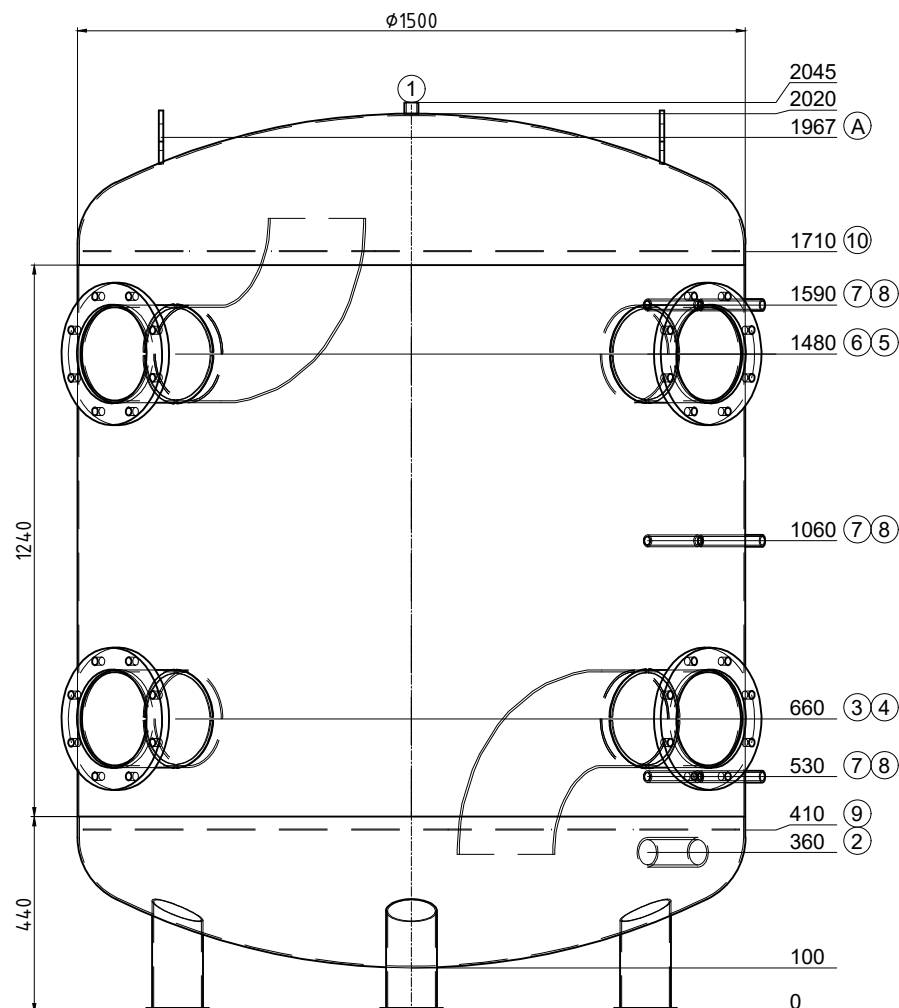

Ersteller/Datum: egl / 13.01.2025