
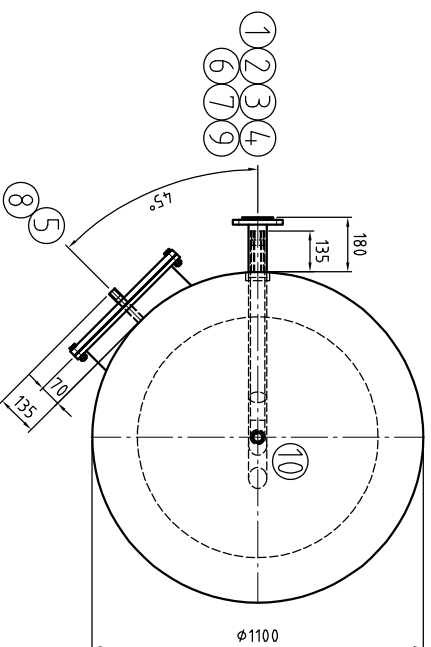


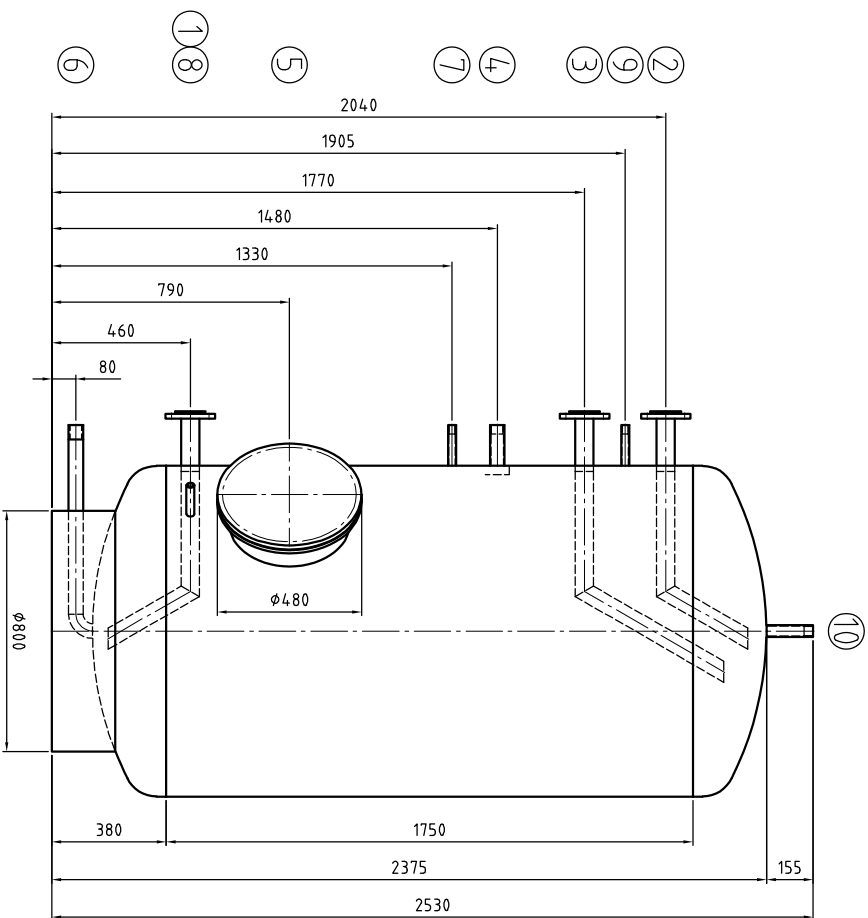

H Kippmaß/ tilting tight: 2580 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

Min./max. zul. Druck	Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 10	-	bar
Min./max. zul. Temperatur	Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 95	-	°C
Prüfdruck	Test pressure	(PT)	13	-	bar
Volumen Capacity		(V)	1975	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material			1.4571 / 1.4404	316Ti / 316L	
Gewicht Weight			280		kg
Artikel-Nr. Article number			7002000		
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Art. 4. Abs. (3) / art. 4. (3)		

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entlüftung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	RET		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevortlauf/ heating flow	50	10	DIN 2642	
2	Warmwasser/ warm water	50	10	DIN 2642	
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	50	10	DIN 2642	
Stutzen Denomination		DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Position Rohrabmessung Dimension

RevZ 16.09.14	Wagner	Rudert		Anpassung der Stutzenlängen
Rev1 18.09.09	Wagner	Rudert		Zeichnung überarbeitet
Index Datum/date Gez./drawn/Gepr./appr	Datum/date Name/name	Kennwert/Subject		Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	17.09.04	Wagner		
Gepr. / appr.	17.09.04	Dörr		

Wärmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2000 TML



Zeichnung Nr. / Drawing No.: 10066-0 RevZ
Projekt Nr. / Project No.:
Bestell Nr. / Order No.:
Maßstab / Scale 1:12.5
Blatt / sheet 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTÄHL -TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN EN 10204 vorbehalten.
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTÄHL -TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzvermerk DIN EN 10204 reserved.