

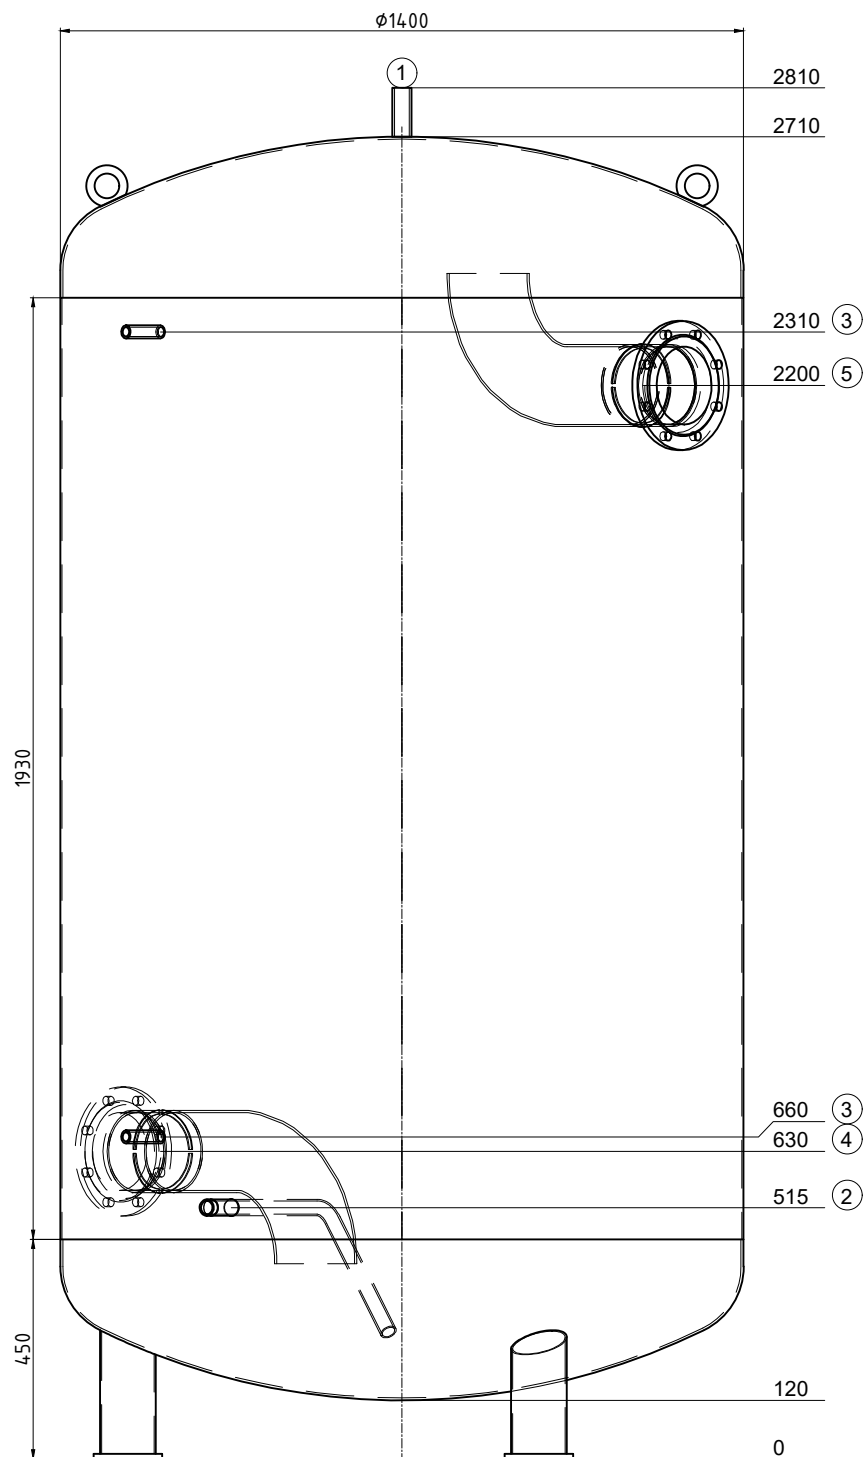




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	100	330	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	2	100	315	raccord 1/2"
4	1	100	225	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
5	1	100	45	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé

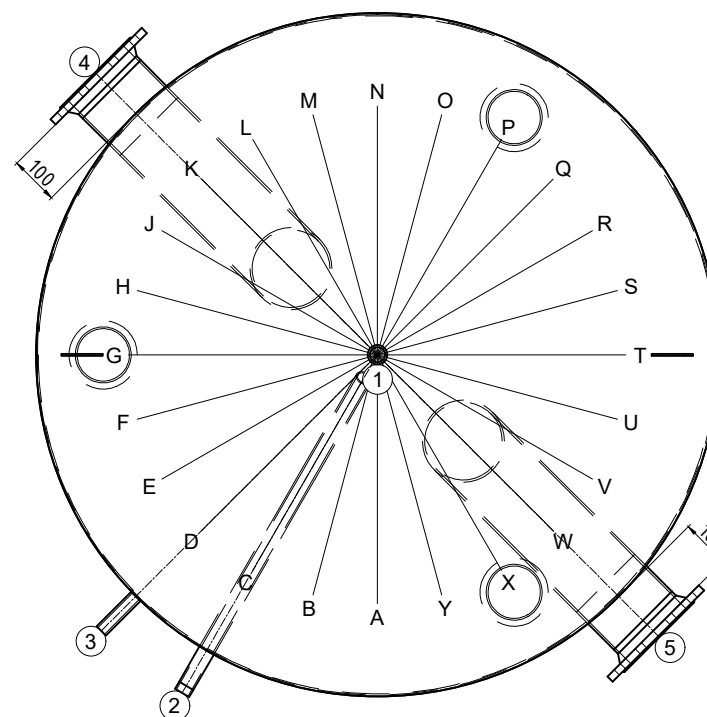

N° dessin: 46472/2

Com.:
KST300 103731 MTC JRA 427 233

N° d'ordre: 46472

Qtté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 3653 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 409 kg
Température de service: -10°C bis 50°C
Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa
Surface extérieure: 1K poussière de zinc
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Longueur de connexion: 50 mm
Hauteur de basculement: 2828 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 25.04.2023