

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 46511/2

Kom.:
KST300/104249 - Merdisel 5-11

Auftragsnr.: 46511

Stückzahl: 1


Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1202 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 322 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Anschlusslänge: 130 mm
Kippmaß: 2693 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.


Glattrohrwärmetauscher:
Material: 1.4404
Betriebstemp.: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 1 / 1.3 MPa
Ø700, 9.8 m²

Isolierung bauseits:
PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³
PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
AussenØ Isolierung: 1055.4 mm
Gewicht Isolierung: 21.8 kg

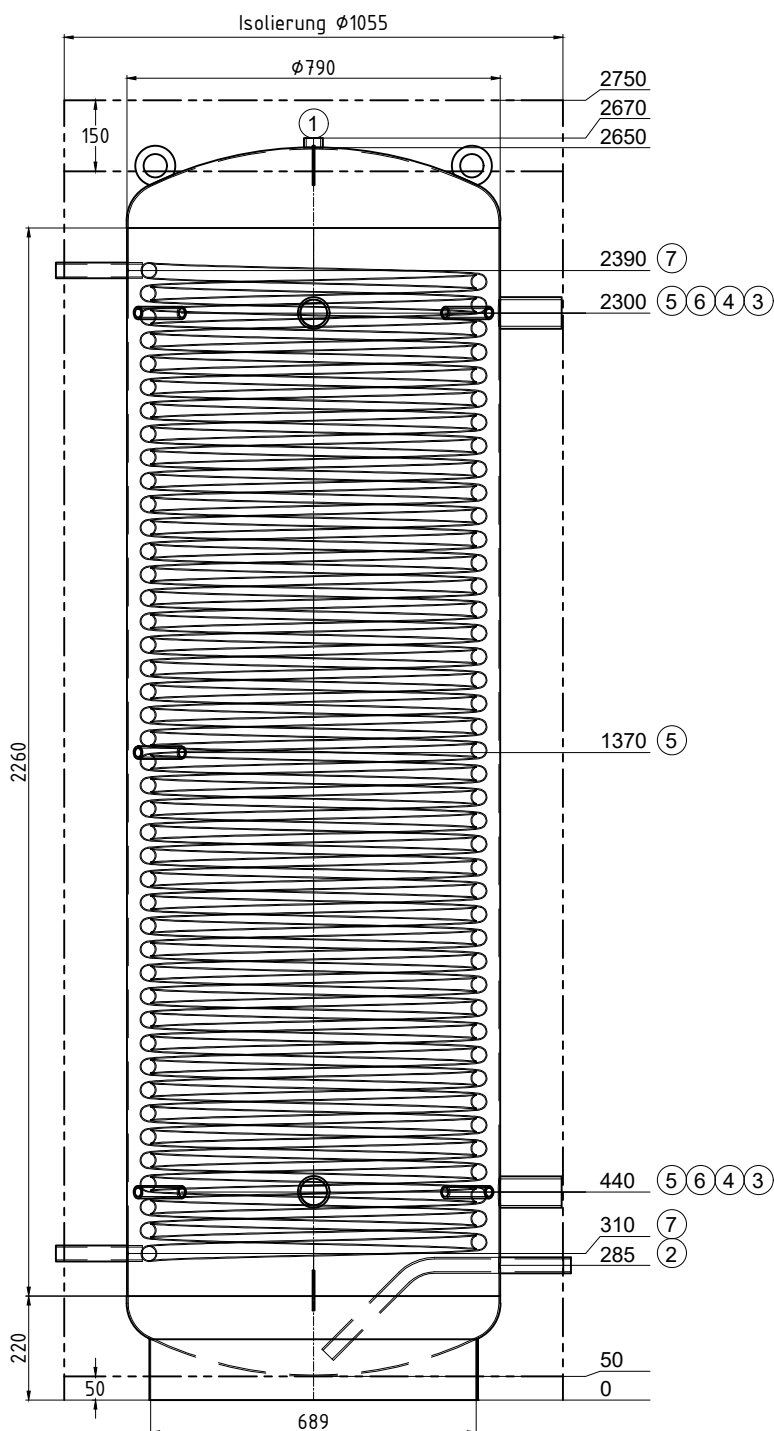

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	150	90	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
3	2	130	90	Muffe 2"
4	2	130	45	Muffe 1/2" Thermometer
5	3	130	315	Muffe 1/2"
6	2	130	0	Muffe 2"
7	2	150	270	Nippel 1" GWT 1.4404 1" Ø700, 9.8 m²

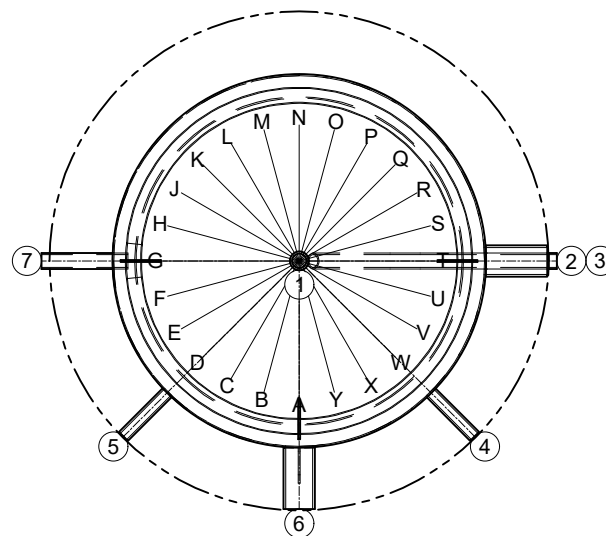

Ersteller/Datum: hof / 07.04.2023