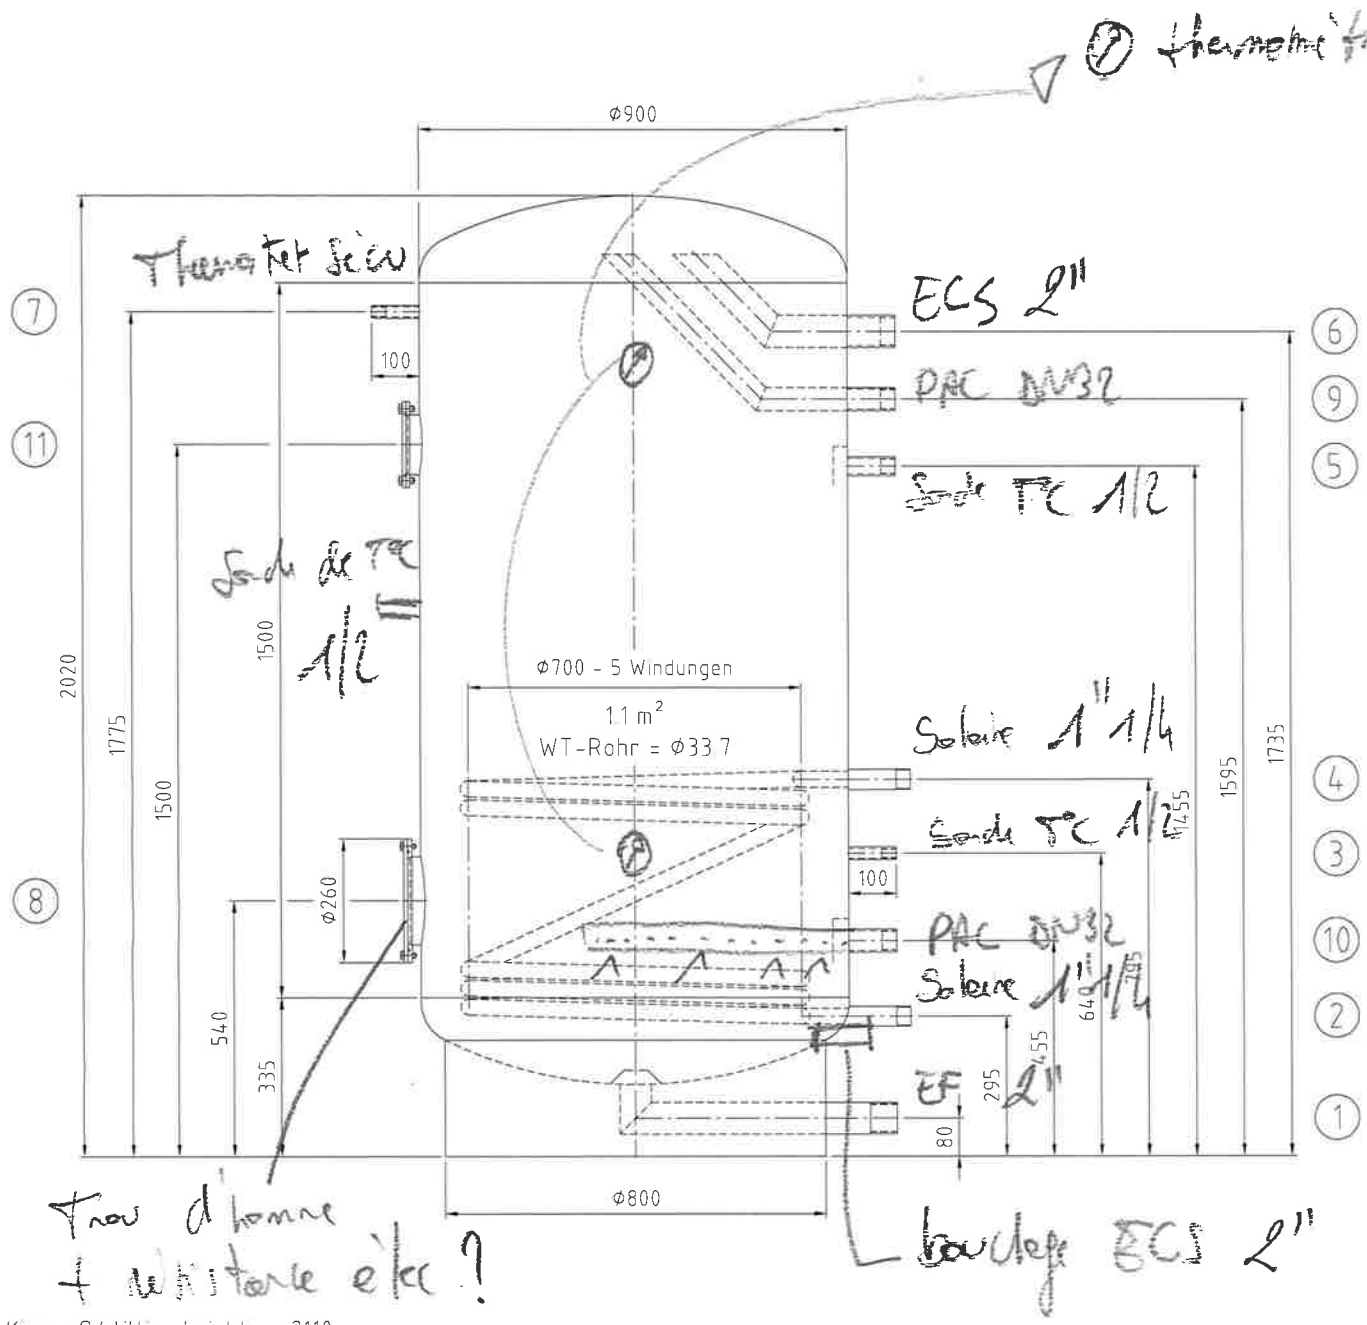

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	6	10	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	95	110	°C
Prufdruck Test pressure	(PT)	9	13	bar
Volumen Capacity	(V)	1285	8	L
Oberflachenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L		
Gewicht Weight		200		kg
Artikel-Nr. -weiß- Article number -white-				
Artikel-Nr. -silber- Article number -silver-				

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtflache Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
11	Handloch / hand hole 120 / 180	120		RET	O-Ring		
10	Laderucklauf / heating return	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
9	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
8	Revisionsoffnung 180/260/ handhole 180/260	180		RET	O-Ring		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"		DIN 2986			
5	Zirkulation/ circulation	Rp 1"		DIN 2986			
4	Heizwasservorlauf/ heating flow	R 1 1/4"		DIN 2982			
3	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 3/4"		DIN 2986			
2	Heizwasserrucklauf/ heating return	R 1 1/4"		DIN 2982			
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"		DIN 2986			

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
		Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject
Gez. / drawn	15.11.2023	Ehrentraut		
Gepr. / appr.	15.11.2023	Wihan		

Benennung / Designation:
Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Thermostar 1200 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22088-0	P55497		1:7.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per 15.11.2023