


Bogenrohr

Gruenberg + Partner AG
Planer und Ingenieure SIA
Energie- und Gebäudetechnik
Nordstrasse 31, 8006 Zürich

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w	Description
1	1	270		raccord 2" avec tube coudé Entlüftung ✓
2	1	180		ouverte de révision NW400 PN6 ✓
3	1	135		Flasque DN65 PN6 ✓
4	1	135		Flasque DN65 PN6 Høne 2160mm ✓
5	1	90		Flasque DN65 PN6 ✓
6	1	90		Flasque DN65 PN6 ✓
7	1	225		Flasque DN50 PN6 ✓
8	1	225		Flasque DN50 PN6 ✓
9	1	270		Flasque DN200 PN6 Høne 880 mm ✓
10	1	315		Flasque DN200 PN6 Høne 2960mm ✓
11	6	180		raccord 1/2" Fühler
12	1	0		raccord 1" Entlüftung

* L=250mm
L=800mm

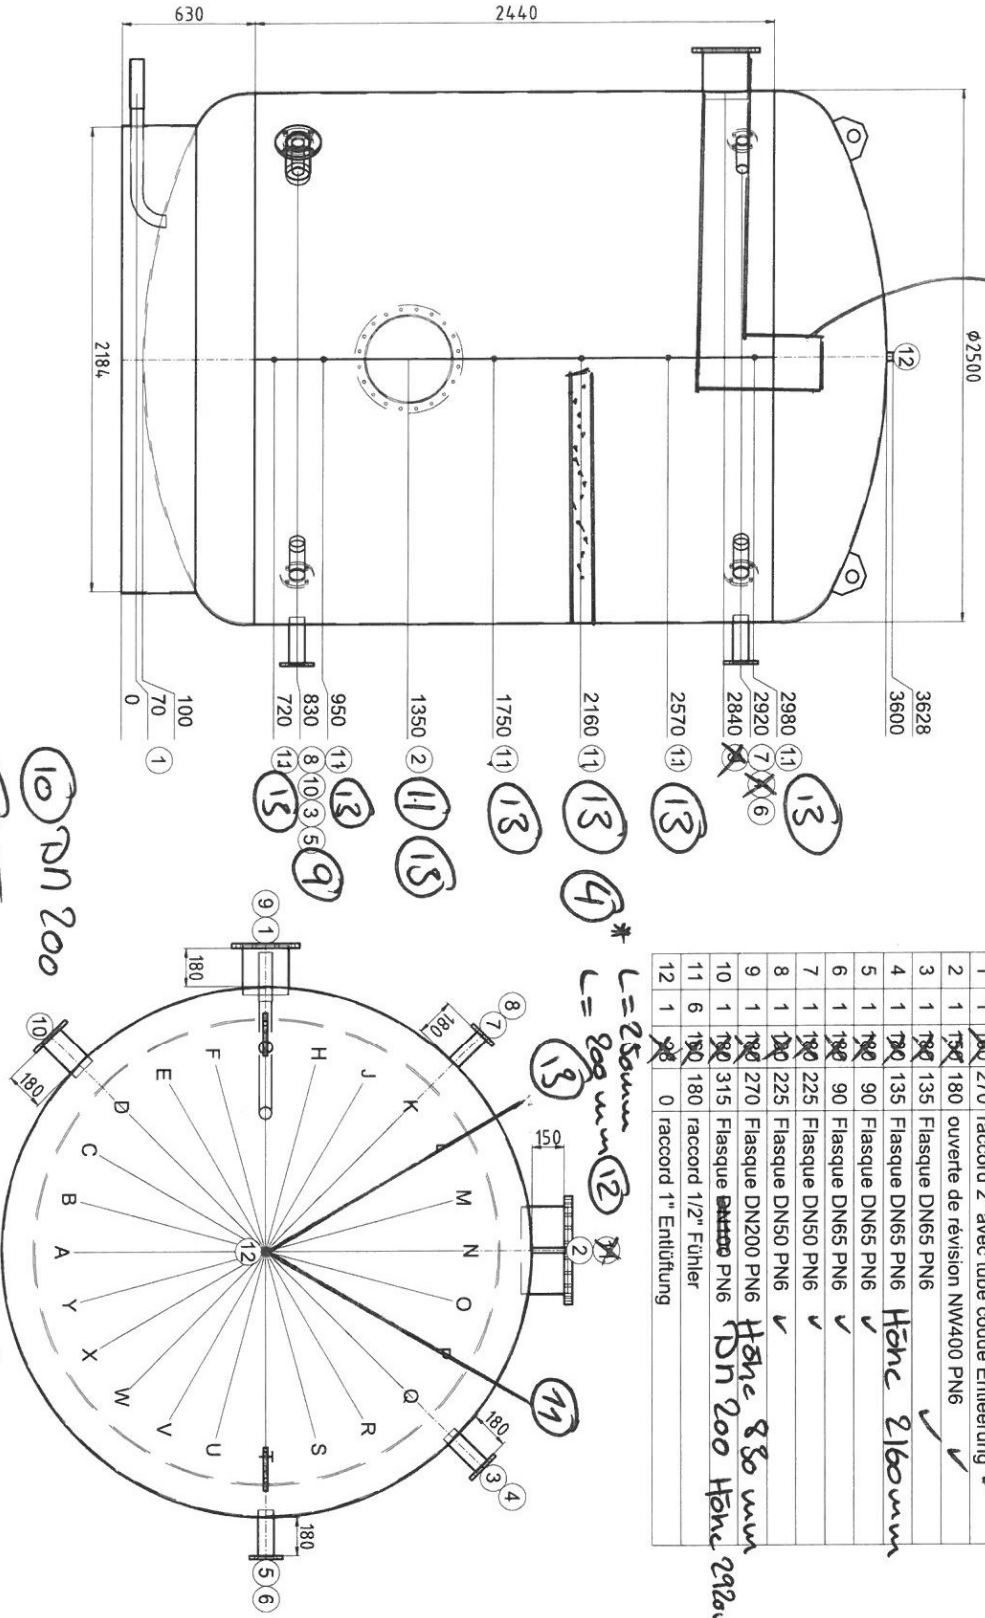

⑩ DN 200
⑬ Thermometerschutz 1/2" u
④ Störschutz unterbrecher



ok for production

Date: Signature:

N° dessin: 48090/4

Com.: KST300 111157 Agroscope

N° d'ordre: 48090

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: Wärmespeicher WRG

Contenu: 15349 Liter

Matériau: S235JR

Poids: 1819 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/essai: 0,45 / 0,68 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 8/5

Longueur de connection: 160 mm

Hauteur de basculement: 4007 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4

paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Dämmung 200mm

créateur/date: egf / 14.02.2024