



1500

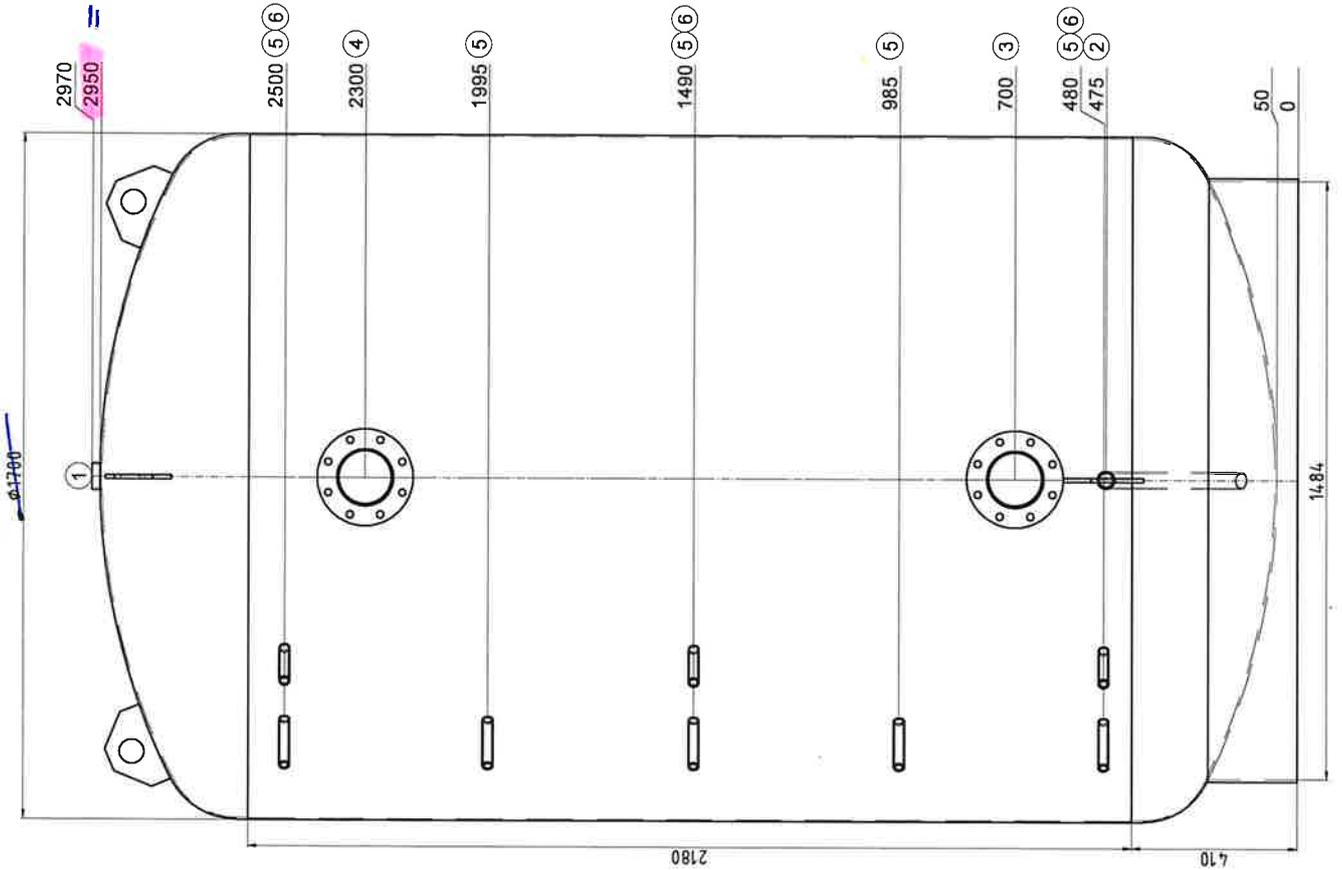

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	180	0	mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	180	0	Flasque DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
4	1	180	0	Flasque DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
5	5	160	315	raccord 1/2" Fühler
6	3	160	330	raccord 1/2" Thermometer

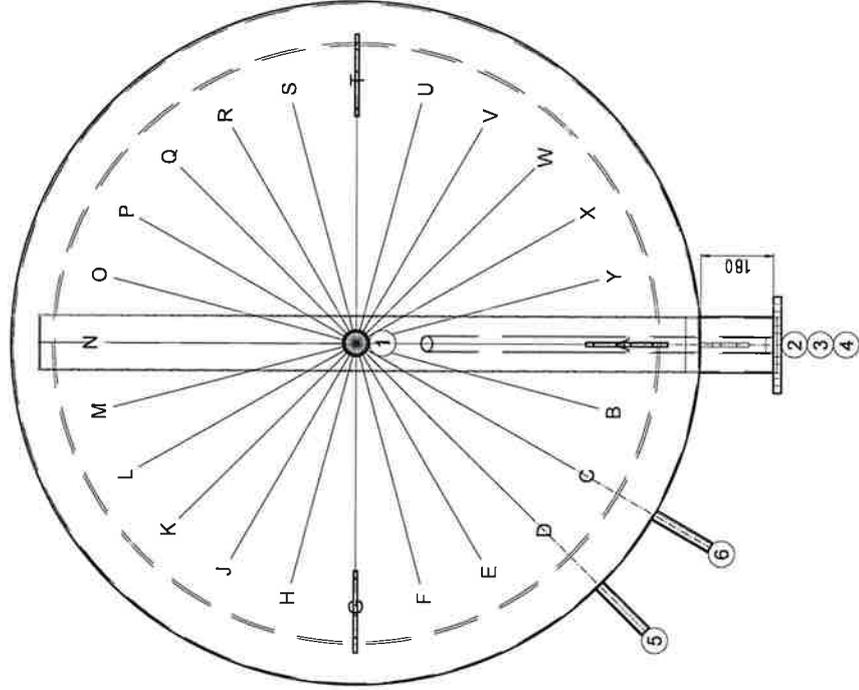

N° dessin: 48014/1

Com.: KST300/110830 - Levratte

N° d'ordre: 48014

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 5993 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 676 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/4

Longueur de connection: 160 mm

Hauteur de basculement: 3155 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4

paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: hof / 29.01.2024