

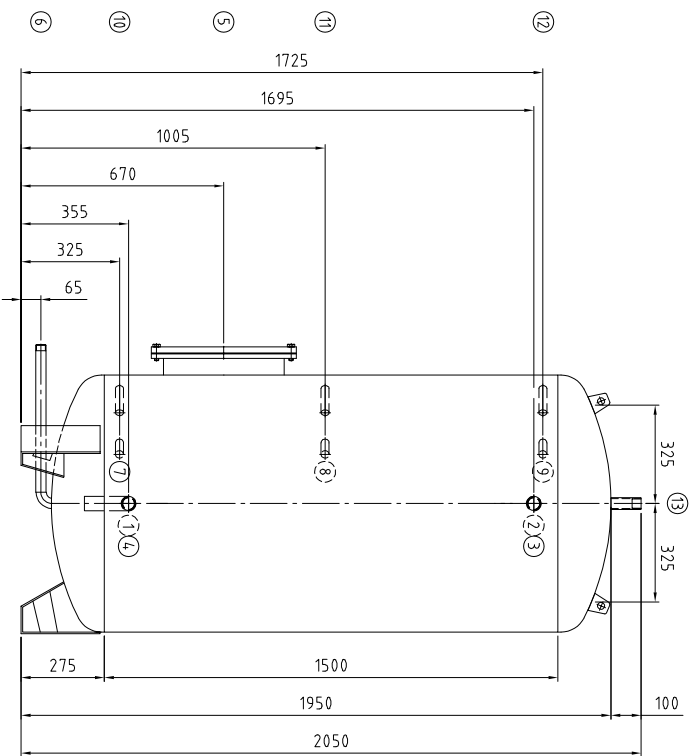


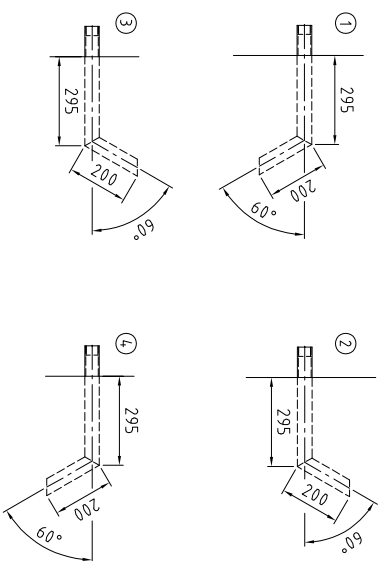

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 2135 mm

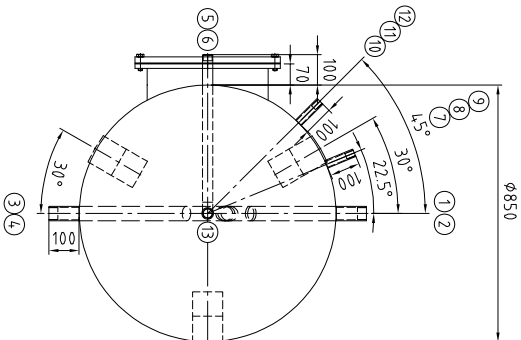

Max. zul. Druck	(PS)	3	Mantelraum Inside of jacket	3	Bohrraum Inside of tubes
Max. allow. pressure					bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95			°C
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck	(PT)	4,5			bar
Test pressure					
Volumen	(V)	990			L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung			gebelzt und passiviert		
Surface treatment			pickled and passivated		
Werkstoff			1.4571 / 1.4404, 316Ti/316L		
material					
Gewicht			220		kg
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986
12	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Entleerung / drain	R 1"	DIN 2982
5	Handloch / handhole	4.00	RET 0 - Ring
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986
3	Laderücklauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2986
2	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986
1	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986

Rev2	06.05.2024	Bartsch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch
Rev1	02.05.2024	Bartsch	Wihan	02.05.2024
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	09.04.2024	Altmansthofer		
Gez. / drawn	09.04.2024	Wihan		
Gepr. / appr.	09.04.2024	Wihan		

Wärmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 1000 Sonder 1



Zzeichnung-Nr. / Drawing No.:	P56610	Projekt-Nr. / Project No.:	KST300/112192	Maßstab / Scale	1:12,5	Blatt / sheet	1/1
Z2315-0Rev2							
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten DIN EN ISO 9001 vorbehalten. Stand 06.05.2024. Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DIN EN ISO 9001 reserved							