

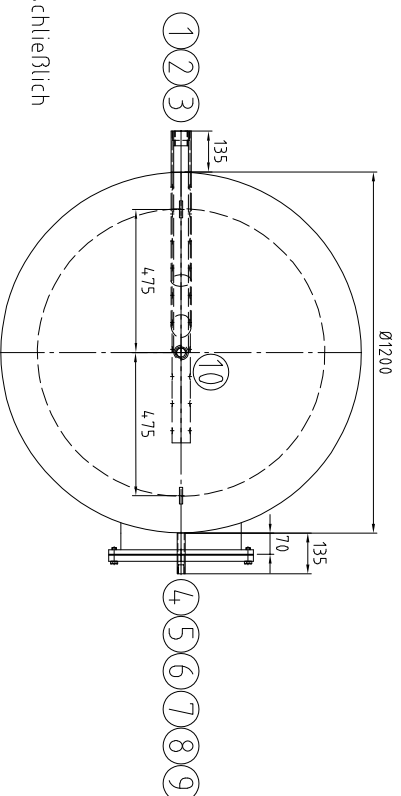


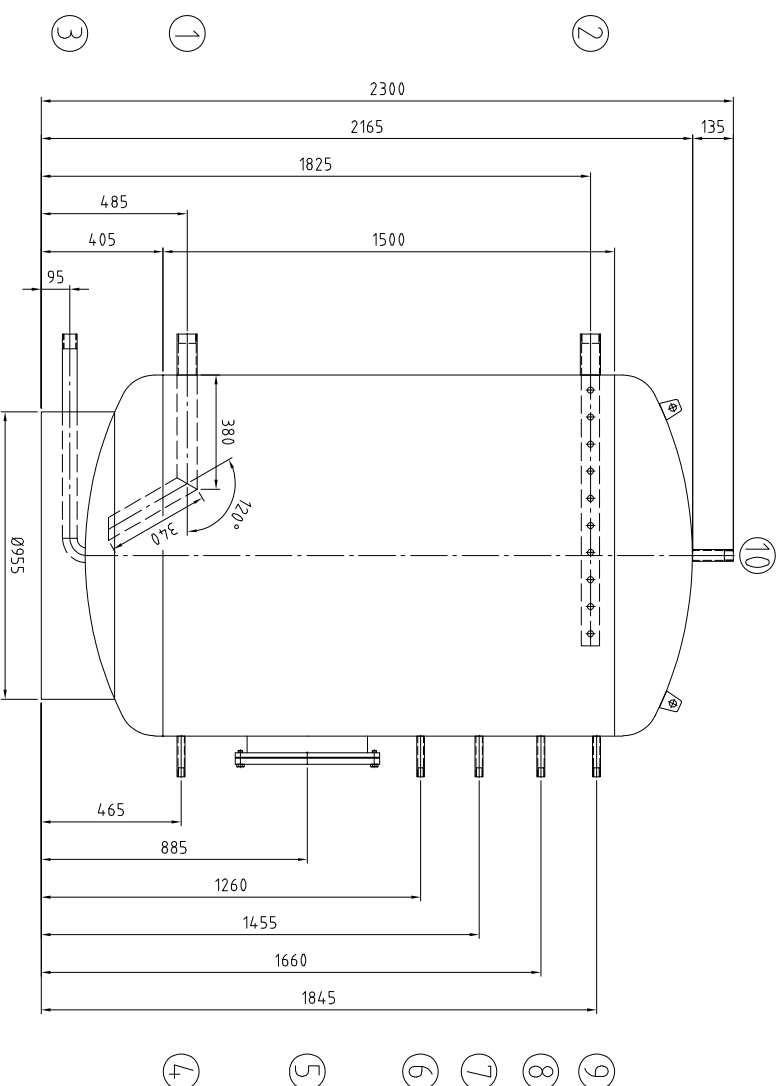

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2390 mm

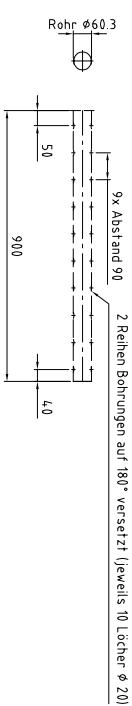

Detail Sprührohr

Max. zul. Druck	Manftraum	Bohraum
Max. allow. pressure	inside of jacket	inside of tubes
	(PS)	
	6	-
		bar
Mn./max. zul. Temperatur	109°C	-
Min./max. allow. temperature	(TS)	°C
Prüfdruck	(PT)	
Test pressure	7,8	-
		bar
Volumen	(V)	
Capacity	19,75	-
		L
Oberflächenbearbeitung	geätzt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	330	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Dimension
10	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DN 2886		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886		
8	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2886		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886		
6	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2886		
5	Revisionsöffnung/ manhole 4,00/4,80	4,00	REI		
4	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886		
3	Entleerung / drain	Rp 1/4"	DN 2886		
2	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DN 2886		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DN 2886		

Index	Datum/date	Gsz./drawn/Gspr./appr.	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name		
	Gsz. / drawn	Bartsch		
	Gspr. / appr.	27.05.2024	Wihan	

Warmwasserspeicher/ storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
224-08-0	P57014	KST300/113100	1:125	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN3-1-D vorbehalten. [Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL - TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN3-1-D" reserved]	Stand/as per: 27.05.2024
--	-----------------------------