

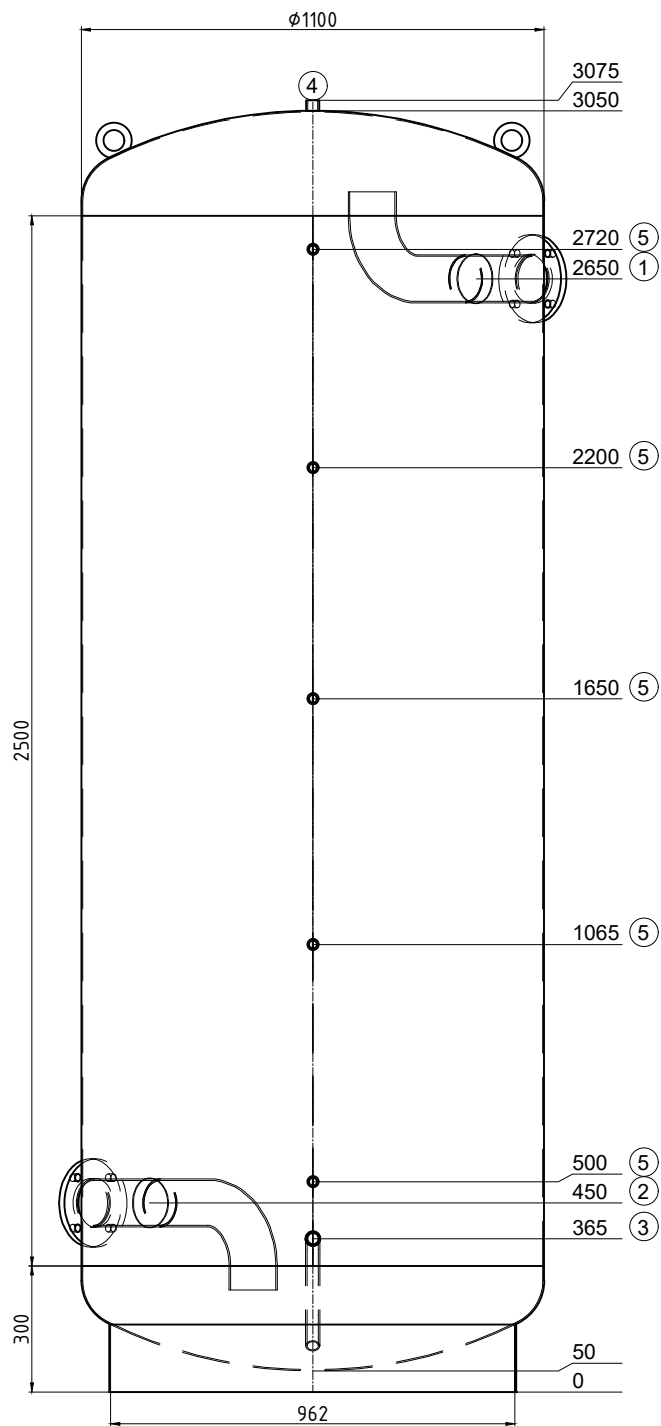




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	135	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	225	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	0	Muffe 1/2"

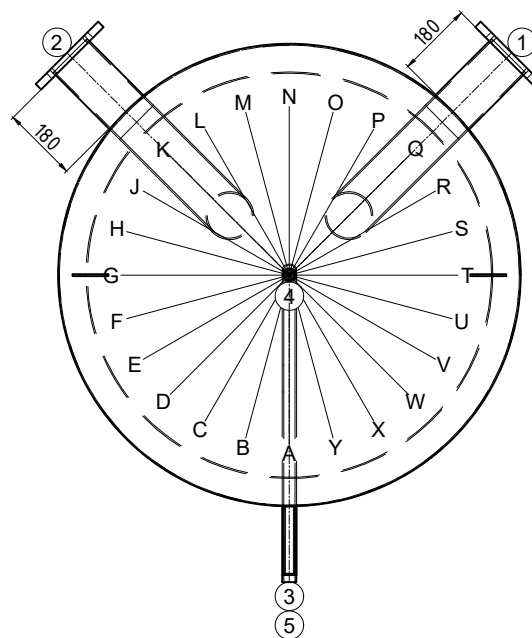

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48976/1

Kom.: KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48976

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2683 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 302 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 3113 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024