

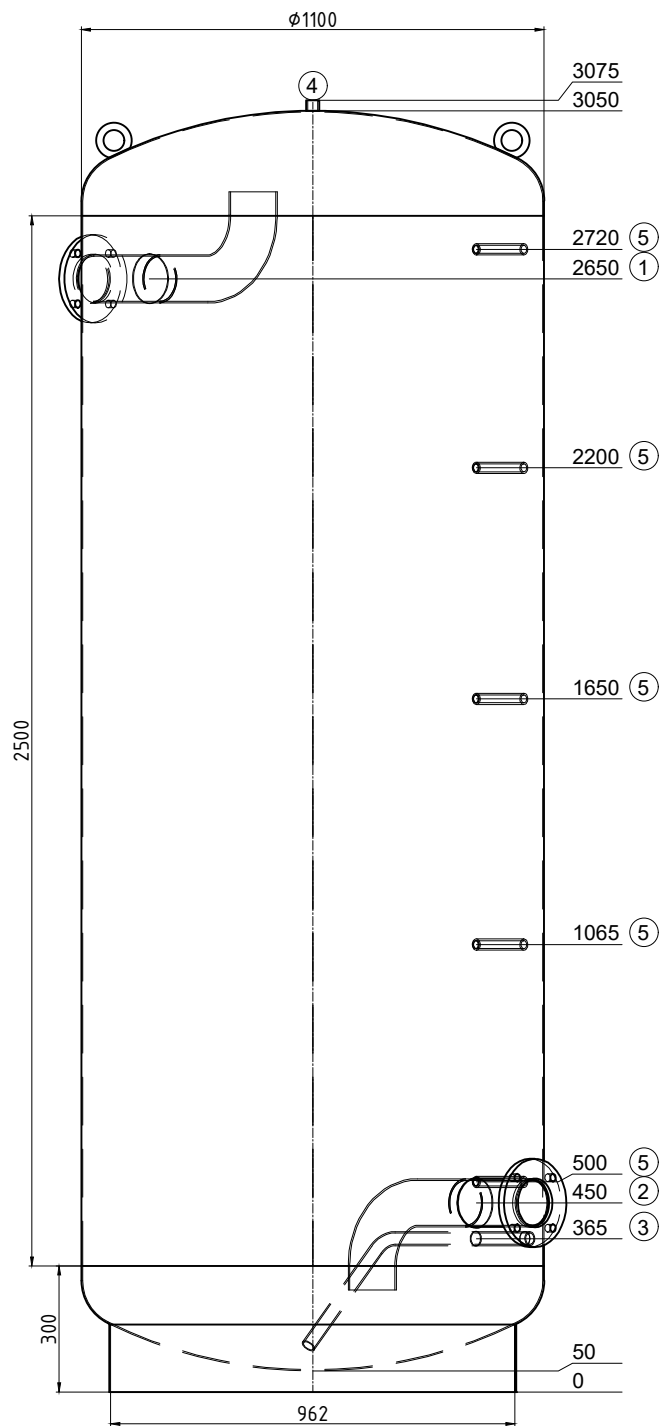




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	225	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	135	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	135	Muffe 1/2"

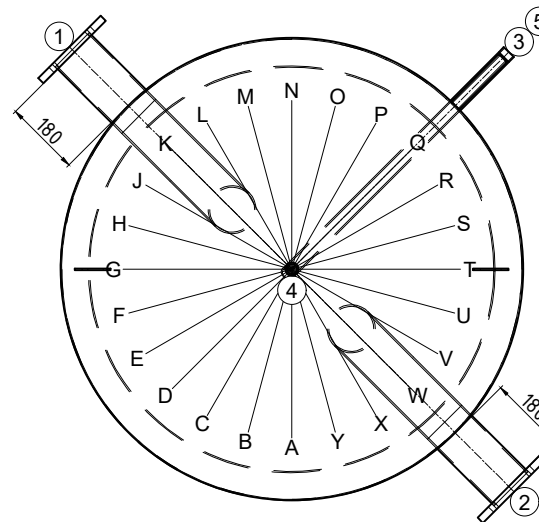

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48979/1

Kom.:

KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48979

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2683 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 302 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Kippmaß: 3113 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Isolierung:

bauseits

Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024