

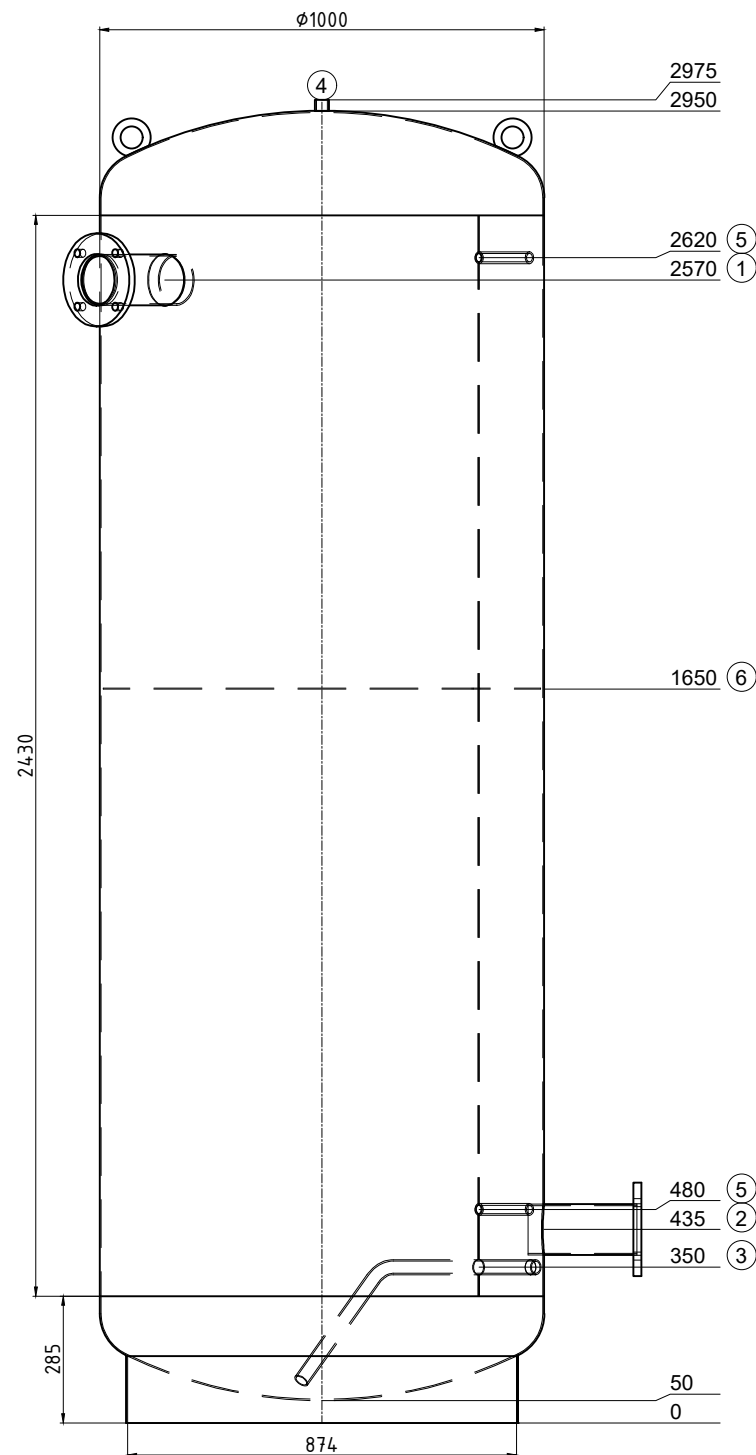




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	200	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
2	1	200	90	Flasque Typ01 DN100 PN6
3	1	180	135	mamelon 1" avec tube coudé 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
5	2	160	135	raccord 1/2"
6	1	0	-	tôle perforée

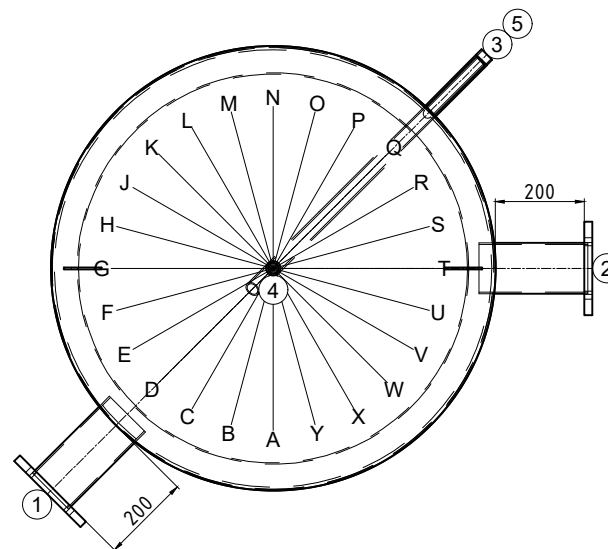

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48975/2

Com.:

KST300 113903 Bougy

N° d'ordre: 48975

Qtte: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2140 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 268 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 3007 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Manuel Palou
11.07.2024

créateur/date: egl / 05.07.2024