



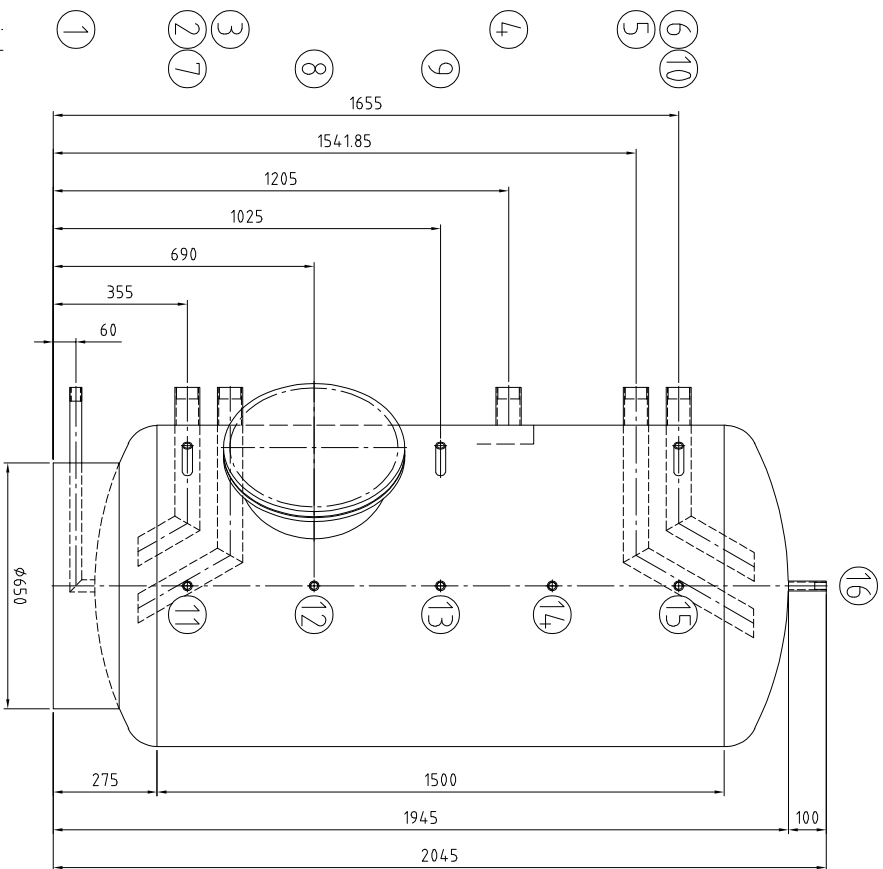

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only according to
the top view!!

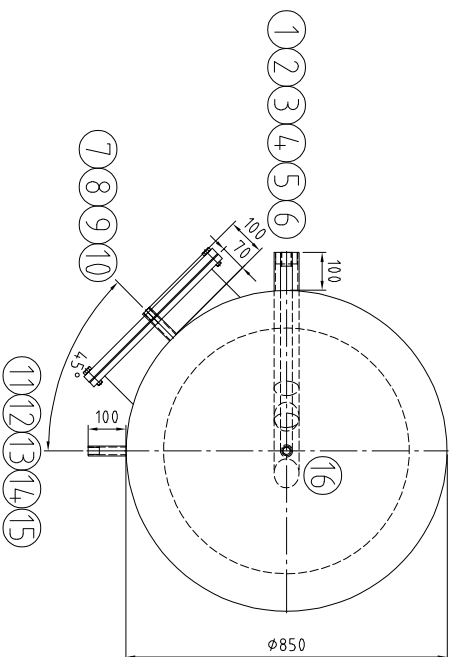

Kippmaß/ tilting tight: 2110 mm

Mantelraum
Inside of jacket

Rohrraum
Inside of tubes

Max. zul. Druck (PS) 0,6 bar

Min./max. zul. Temperatur (TS) 0/109 °C

Prüfdruck (PT) 7,8 bar

Volumen Capacity (V) 990 L

Oberflächenbearbeitung
Surface treatment
gebätzt und passiviert
pickled and passivated

Werkstoff material 1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L

Gewicht Weight 195

Artikel-Nr. Article number

16	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
15	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Revisionsöffnung/ handhole 400/480	400	RET		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
5	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2986		
3	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche Standard	Position Facing
Nozzle	Denomination				Position Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	04.09.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	04.09.2024	Wihan			
Benennung / Designation					

Wärmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1000 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No.: P57959
Projekt Nr. / Project No.:
Bestell-Nr. / Order No.:
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DWS-1-10
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by. Schulzreimer DWS-1-10 reserved