



attention, nouveau prix brut : 21 336 CHF HT

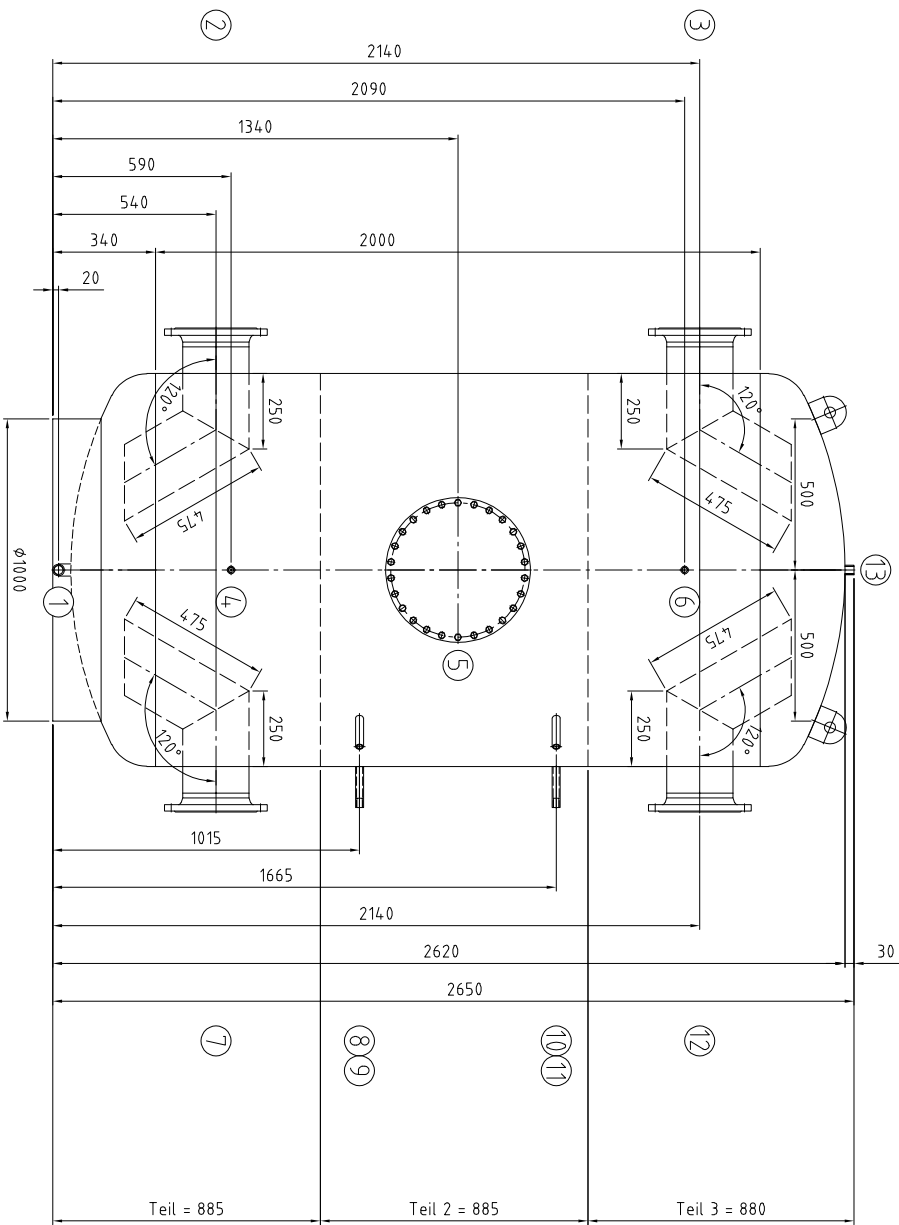

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only according to
the top view!!

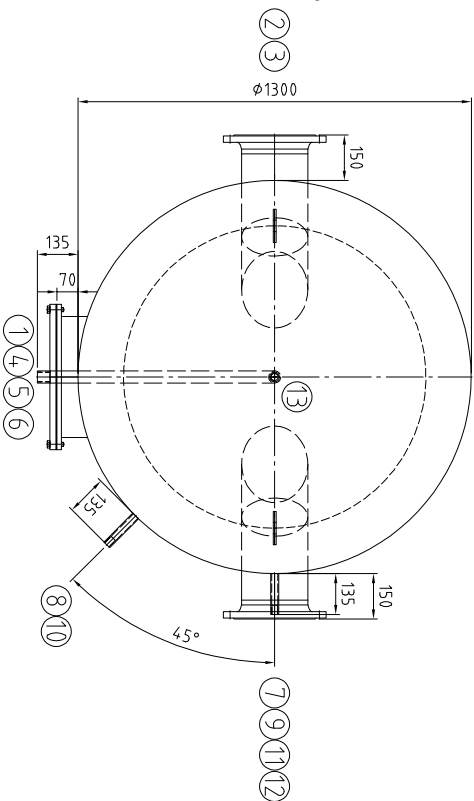

Kippmaß/ tilting tight: 2860 mm

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	bar
Volumen Capacity	(V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4404 / 1.4571	
Gewicht Weight		510	kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art. 4. Abs. (3)	

12	Entlüftung / air vent	Rd 3/4"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
9	Temperaturregelung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung / temperature gauge	Rd 1/2"	DIN 2986		
7	Flanschanschluss / flange connection	Rd 1/2"	DIN EN1092-1		
6	Thermometer / thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ handhole 400/480 4.00	RET	EPDM		
4	Thermometer / thermometer	Rd 1/2"	DIN 2986		
3	Flanschanschluss / flange connection	200	16	DIN EN1092-1	
2	Flanschanschluss / flange connection	200	16	DIN EN1092-1	
1	Entleerung / drain	Rd 1"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	Norm	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination	Standard	Facing	Position	Dimension

Rev1	28.11.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch / changes according customer request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject
	11.11.2024	Riedel	Whan	

Benennung / Designation :
Edelstahl-speicher / storage tank

Typ RET 3000 special

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / Sheet
22744-0Rev1	V1129	KST300 / 116611	1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DMS-140 vorbehalten.
Copyright by HESS, RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzrechte DMS-140 reserved

