

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49821/2

Kom.:
KST300 117333 Renens

Auftragsnr.: 49821

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher




Genauer: --

Inhalt: 5435 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 878 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 8/4
Kippmaß: 2946 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	190	0	Revisionsöffnung NW400 PN6
3	1	180	270	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	90	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	90	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
6	1	180	270	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
7	3	160	330	Muffe 1/2" Thermometer
8	3	160	30	Muffe 1/2" Fühler
9	1	180	330	Nippel 5/4" mit Bogenrohr 135° Entleerung
A	2	--	270	Hebeöse oben

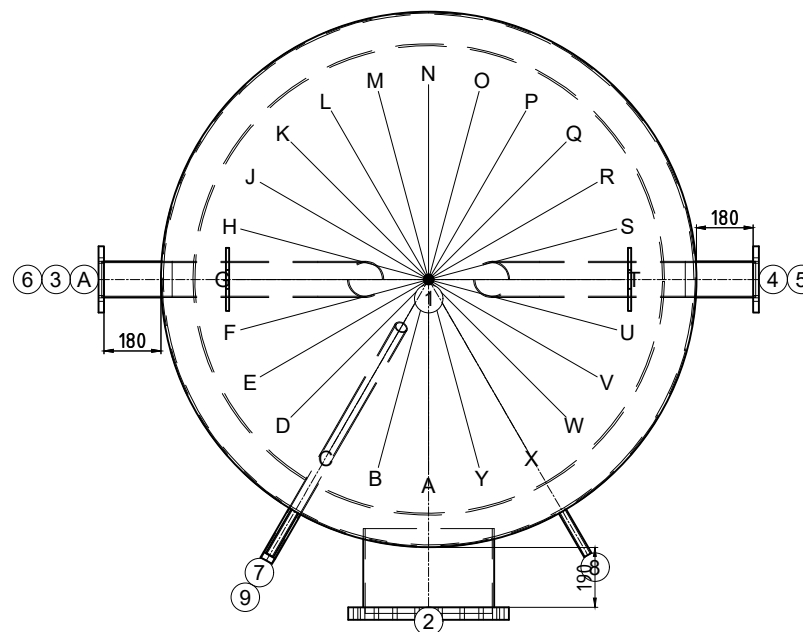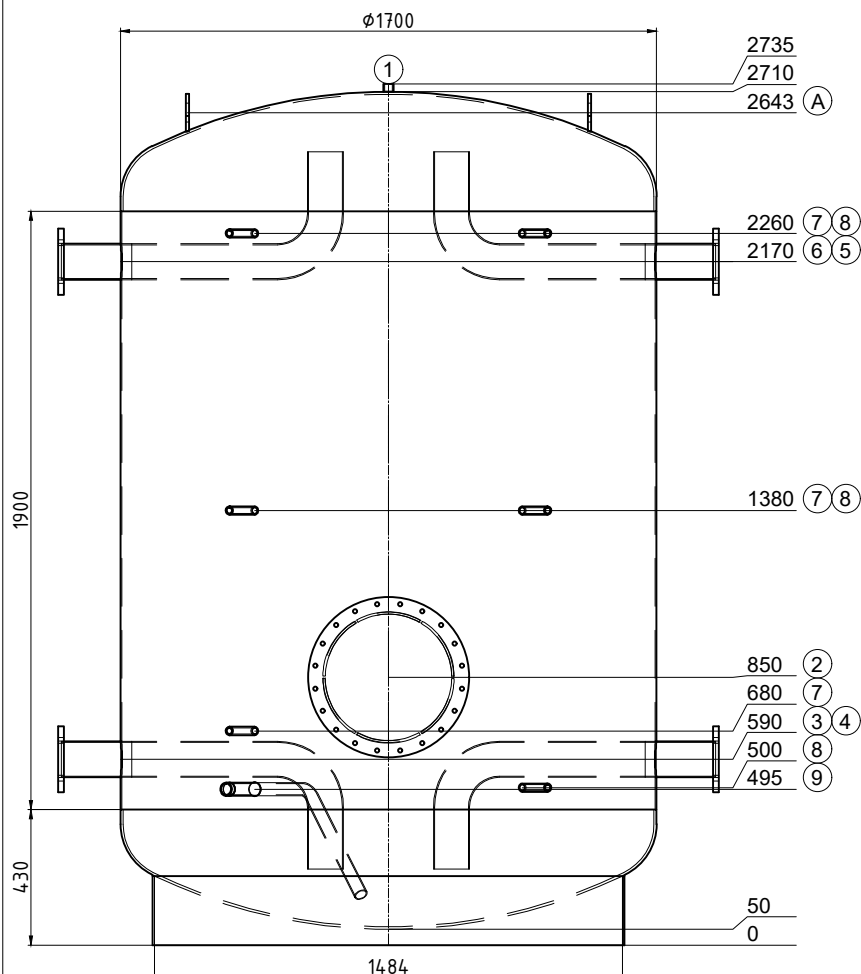

Ersteller/Datum: egl / 06.12.2024