



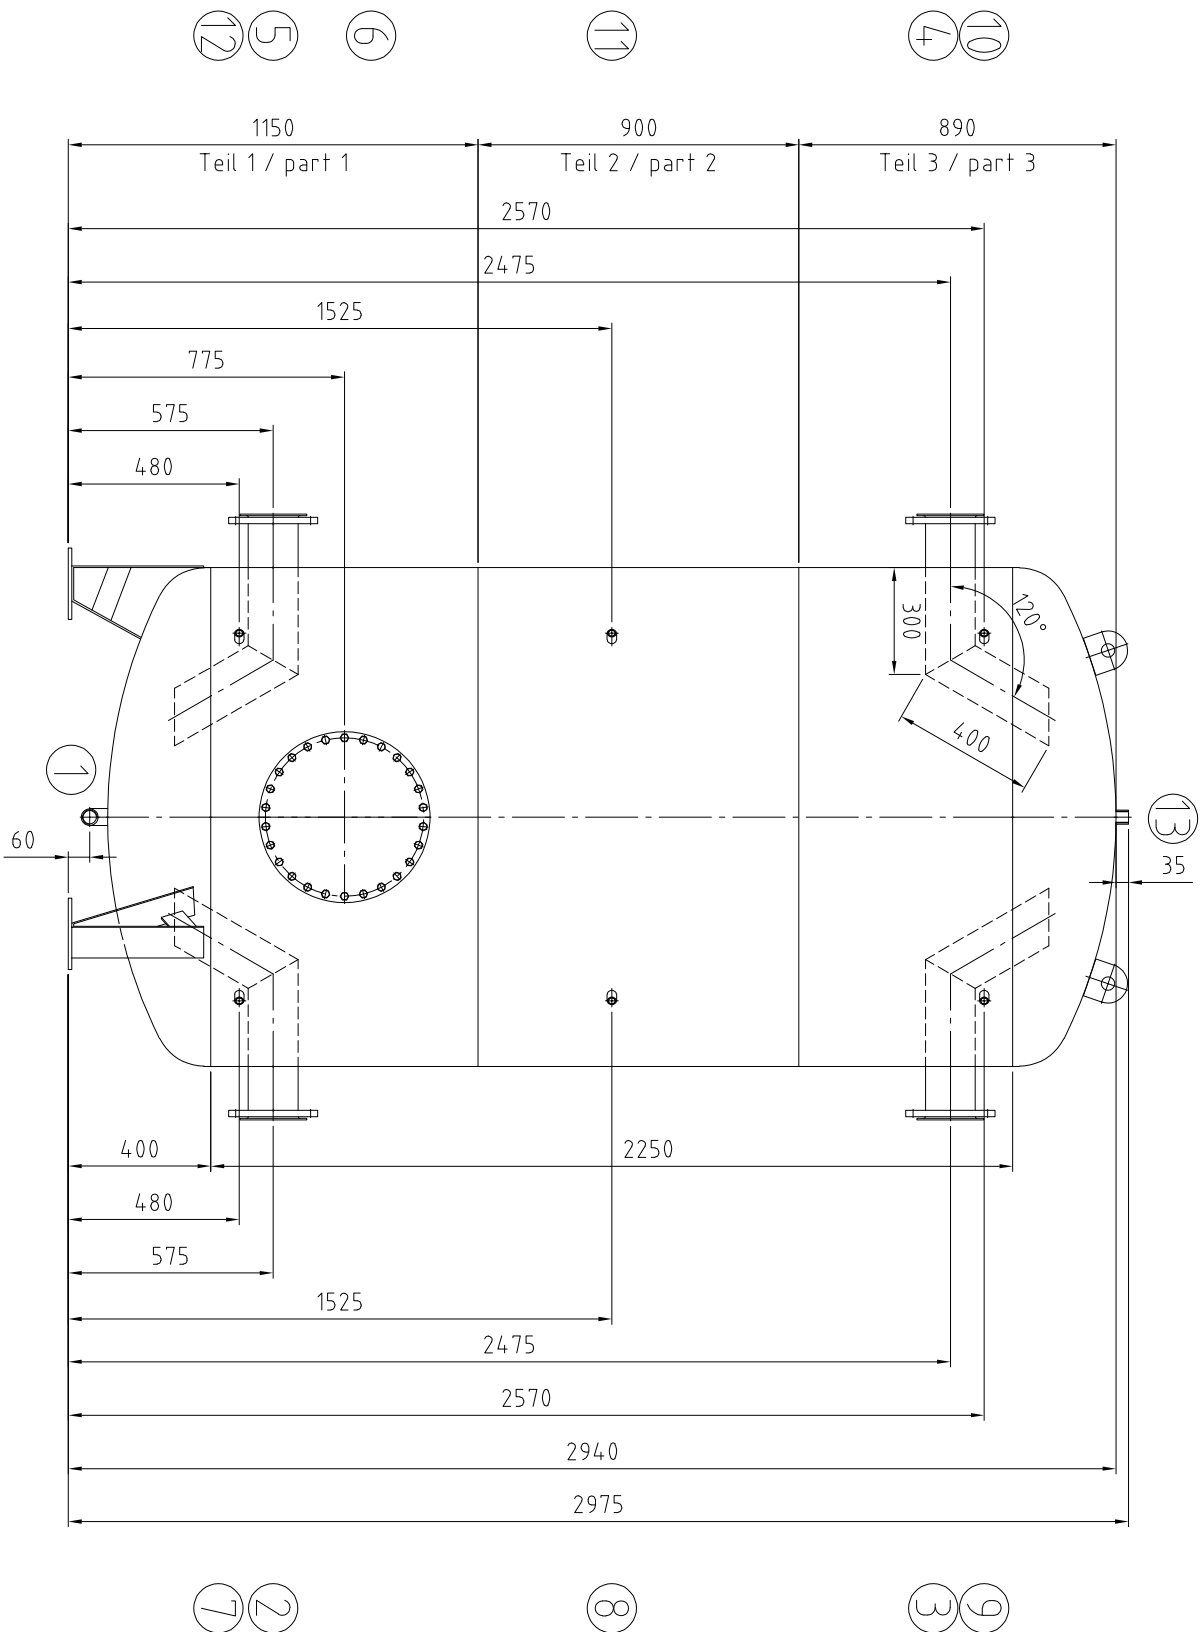

Für die Lage der Stützen ist  
ausschließlich die Draufsicht  
verbindlich!

Nozzle direction only according to the  
top view!!

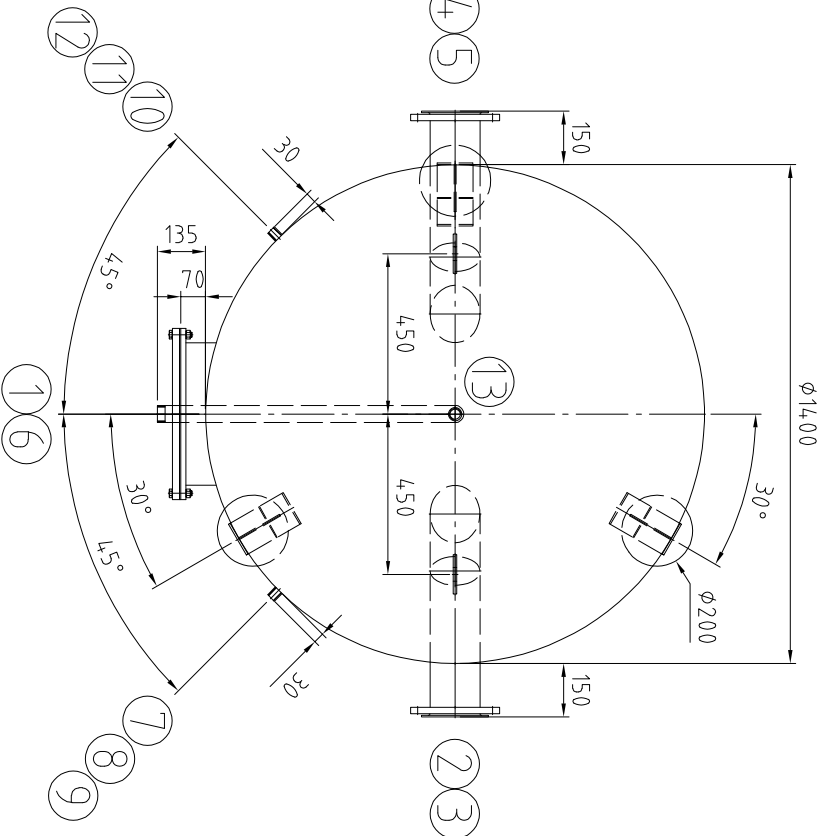

Kippmaß/ tilting tight: 3130 mm

|                                 |  |      |        |                                                  |
|---------------------------------|--|------|--------|--------------------------------------------------|
| Min./max. zul. Druck            |  | (PS) |        |                                                  |
| Min./max. allow. pressure       |  |      | 0 / 3  | bar                                              |
| Min./max. zul. Temperatur       |  | (TS) |        |                                                  |
| Min./max. allow. temperature    |  |      | 0 / 20 | °C                                               |
| Prüfdruck                       |  | (PT) |        |                                                  |
| Test pressure                   |  |      | 6      | bar                                              |
| Volumen                         |  | (V)  |        |                                                  |
| Capacity                        |  |      | 4.000  | L                                                |
| Oberflächenbearbeitung          |  |      |        |                                                  |
| Surface treatment               |  |      |        | gebeizt und passiviert<br>pickled and passivated |
| Werkstoff                       |  |      |        |                                                  |
| material                        |  |      |        | 1.4.301                                          |
| Gewicht                         |  |      |        |                                                  |
| Weight                          |  |      |        | 510 kg                                           |
| Artikel-Nr.                     |  |      |        | -                                                |
| Article number                  |  |      |        |                                                  |
| Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU |  |      |        |                                                  |
| Category/module PED 2014/68/EU  |  |      |        | n. Art.4, Abs. (3)/ acc. Art. 4 (3)              |

|    |                                      |           |          |          |  |
|----|--------------------------------------|-----------|----------|----------|--|
| 13 | Entlüftung/ air vent                 | Rp 1"     | DIN 2986 |          |  |
| 12 | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |          |  |
| 11 | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |          |  |
| 10 | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |          |  |
| 9  | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |          |  |
| 8  | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |          |  |
| 7  | Muffenanschluss / socket connection  | Rp 1/2"   | DIN 2986 |          |  |
| 6  | Revisionsöffnung/ manhole 400/480    | 400       | RET      | EPDM     |  |
| 5  | Flanschanschluss / flange connection | 125       | 10       | DIN 2633 |  |
| 4  | Flanschanschluss / flange connection | 125       | 10       | DIN 2633 |  |
| 3  | Flanschanschluss / flange connection | 125       | 10       | DIN 2633 |  |
| 2  | Flanschanschluss / flange connection | 125       | 10       | DIN 2633 |  |
| 1  | Entleerung/ drain                    | Rp 1 1/4" | DIN 2986 |          |  |

|               |  |            |  |            |  |             |  |                   |  |                                 |  |
|---------------|--|------------|--|------------|--|-------------|--|-------------------|--|---------------------------------|--|
| Index         |  | Datum/date |  | Gez./drawn |  | Gepr./appr. |  | Kennwort/Subject: |  | Art der Änderung / Modification |  |
|               |  | Datum/date |  | Name/name  |  |             |  |                   |  |                                 |  |
| Gez. / drawn  |  | 30.01.2025 |  | Riedel     |  |             |  |                   |  |                                 |  |
| Gepr. / appr. |  | 30.01.2025 |  | Wlhan      |  |             |  |                   |  |                                 |  |



Edelstahltank/ stainless steel tank  
Typ RET 4000 special

|                               |                             |                           |                 |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Zeichnung Nr. / Drawing No. : | Projekt Nr. / Project No. : | Bestell Nr. / Order No. : | Maßstab / Scale | Blatt / sheet |
| 22853-0                       |                             | KST300/117985             | 1:15            | 1/1           |

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.  
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved