



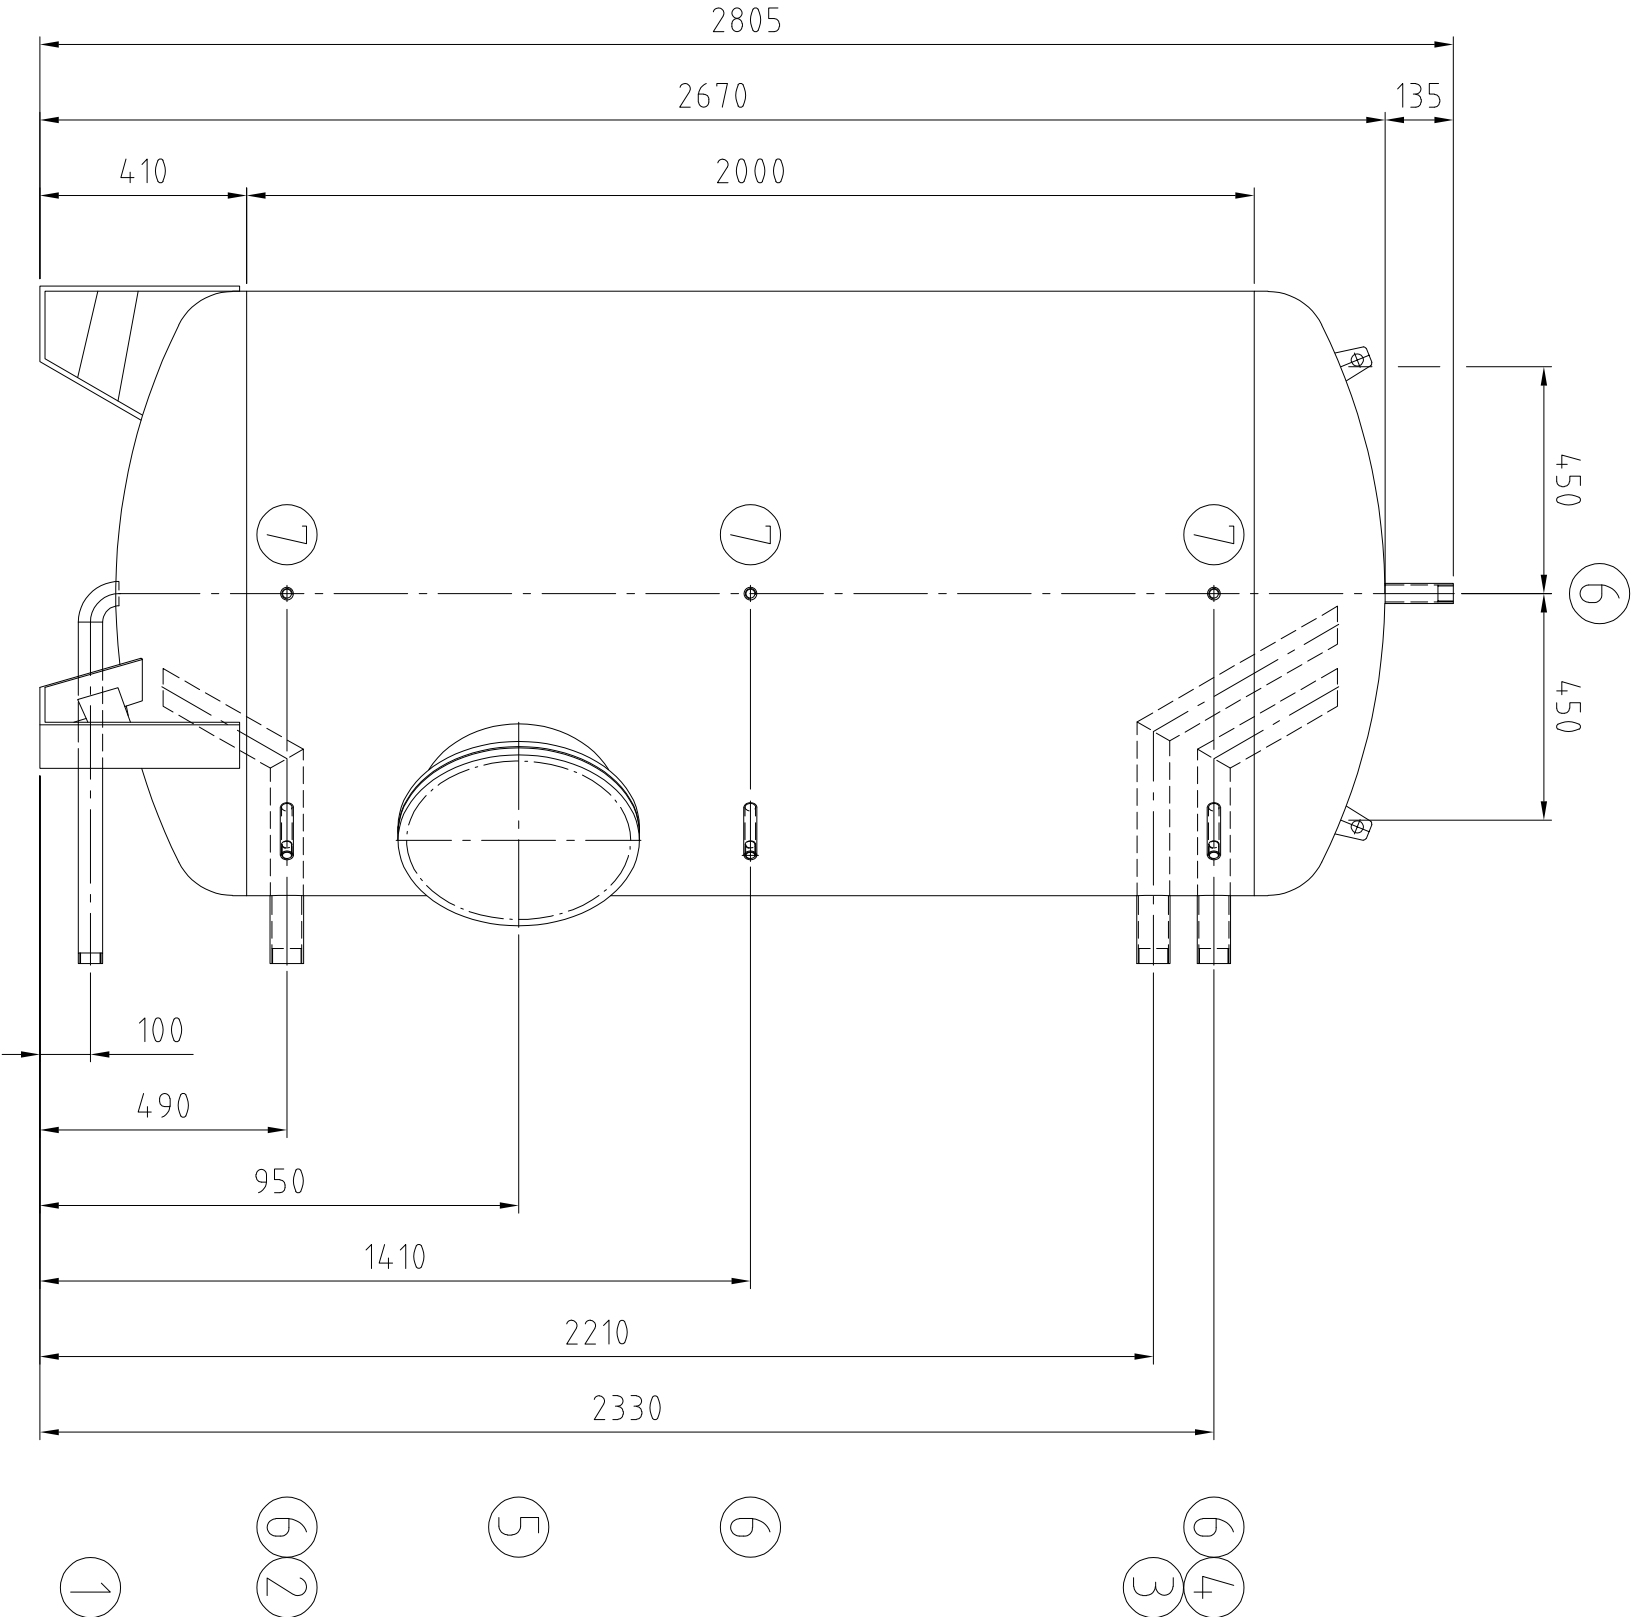


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only according to
the top view!!

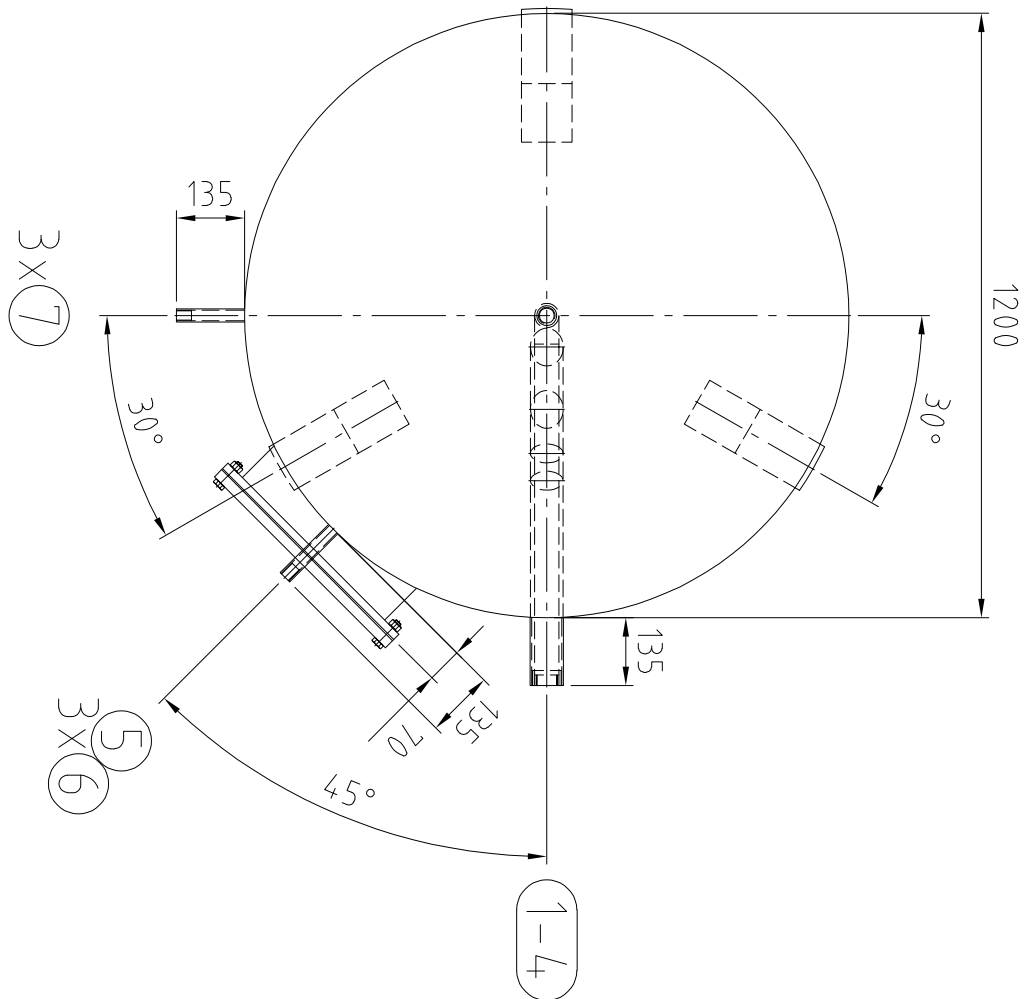

Kippmaß/ tilting tight: 2900 mm

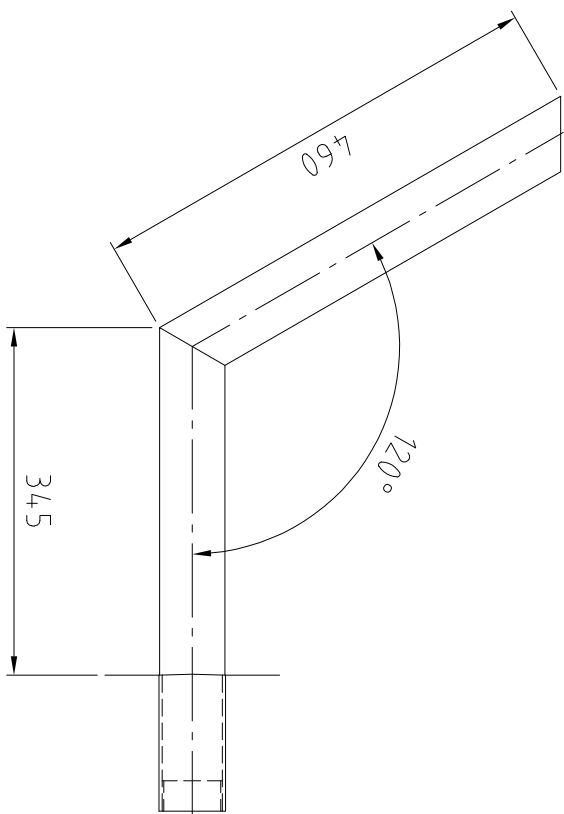


Detail Pos. 3 / detail pos. 3

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS) 0 / 3	bar –
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 0 / 109	°C –
Prüfdruck Test pressure	(PT) 4.5	bar –
Volumen Capacity	(V) 2630	L –
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4404 / 1.4571	
Gewicht Weight	335 kg	
Artikel-Nr. Article number		
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	n. Art 4 Abs. (3)	

8	Entlüftung / air vent	Rp 1"		DIN 2986			
7 (3x)	Sonde / probe	Rp 1/2"		DIN 2986			
6 (3x)	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Mannloch / manhole 400 / 480	4,00	10	RET	EPDM		
4	Warmwasser / hot water	Rp 2"		DIN 2986			
3	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"		DIN 2986			
2	Kaltwasser/Laderücklauf / cold water/heating return	Rp 2"		DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension

Detail Pos. 2, 4 / detail pos. 2, 4

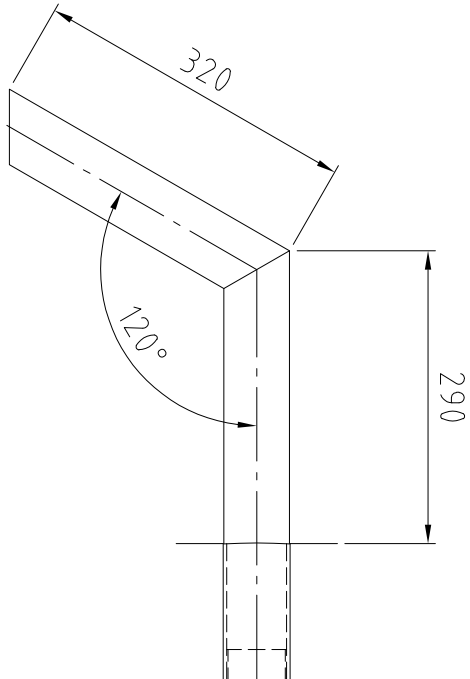

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name	Ehrentauf		
Gez. / drawn	20.12.2024				
Gepr. / appr.	20.12.2024	Wihan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher					
2500L					



Zzeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22793-0	P2400119	KST300 / 11157	1:15	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				
				Stand/as per: 20.12.2024