

Gut zur Fertigung

ke. 07.01.25
Datum

AI
Unterschrift



Z.-Nr.: 49820/2

Kom.:

KST300 117333 Renens

Auftragsnr.: 49820

Stückzahl: 1

Bezeichn.: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2836 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 465 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.6 / 0.9 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 5/3

Kippmaß: 2650 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4



Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Froid, pour Høegh's

Transport liegend

Pos. Stk.	L	w	Bezeichnung
1	1	181	0 Revisionsöffnung NW400 PN6
2	1	120	0 Flansch Typ01 DN80 PN6
3	1	120	90 Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Sprühhohr
4	1	120	270 Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
5	1	120	90 Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
6	1	120	90 Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
7	1	120	270 Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
8	1	25	0 Muffe 3/4" Entlüftung
9	3	100	330 Muffe 1/2" Thermometer
10	1	120	330 Nippel 1" mit Bogenrohr 135°
11	3	100	30 Muffe 1/2" Fühler
A	2	--	270 Hebeöse oben

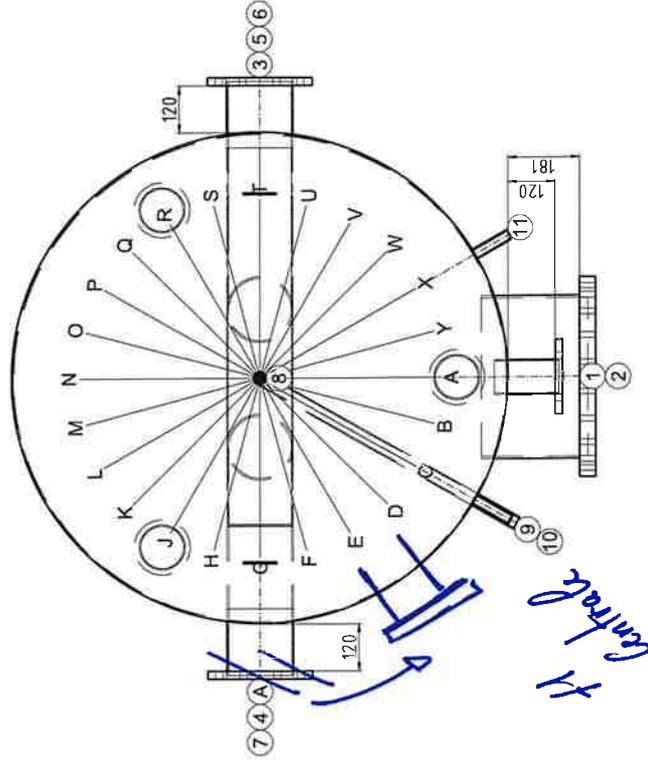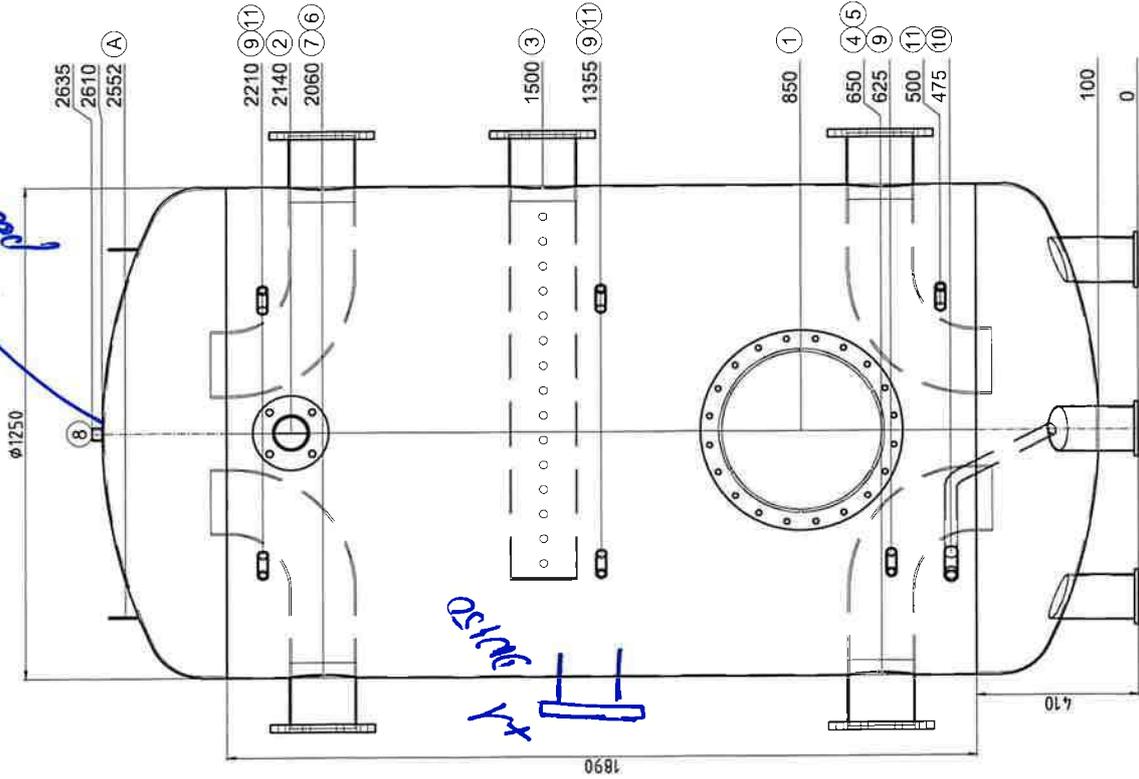

Ersteller/Datum: egl / 06.12.2024