

Gut zur Fertigung

Datum: ..... Unterschrift: .....



Z.-Nr.: 49472/1

Kom.: KST300 Posteux

Auftragsnr.: 49472

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2542 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 418 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.4 / 0.6 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 5/3

Kippmaß: 2995 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs.: 3.

Isolierung: bauseits




✓

SPO3

Kältespeicher für Wasser SPO3

Transport legend

Pos. Stk.	L	w	Bezeichnung
1	1	25	0 Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	152	0 Mannloch NW500 PN6
3	1	120	0 Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
4	1	120	315 Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	120	45 Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
6	1	120	45 Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
7	1	120	315 Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
8	4	100	0 Muffe 1/2"
A	2	--	270 Hebeöse oben

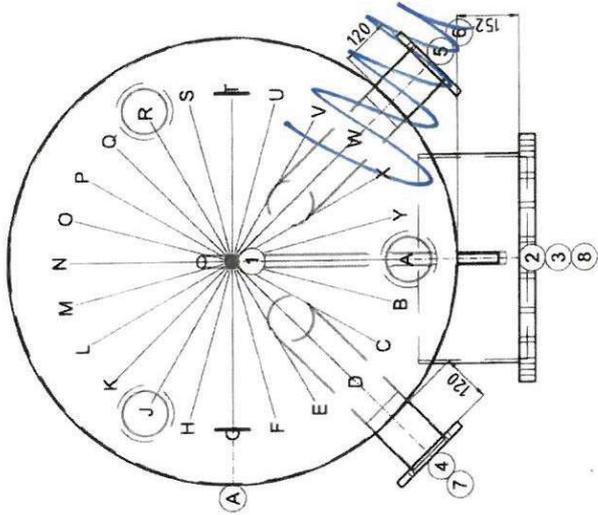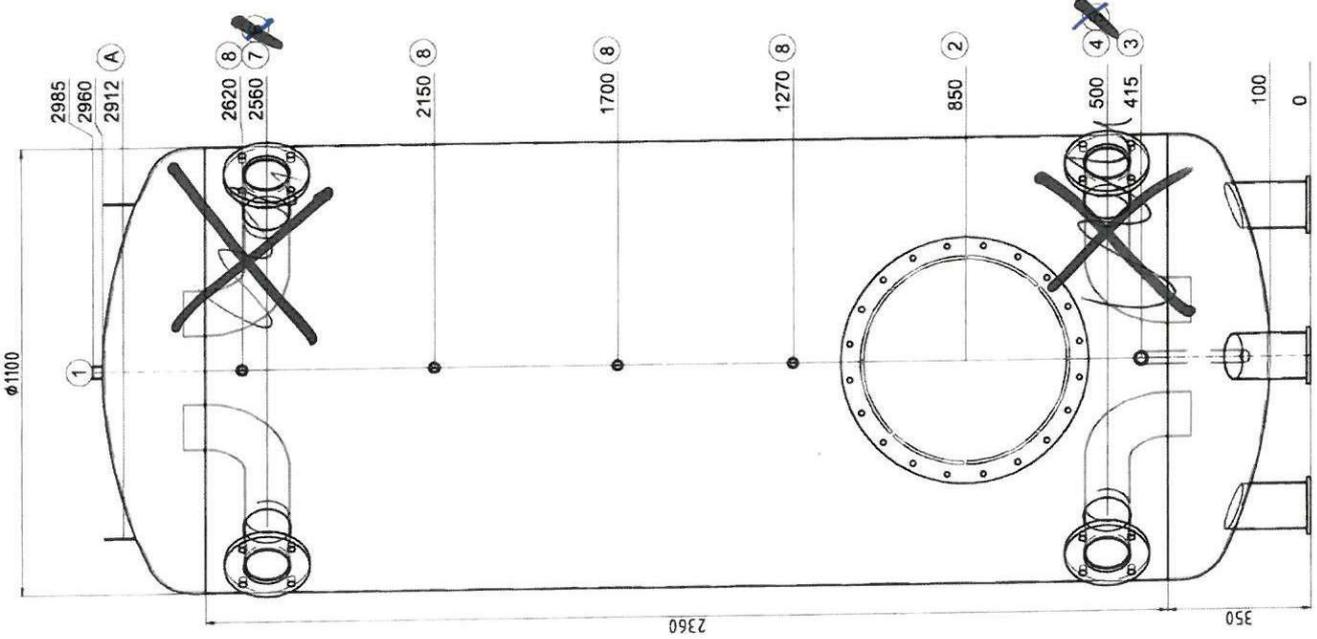

Ersteller/Datum: eg / 03.10.2024