



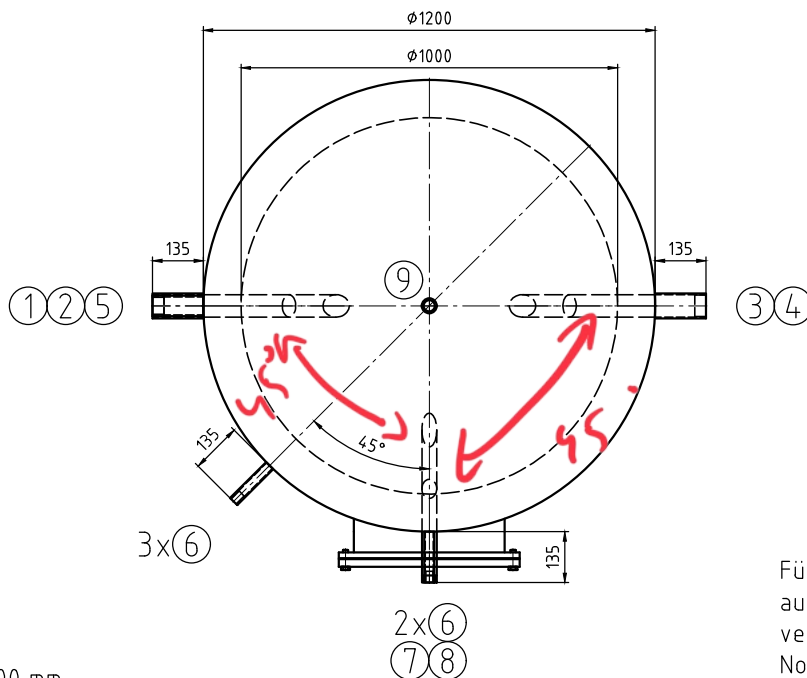

Kippmaß/ tilting tight: 1700 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6		- bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109		- °C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9		- bar	
Volumen Capacity	(V)	1515		- L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L			
Gewicht Weight		280 kg			
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)			
9	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
8	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986		
7	Männloch/ manhole 400/480	400	RET	EPDM	
(5x) 6	Temperatursensoren/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
4	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
3	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
2	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
1	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing
					Position Position
					Rohrabmessung Dimension
Index Datum/date Gez./drawn Gepr./appr. Art der Änderung / Modification					
Datum/date		Name/name		Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn 07.04.2025		Benker			
Gepr. / appr. 07.04.2025		Wiha			
Benennung / Designation : Brauchwasserspeicher/storage tank Typ RET 1500 Sonder 1					
Zeichnung Nr. / Drawing No. : 22985-0		Projekt Nr. / Project No. : P2500273		Bestell Nr. / Order No. : Maßstab / Scale 1:10 Blatt / sheet 1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved					
Stand/as per: 07.04.2025					

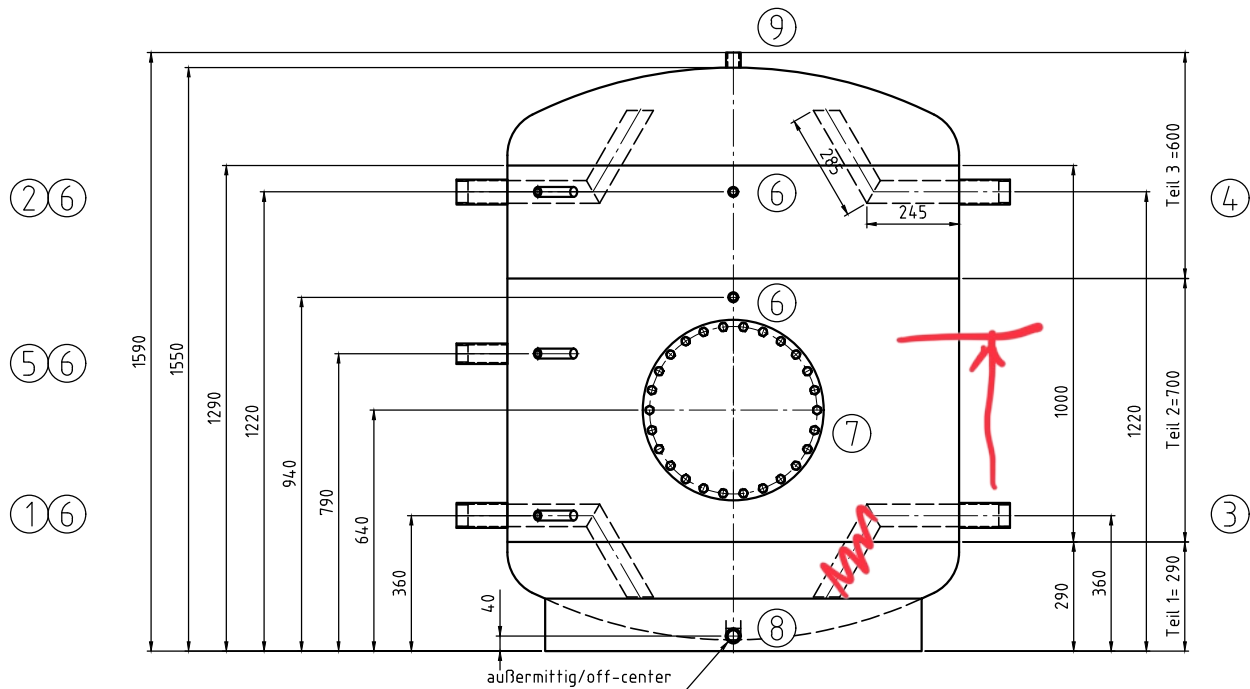