
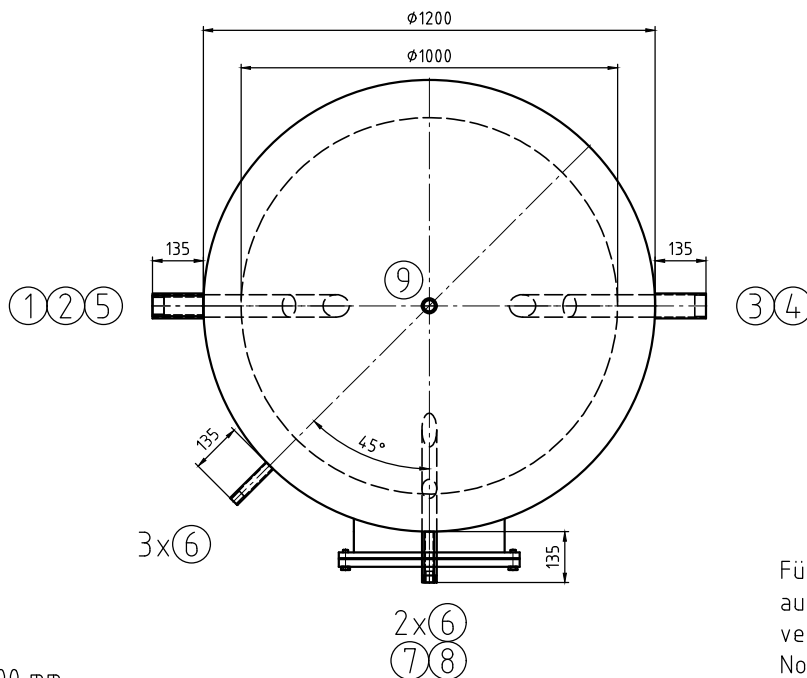


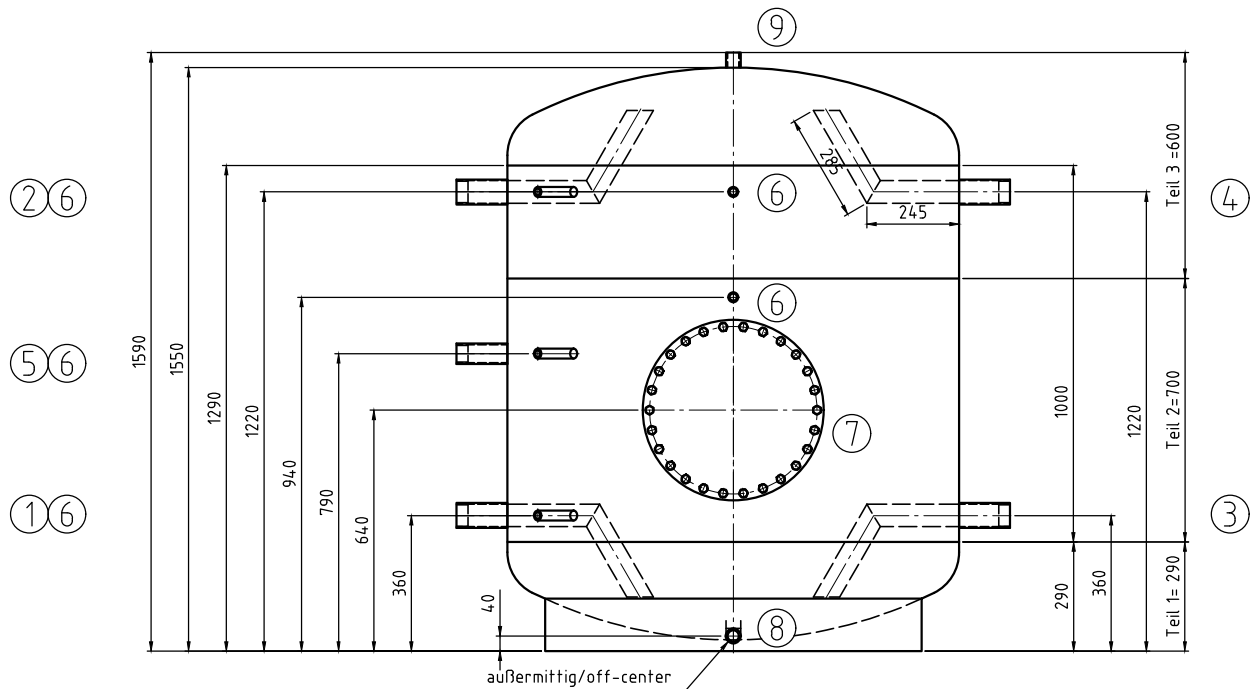

Kippmaß/ tilting tight: 1700 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6		- bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109		- °C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9		- bar	
Volumen Capacity	(V)	1515		- L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L			
Gewicht Weight		280 kg			
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)			

9	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
8	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986			
7	Männloch/ manhole 400/480	400	RET	EPDM		
(5x) 6	Temperatursensoren/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Muffenanschluss/ socket connection Rp 1 1/2"	DIN 2986				
4	Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"	DIN 2986				
3	Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"	DIN 2986				
2	Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"	DIN 2986				
1	Muffenanschluss/ socket connection Rp 2"	DIN 2986				

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	07.04.2025	Benker			
Gepr. / appr.	07.04.2025	Wihan			

Benennung / Designation :
Brauchwasserspeicher/storage tank
Typ RET 1500 Sonder 2

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22986-0	P2500273		1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
07.04.2025

