


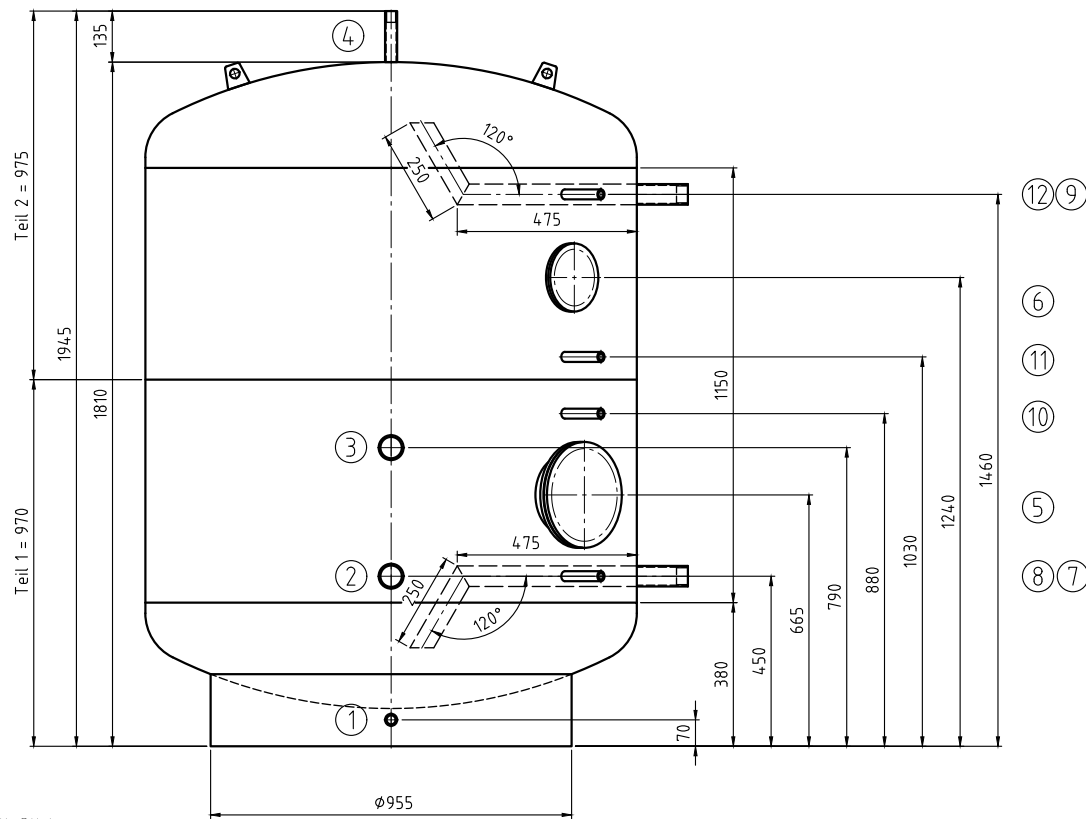

Batiment B

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	2000	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		315 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		n. Art.4 Abs. (3)	

12	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Warmwasser / warm water	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Kaltwasser / cold water	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Handloch / hand hole 120/180	120	RET	O-Ring		
5	Handloch / hand hole 200/280	200	RET	EPDM		
4	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
-------------------	---------------------------	----	----	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Rev1 06.05.2025 Benker Wihan Änderungen nach Kundenwunsch / changes acc. costumers request

Index Datum/date Gez./drawn Gepr./appr. Art der Änderung / Modification

Gez. / drawn 28.03.2025 Riedel Kennwort/Subject:

Gepr. / appr. 28.03.2025 Wihan

Benennung / Designation:

Warmwasserspeicher/ storage tank

RET 2000 Sonder 2 - als Bausatz

Zeichnung Nr. / Drawing No.: Projekt Nr. / Project No.: Bestell Nr. / Order No.: Maßstab / Scale Blatt / sheet

22974-0Rev1 P2500253 KST300/119000 1:10 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved. Stand/as per: 06.05.2025

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2040 mm

