

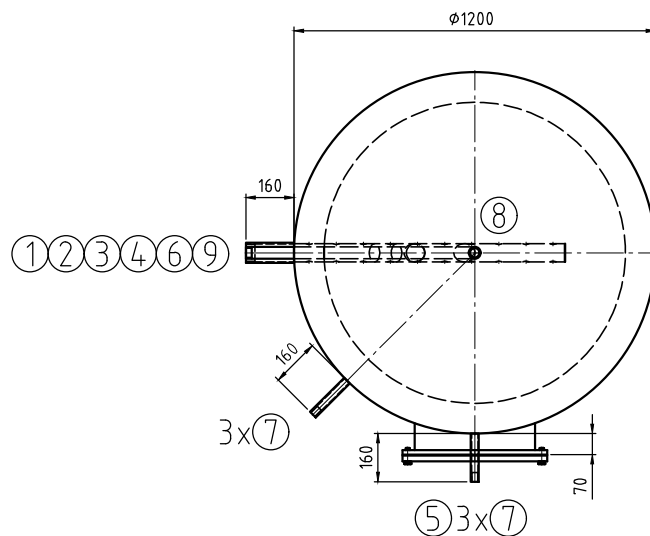


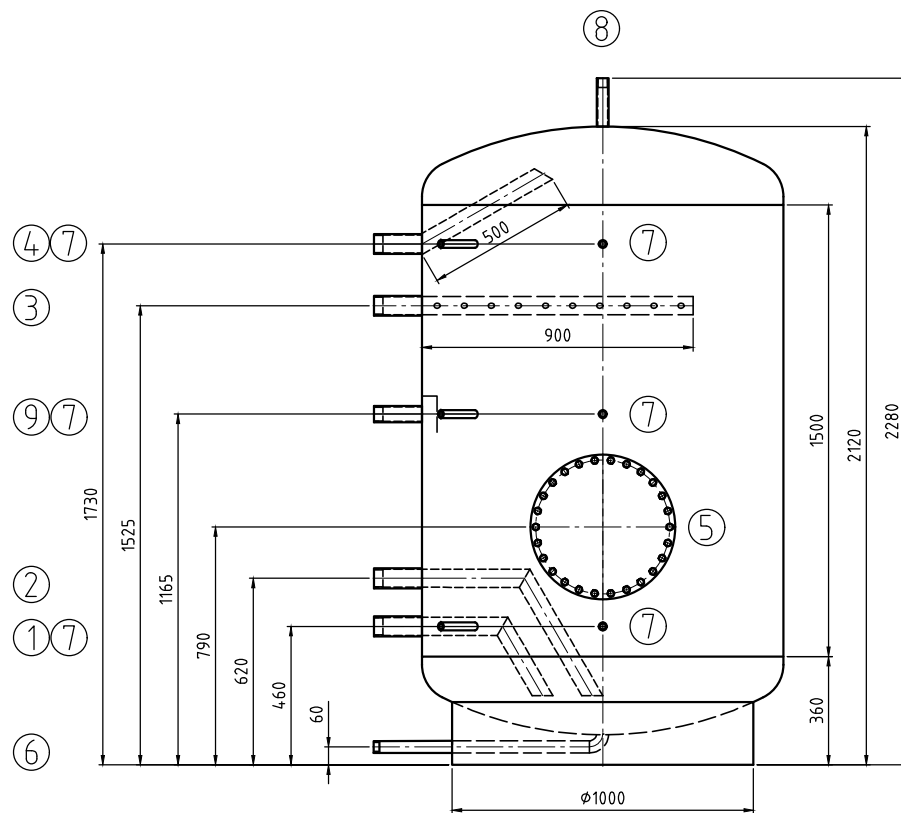

Kippmaß/ tilting tight: 2390 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

detail of pos. 1 and 2



		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	1975	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L	
Gewicht Weight		320 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)	

9	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
8	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
7 (6x)	Thermometer/thermometer/ temperature sensor/ temperature gauge	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
6	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986			
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET	EPDM		
4	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986			
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986			
2	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986			
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	22.05.2025	Benker				
Gepr. / appr.	22.05.2025	Wihan				
Benennung / Designation :						
Warmwasserspeicher/ storage tank						
Typ RET 2000 Sonder						
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet		
23094-0	P2500395	P00636	1:12.5	1/1		
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved						Stand/as per: 22.05.2025

