


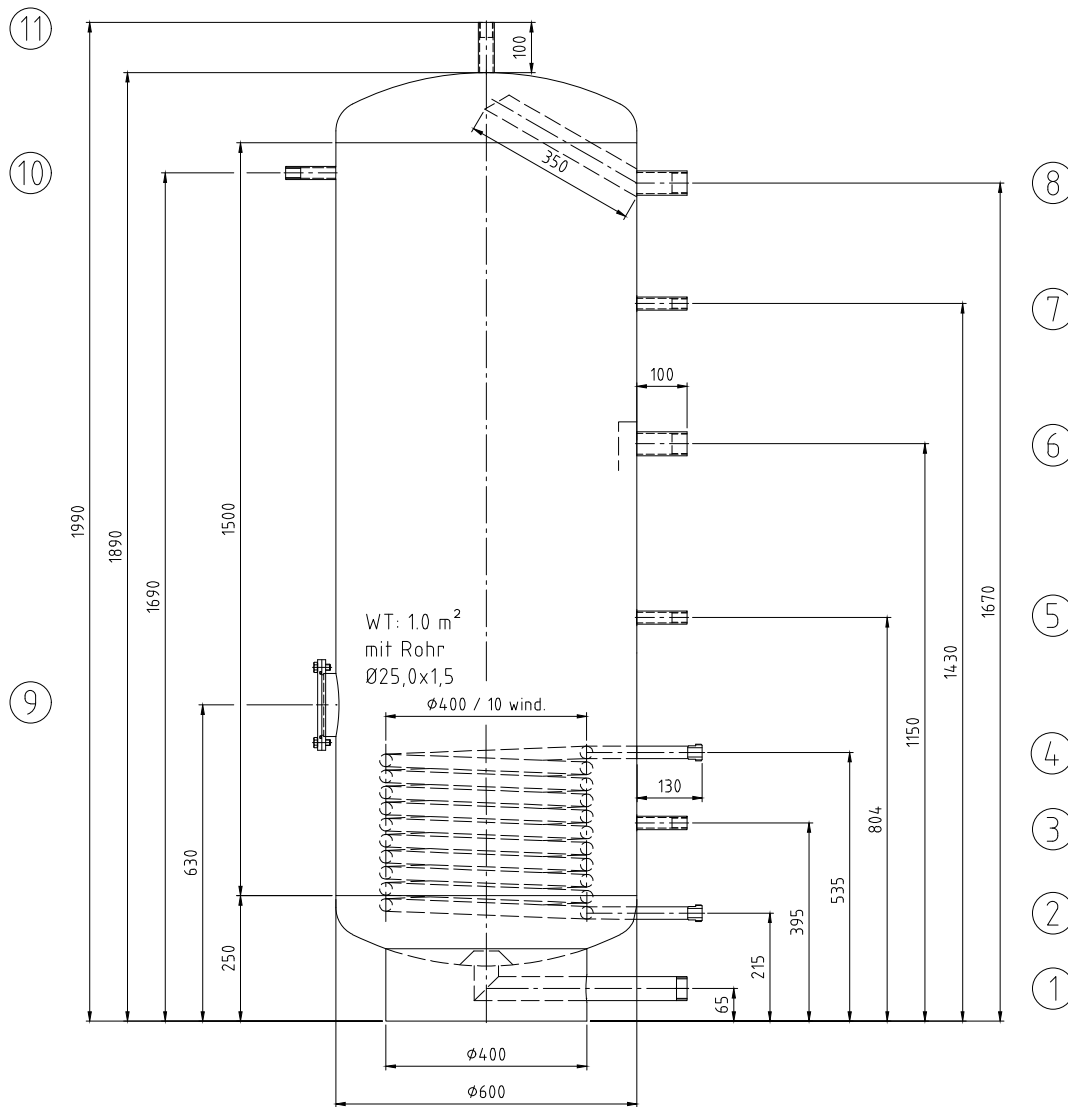

Kippmaß/ tilting height: 2020 mm

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	0 / 10	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	0 / 109	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	7.8	13	bar	
Volumen Capacity	(V)	490	5.1	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571/1.4404 316Ti/316L			
Gewicht Weight		85 kg			
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. 3/ art.4 (3)			

11	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET	O-Ring		
8	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
7	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
5	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Heizwasservorlauf/ heating flow	R 1"	DIN 2982	flachdichtend		
3	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
2	Heizwasserrücklauf/ heating return	R 1"	DIN 2982	flachdichtend		
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	29.09.2025	Benker			
Gepr. / appr.	29.09.2025	Wihan			

Benennung / Designation :
Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Thermostar 500 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23295-0	P2500700	KST300/122216	1:7.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
29.09.2025

