


		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 40	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	2430	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4301	
Gewicht Weight		340 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Artikel 4, Abs. 3	

7	Entlüftung	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Handloch / handhole 220/290	220	RET	EPDM		
4	Handloch / handhole 220/290	220	RET	EPDM		
3	Flanschanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1		
2	Flanschanschluss / flange connection	150	16	EN1092-1		
1	Entleerung / drain	Rp 2"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	17.10.2025	Benker				
Gepr. / appr.	17.10.2025	Rudert				

Benennung / Designation :
Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Typ RET 2500 KW Sonder

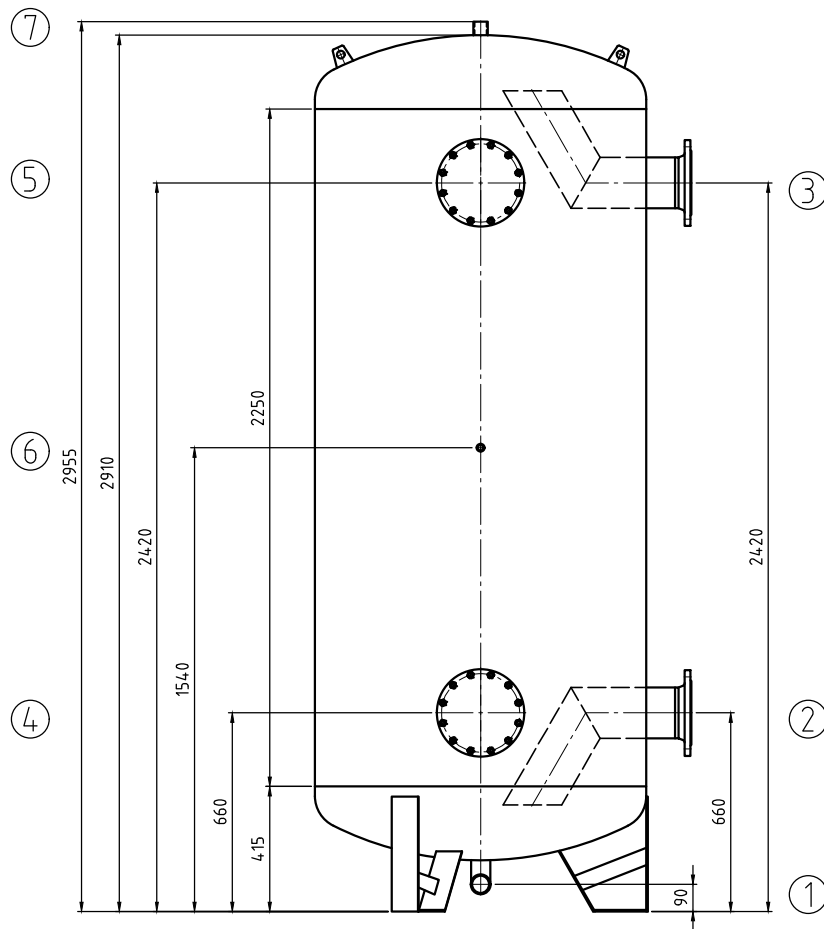


Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23314-0	P2500730	KST300/122650	1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per:
17.10.2025

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

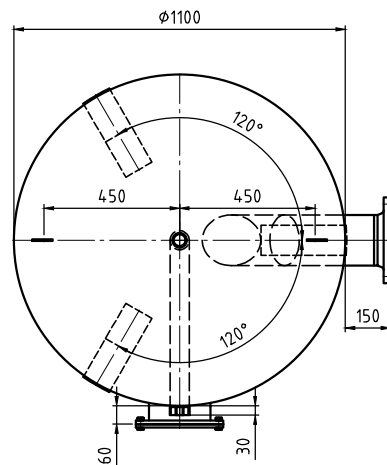

Kippmaß: 3000 mm