



Ce croquis est donné à titre indicatif. Le plan de fabrication sera envoyé ultérieurement pour validation et sera le seul document faisant foi.

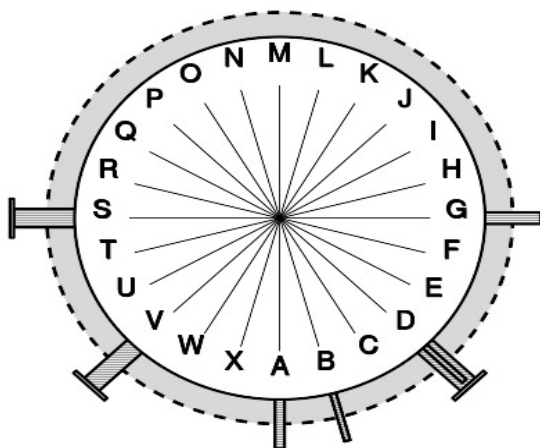

| Pos. | Angle | Description                                             |
|------|-------|---------------------------------------------------------|
| 1    | 00    | bride(s) de révision Ø400/480                           |
| 2    | 270   | bride(s) DN65 avec tube coudé pour charge aller         |
| 3    | 45    | bride(s) DN65 avec tube diffuseur pour charge retour    |
| 4    | 315   | bride(s) DN65 pour système de communication             |
| 5    | 90    | Prise(s) filetées Rp1" avec tube coudé pour eau froide  |
| 6    | 90    | Prise(s) filetées Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude |

|    |    |                                                                                      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 00 | Prise(s) filetées Rp¾" avec tube coudé pour vidange                                  |
| 8  | 00 | Prise(s) filetées Rp1" pour purge                                                    |
| 9  | 45 | Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant |
| 10 | 45 | Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant |
| 11 | 45 | Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant |
| 12 | 15 | Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100                      |
| 13 | 15 | Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100                      |
| 14 | 15 | Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100                      |
| 15 | 00 | Prise(s) filetées Rp1" avec tube diffuseur pour circulation                          |

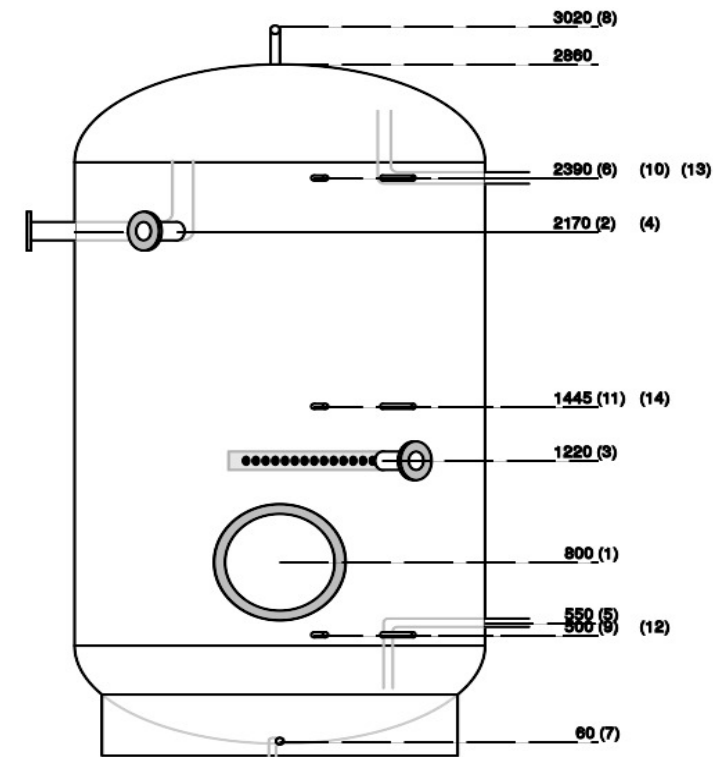

Genève - Quai Vernets  
(GE) - Bâtiments B /  
Bâtiment B CODHA -  
Cuve N°1

Accumulateur sanitaire sur virole,  
en Acier Inox V4A 4500 litres

Qte : 1

Volume : 4500 litres

Diamètre : 1500 mm

Isolation : Isolation Laine de roche  
avec manteau tôle alu 160mm pour  
cuve 5000 litres. Hauteur sup.  
2500mm