

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52032/3

Com.:
KST300 124440 Nyon

N° d'ordre: 52032



Qté: 1

Description:

Précise: --


Contenu: 395 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 88 kg
Température de service:
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur:
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 1919 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

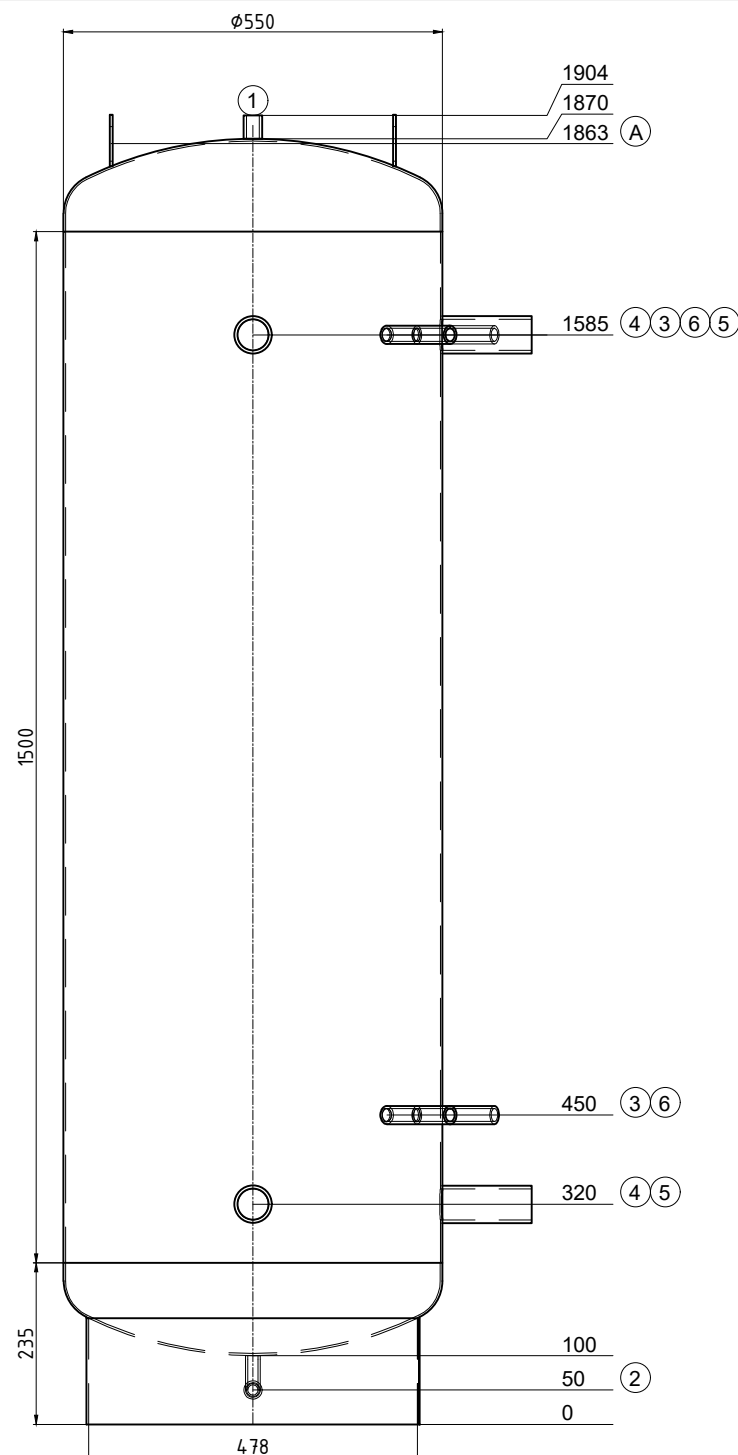

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	34	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	130	180	raccord 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	2	130	45	raccord 1/2" Fühler
4	2	130	0	raccord 1 1/2"
5	2	130	90	raccord 1 1/2"
6	2	130	120	raccord 1/2" Thermometer
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

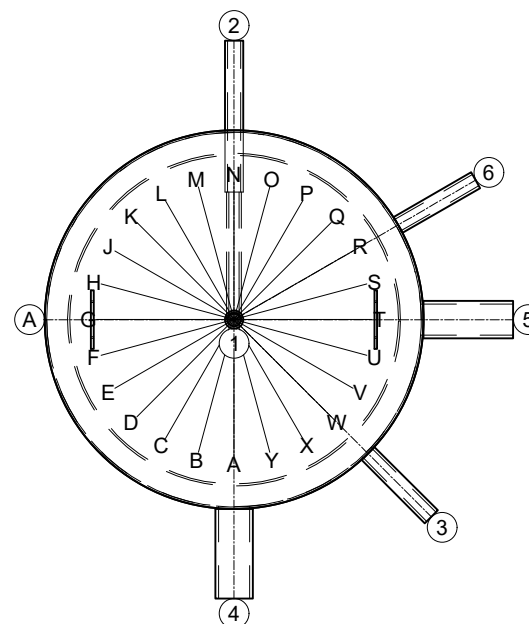

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 10.02.2026