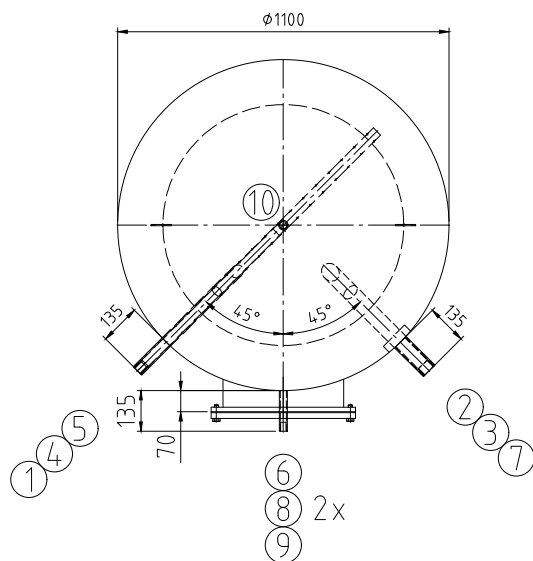
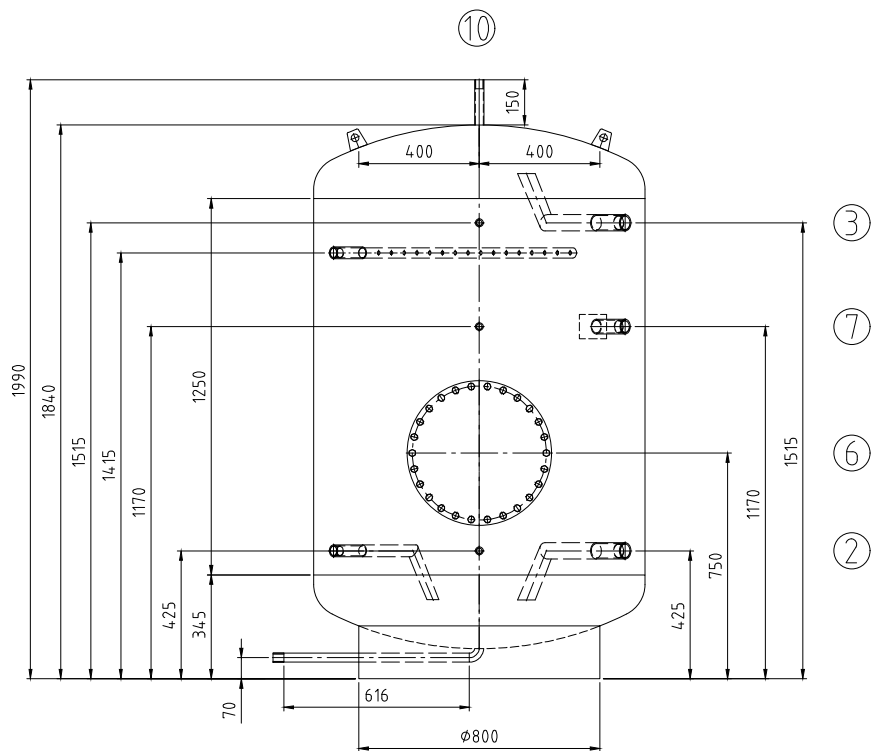


		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	-	bar
Volumen Capacity	(V)	1473	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		316L		
Gewicht Weight		260		kg
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)		

10	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986			
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8 (2x)	Muffenanschluss Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Zirkulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
6	Revisionsöffnung 400/480	400	RET	EPDM		
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1"	DIN 2986			
4	Laderücklauf mit Bogenrohr	Rp 1"	DIN 2986			
3	Warmwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
2	Kaltwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension
-------------------	---------------------------	----	----	------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Rev1	18.02.2026	Altmanshofer	Wihan	Änderung nach Kundenwunsch			
------	------------	--------------	-------	----------------------------	--	--	--

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Name/name	Art der Änderung / Modification
-------	------------	------------	-------------	-----------	---------------------------------

Gez. / drawn	11.11.2025	Riedel	Kennwort/Subject:			
--------------	------------	--------	-------------------	--	--	--

Gepr. / appr.	11.11.2025	Wihan				
---------------	------------	-------	--	--	--	--

Benennung / Designation:						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Warmwasserspeicher/ storage tank						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Typ RET 1500 special						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale:	Blatt / sheet:
------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------	----------------

23353-0	P2500785		1:12.5	1/1
---------	----------	--	--------	-----

Stand/as per:				
---------------	--	--	--	--

19.02.2026				
------------	--	--	--	--

Kippmaß/ tilting tight: 2060 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

