

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 52774/2

Com.:

Confignon Coofifi

N° d'ordre: KST300 126319 Z 52774

Qté: 2

Description:

Précise: --

Contenu: 8949 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 1004 kg

Température de service:

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur:

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Hauteur de basculement: 4967 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 160 mm, 21 kg/m³


PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1929.4 mm

Poids Isolation: 118.5 kg

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	180	315	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
2	1	180	180	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
3	1	180	0	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
4	1	180	225	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
5	1	160	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
6	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
7	5	160	0	raccord 1/2" Thermometer
8	5	160	345	raccord 1/2" Fühler
9	5	160	15	raccord 1/2" Fühler
10	1	35	90	raccord 1" Sicherheitsventil
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

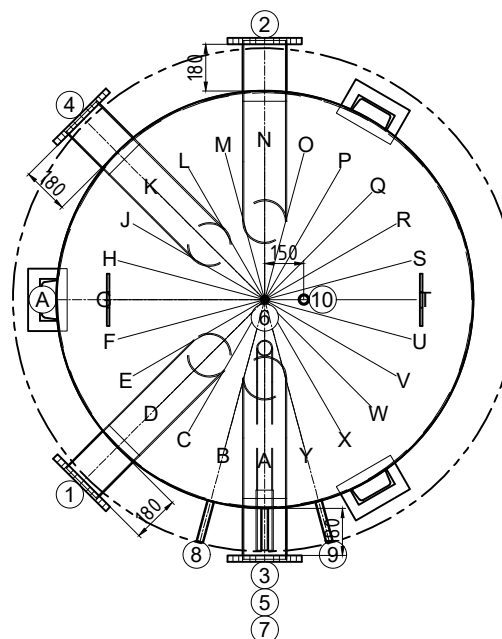

créateur/date: hof / 22.05.2026