

EQUANS Switzerland
 Julien Lesnier
 Route de la Galaise 15b
 Case postale 211
 1228 Plan-les-Ouates

Offre

No. offre: OF26-12469
 Date offre: 13.07.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Julien Lesnier

Montreux - Extension du collège

Bonjour Monsieur Lesnier

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur basse température					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie 3000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 2 740 mm Côte de basculement : 2 810 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 138,00	6 138,00

Accumulateur dégivrage

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Réservoir d'eau froide 700 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 700 mm Hauteur totale : 2 030 mm Côte de basculement : 2 060 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Raccords : 4 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 1 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	2 985,00	2 985,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Accumulateur prod. sanitaire

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur sanitaire 1500 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 000 mm Hauteur totale : 2 160 mm Côte de basculement : 2 217 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø200/280 1 x bride de révision Ø120/180 2 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau chaude / froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour charge aller 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour charge retour 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	11 922,00	11 922,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total brut				21 045,00
Rabais	%	-42,00	21 045,00	-8 838,90
Total net HT				12 206,10
RPLP	%	2,10	12 206,10	256,35
Total TVA non comprise				12 462,45
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	12 462,45	1 009,45
Total TVA comprise				13 471,90

Compte tenu de l'instabilité économique actuelle, les prix indiqués sont susceptibles d'être révisés en fonction de l'évolution des coûts des matières premières et des frais de transport au moment de la mise en fabrication de vos réservoirs.

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 60 jours net


Validité de l'offre: 11.09.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

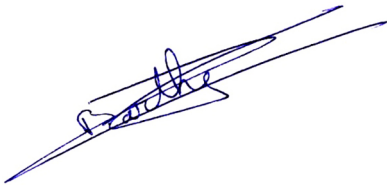

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :